




► Forgóboronák
Zirkon 12 K / KA



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.
Tel: +36-82/713-274, +36-30/336-9804
E-mail: bedenek@kapos-net.hu
WEB: www.bedenek.hu



Zirkon 12 K és KA moduláris kialakítással

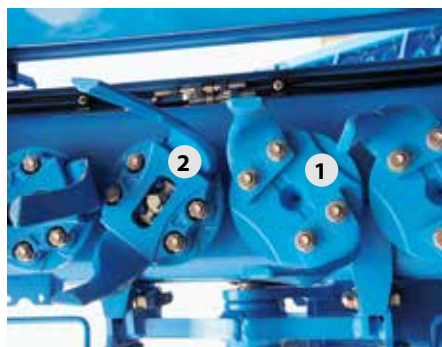

Hajtómű két változatban – készen áll bármely feladatra

A Zirkon 12 K és KA típusok alap kivitelben szöghajtóművel rendelkeznek, opcióként kétsebességes manuális hajtómű rendelhető.

- Javított hajtómű behajtás és kihajtás a sima futás érdekében, ami védi a kardántengelyt
- A hajtóművek hozzáillesztése a nagyobb traktorteljesítményhez
- A fogak könnyű átállítása „húzott” helyzetből „tolt” helyzetbe a forgásirány váltásával

Különbéle boronafog opciók – készen áll bármely feladatra

Az alap kivitel csavaros rögzítésű boronafogokkal rendelkezik (1); opcióként gyorskapcsolású boronafogok rendelhetőek (2). A gyorskapcsolású boronafogokat a rotorra csavarozott tartókba lehet rögzíteni.

- Hosszú élettartam
- A boronafogak könnyű, gyors cseréje
- Keményfémmel felrakott boronafogak vagy burgonyaművelő fogak mélyebb műveléshez szintén rendelkezésre állnak

Mechanikus vagy hidraulikus munkamélység-állítás – készen áll bármely feladatra

A munkamélység könnyen, a traktor fülkéből beállítható, mechanikus módon vagy hidraulikusan (opció).

- A munkamélység menet közben állítható a talajviszonyoknak megfelelően.

– készen áll bármely feladatra

- A szállítási retesz hidraulikus oldása
- Új hárompont-függesztés jelentősen megnövelt emelőkapacitással 3.000 kg-ig, vagy 4.000 kg-ig a Zirkon 12 KA esetében

Műszaki adatok

Típus	Munkaszélesség (cm)	Rotorok száma:	Tömeg (henger nélkül) (kb. kg)	TLT ford.-ig (min ⁻¹)	Rotor fordulatszám (min ⁻¹) 1,000 min ⁻¹ -nél	Traktor teljesítmény (min.-max.)			
						Szöghajtómű		Kétsebességes manuális hajtómű	
						kW	HP	kW	HP
hidraulikus összecsukás / hidraulikus összecsukás, félig-függesztett									
Zirkon 12/400 K / KA	400	16	1.762 / 3.531	1.000	230/330/440	88-199	120-270	88-265	120-360
Zirkon 12/450 K / KA	450	18	1.896 / 3.734	1.000	230/330/440	99-199	135-270	99-265	135-360
Zirkon 12/500 K / KA	500	20	2.066 / 3.923	1.000	230/330/440	121-221	165-300	121-287	165-390
Zirkon 12/600 K / KA	600	24	2.452 / 4.447	1.000	230/330/440	132-235	180-320	132-300	180-408

Forgóborona	Fokozatok	Áttétel/fokozat	Rotor fordulatszám (min ⁻¹)	
			540	1.000
Zirkon 12 K / 12 KA	Szöghajtómű ¹	Alap kivitel	178	330
		Opció 1	238	440
		Opció 2	124	230
	Kétsebességes manuális hajtómű	1 (Alap kivitel)	178	330
		2 (Alap kivitel)	238	440
		1 (Opció)	124	220
		2 (Opció)	178	330

¹ nincs fokozatváltás a hajtóműnél

Az adatok, méretek és súlyok csak tájékoztató jellegűek, mivel a gépek folyamatosan műszaki fejlesztés alatt állnak. A súlyadatok mindig az alapfelszereltségre vonatkoznak. A változtatások jogát fenntartjuk.