



MASSEY FERGUSON



MF 3700 AL

ALPINE | 75-95 LE

MF 3700 AL 'ALPINE'

AZ ÖN SOKOLDALÚ PARTNEREA NAGY
KIHÍVÁST JELENTŐ FELADATOKHOZ



**AZ ÚJ MF 3700 AL SOROZAT 75, 85 VAGY 95 LE-S VÁLTOZATAINAK
MINDEGYIKÉBEN A STABILITÁS ÉS A KÉNYELEM ÖTVÖZŐDIK AZ
ALAPSZINTEN IS MAGAS FELSZERELTSÉGGEL, AMI HEGYES-DOMBOS
TEREPEN, SZÁNTÓFÖLDÖN VAGY A MAJORI MUNKÁKNÁL EGYARÁNT IDEÁLIS.**

Az MF 3700 AL típusú traktorok fülkéje lehet sík padlós, vagy alacsony profilkialakítású, mely utóbbi esetben 2,44 m alatti teljes magasság érhető el. A kiemelkedő stabilitást az új, szélesebb és hosszabb alváz-kialakítás és a nagyobb abroncsok felszerelésének lehetősége biztosítja. Az erőteljes motoroknak és a kompakt kialakításnak köszönhetően nyugodtan bízhat benne, hogy a sokoldalú MF 3700 AL sorozat gépei nem hagyják Önt cserben hegyvidéken vagy nehéz terepen sem. Tökéletesen megfelelnek homlokrakodós munkavégzéshez állattartó telepeken és tejtermelő gazdaságokban. Mindemellett a nagy traktoroknál megszokott egyéb jellemzőik és könnyű, kompakt kialakításuk kiváló általános használatú traktorra teszi ezeket a gépeket szántóföldi munkákhoz is a zöldtakarmány-kezelés, vetés, permetezés vagy műtrágyaszórás alkalmával. Kiválóan alkalmazhatók széles sortávú szőlőültetvényekben, gyümölcsösökben vagy zöldségtermesztésben, de bizonyos erdészeti, közterület-karbantartási munkákra is.



AZ ÖN EGYEDI IGÉNYEIHEZ ALAKÍTVÁ

HA OLYAN KOMPAKT ÉS MAGAS FELSZERELTSÉGŰ TRAKTORT KERES, MELYET KÖNNYŰ KEZELNI, DE MÉGIS RENDKÍVŰL SOKOLDALÚAN HASZNÁLHATÓ ÉS NAGY TELJESÍTMÉNNYEL ÉS STABILITÁSSAL RENDELKEZIK, AKKOR AZ MF 3700 AL A LEGJOBB VÁLASZTÁS AZ ÖN SZÁMÁRA.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- ▶ Kaszálás, rendelkezés, bálázás hegyes-dombos terepen
- ▶ Homlokrakodós munkák
- ▶ Állattartó-telepi munkák
- ▶ Takarmányfeltöltés
- ▶ Etetőkocsik működtetése
- ▶ Vetés, permetezés és műtrágyaszórás
- ▶ Általános szállítási feladatok
- ▶ Általános állattartó-telepi munkák
- ▶ Magágy-előkészítés
- ▶ Útkarbantartás
- ▶ Golfpálya-karbantartás
- ▶ Csemetekerti munkák
- ▶ Zöldségbetakarítás
- ▶ Kertépítési munkák
- ▶ Munkavégzés lejtős területeken
- ▶ Kertészeti és széles nyomtávú szőlőültetvényes munkák
- ▶ Kisgazdasági munkák
- ▶ Lovastanyák munkálatai



MF 3700 AL

AZ ÖN ÜZLETTÁRSA

MINT MINDEN JÓ MUNKATÁRS, AZ MF 3700 AL IS MINDIG ÖN MELLETT ÁLL, ÉS SEGÍT ELVÉGEZNI A MUNKÁT. SOKOLDALÚ, MEGBÍZHATÓ, ROBUSZTUS, ÉS ALACSONYAK A FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEI: OLYAN SEGÍTSÉG, AMELYRE MINDIG SZÁMÍTHAT ÉS AMELYBEN NEM FOG CSALÓDNI.



ÖNÉ A VÁLASZTÁS

1,4 méteres szélességgel a fülke lehet sík padló kialakítású vagy alacsony profilú. A sík padlós kivételben a fülke magassága 16.9R30 méretű gumiabroncsokkal 2,53 m. Az alacsony profilú kialakítást választva ugyanilyen abroncsmérettel 2,44 m-es fülkemagasság érhető el.
További információkat a 14-15. oldalakon találhat

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IGÁSLÓ

Mindegyik típusban egy sallangoktól mentes, 3,4 literes, négyhengeres motor biztosítja a szükséges teljesítményt.
További információkat a 8. oldalon találhat

AZ IGAZI TRAKTOR/RAKODÓ KOMBINÁCIÓ

Traktora egy MF homlokrakodó adapter csatlakoztatására teljesen alkalmas gyári előkészítéssel is megrendelhető.
További információkat a 16. oldalon találhat

KIVÁLÓ STABILITÁS

Az 1337 - 1884 mm tartományban állítható hátsó nyomtávval és 2156 mm-es tengelytávval rendelkező új alvázon akár 30"-os gumiabroncsok használata is lehetséges, amivel kiemelkedő stabilitást biztosítható. Mostantól opcióként elérhető a mellsőhid-rugózás is, amely még magasabb kényelmi szintet, jobb menetjellemzőket és nagyobb biztonságot jelent a szántóföldön és a közúton egyaránt.
További információkat a 17. oldalon találhat

SIMA VÁLTÁSOK, HATÉKONY SEBESSÉGVÁLTÓ

Mindegyik MF 3700 AL típus a Massey Ferguson 24/12 PowerShuttle sebességváltójával rendelkezik, melyben a SpeedShift, egy kétfokozatú powershift funkció is működik. Ez a váltókialakítás a sebességváltó kar gombjainak használatával nyolc, kuplungpedál-működtetés nélküli fokozatváltást tesz lehetővé a három fokozattartomány mindegyikében.
További információkat a 9. oldalon találhat

MAGASABB SZINTŰ KÉNYELEM, NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG

A tágas kezelőfülke felszereltsége kiemelkedő színvonalú. Kiváló körkörös kilátást biztosít, és számos opciót kínál.
További információkat a 12. oldalon találhat

ERGONOMIKUS KIALAKÍTÁSÚ VEZÉRLŐELEMEK

A jobb oldali kezelőkonzolon található multifunkciós joystick segítségével vezérelhető a mellső függesztőmű, a kihelyezett hidraulika és a váltófunkciók, így az irányváltás, a powershift fokozatok váltása vagy a tengelykapcsoló-működtetés.
További információkat a 9. oldalon találhat

KIEMELKEDŐ SZÁNTÓFÖLDI TELJESÍTMÉNY

Masszív vázszerkezettel, és egy 3 tonnás teherbírással rendelkező, elektronikus működtetésű hárompont-függesztőművel rendelkezik. Az 540/540E TLT alapfelszereltség, és számos opció áll rendelkezésre az egyedi munkaeszközök (például menetsebesség-arányos TLT-hajtás) kielégítésére.
További információkat a 17. oldalon találhat

KIVÁLÓ HIDRAULIKUS TELJESÍTMÉNY...

... a legmodernebb munkaeszközök igényeire igazodóan: a külső hidraulikát 95 liter/perc maximális olajszállítással szolgálják ki a szivattyúk. Két elektrohidraulikus kihelyezett szelep áll rendelkezésre az alapfelszereltségben, és opcióként akár négy, beleértve az opcionális mellső és az oldalsó csatlakozók szelepeit is.
További információkat a 10. oldalon találhat




NAGYTELJESÍTMÉNYŰ IGÁSLÓ

A 75-TŐL 95 LE TELJESÍTMÉNY, ÉS - A LEGNAGYOBB TÍPUS ESETÉBEN - AKÁR 395 NM-ES NYOMATÉK LEADÁSÁRA KÉPES MODERN, 3,4 LITERES, NÉGYHENGERS MOTOROKNAK KÖSZÖNHETŐEN AZ MF 3700 AL SOROZAT TRAKTORJAIBAN MEGVAN AZ ERŐ A TELJESÍTMÉNYIGÉNYES MUNKAESZKÖZÖK MŰKÖDTETÉSÉHEZ.

Ezek a motorok korszerű „common rail” befecskendezési rendszerűeknek, elektronikus motorvezérlésűeknek és „All-In-One” technológiájuknak köszönhetően AdBlue használata nélkül képesek kielégíteni a Stage 3B emissziós követelményeket. Ez a kompakt egység, amely tartalmazza az összes, kipufogógáz-utókezeléshez szükséges részegységet (DOC, DPF), az előre történő kilátás javítása érdekében a motorházon kívül helyezkedik el.

A motor hosszú, 600 órás szervizintervalluma hozzájárul az üzemeltetési költségek lefaragásához. A kieső idő a síkpadlós változatokon 105 literes üzemanyagtartálynak köszönhetően is csökken. Az, hogy nem szükséges AdBlue-t tölteni, leegyszerűsíti a rendszeres karbantartást, így az MF 3700 AL több időt tölthet produktív munkával, miáltal a fajlagos üzemeltetési költségek csökkennek.

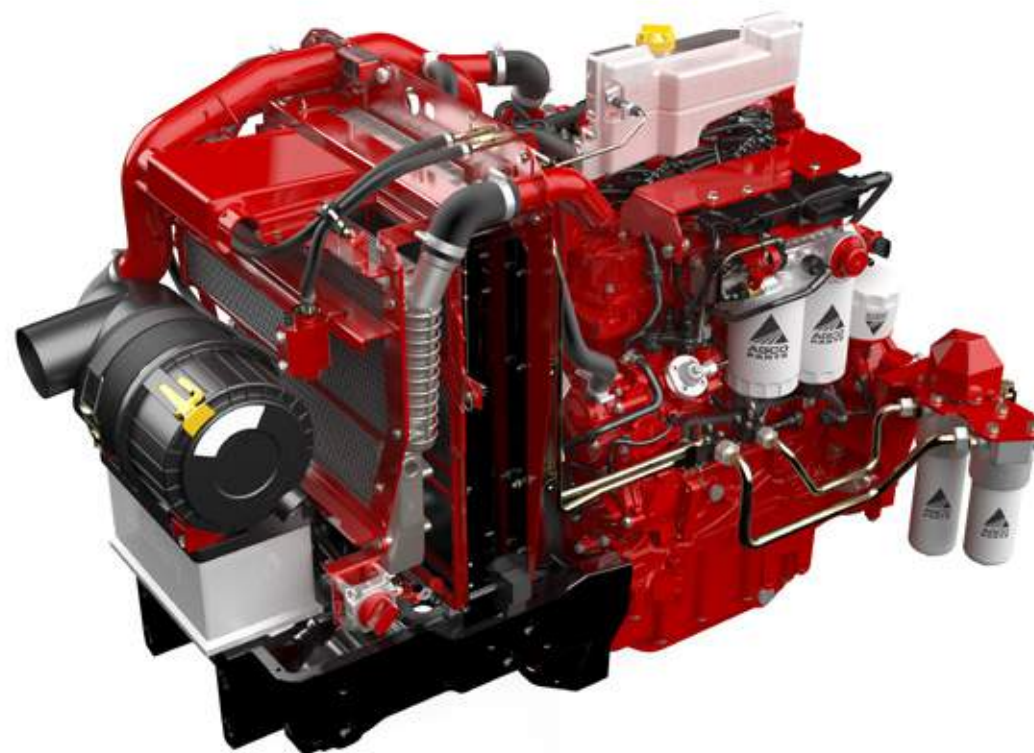


TÍPUS	MF 3707 AL	MF 3708 AL	MF 3709
Max. teljesítmény (ISO 14396) LE/kW	75 (55)	86 (64)	95 (71)
Max. nyomaték (Nm)	320	365	395
Motor típusa	3,4 l / 4-hengeres, Stage 3B		
Kipufogógáz-utókezelő egység	All-In-One - motorházon kívül		

SIMA VÁLTÁSOK, HATÉKONY SEBESSÉGVÁLTÓ


AZ IRÁNYVÁLTÁS NEM IS LEHETNE KÖNNYEDEBB A MINDEGYIK MF 3700 AL TÍPUSON RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MASSEY FERGUSON POWERSHUTTLE IRÁNYVÁLTÓVAL.

A sebességváltó kar gombjaival a kezelő működtetni tudja a tengelykapcsolót, és váltani tud a Hi és Lo Speedshift fokozatok között. Ily módon összesen nyolc, kuplungpedál-működtetés nélküli fokozatváltás lehetséges. Az elektronikus multifunkciós joystick segítségével összetett vezérlés valósítható meg: minden váltófunkció, a kihelyezett hidraulika vagy akár a homlokrakodó is működtethető vele. Mivel minden vezérlőelem kézre esően helyezkedik el, minimális erőfeszítéssel vezérelhető bármilyen munkaeszköz.

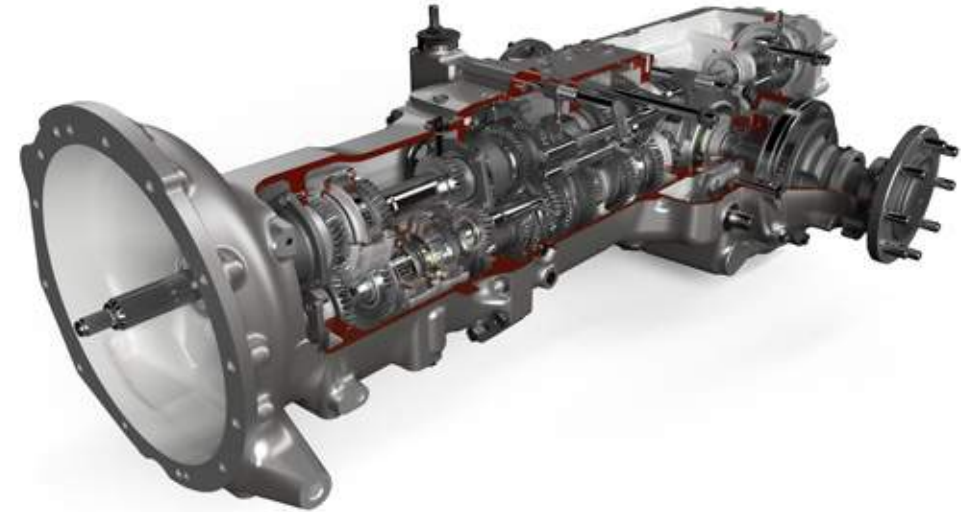

Sebességváltó	Sebesség	3 fokozattartomány 4 szinkronfokozat	„Hi-Lo“ váltó	Irányváltó
24/12 Powershuttle és Speedshift	40 km/h	Alapfelszereltség	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus

24x12 SPEEDSHIFT FOKOZATKIOSZTÁSI DIAGRAM

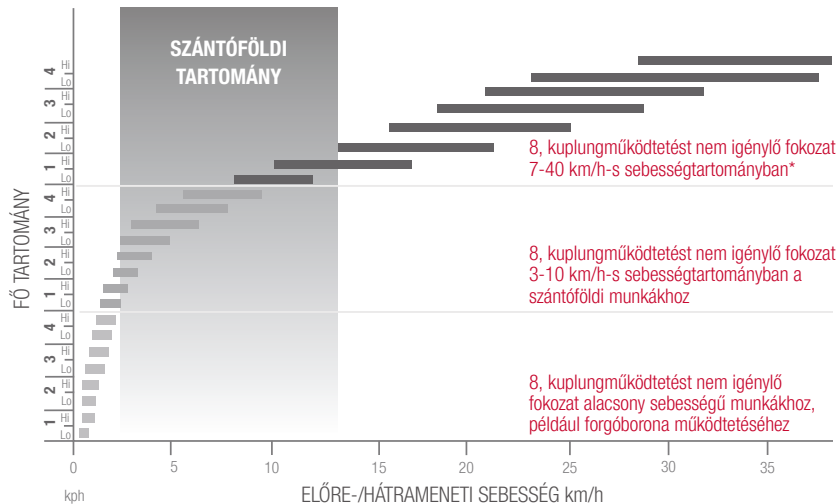

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- ▶ Az olajban futó hármas többtárcsás tengelykapcsolók simább működést és hosszabb élettartamot garantálnak.
- ▶ Akár nyolc fokozat is váltható kuplungműködtetés nélkül.
- ▶ A PowerShuttle irányváltó fokozott hatékonyságot és kényelmet biztosít.
- ▶ A hármas többtárcsás tengelykapcsolónak köszönhetően hideg körülmények között is hatékony a működés.
- ▶ Ergonomikus kezelőszerv-kialakítás
- ▶ Comfort-Control - a Massey Ferguson egyedülálló funkciója, amivel a kezelő beállíthatja a PowerShuttle irányváltás „agresszivitását“ az aktuálisan elvégzeni kívánt feladathoz igazodóan.



MEGBÍZHATÓ HIDRAULIKUS MŰKÖDÉS

Az alapfelszereltségben háromszivattyús rendszer 125 l/perc hidraulikus szállítási teljesítményt képes nyújtani. Független szivattyúk biztosítják, hogy minden művelethez bőséges olajszállítás legyen, melyből a kihelyezett hidraulika számára 65 liter/perc, a hátsó függesztőmű számára pedig 30 liter/perc áll rendelkezésre. Mindemellett egy harmadik szivattyú 30 liter/perc szállítást biztosít a kormány- és fékrendszer számára (2300 1/p motorfordulatszám).

3 tonnás teherbírásával és a rezponzív elektronikus függesztőmű-vezérlésnek köszönhetően a hárompont-függesztőmű könnyedén és precízen kezeli a nehéz munkaeszközöket is. Az alapfelszereltség két kihelyezett hidraulikaszelepet tartalmaz, ami összesen 4 szelepig bővíthető a komplex munkaeszközök működtetése érdekében.

A fülkében minden kezelőszerv kézre esik, a kényelmesen használható joystick segítségével pedig a sebességváltó, a kihelyezett hidraulikus funkciók vagy homlokrakodó is kezelhető.



A KIFORROTT NYÍLT KÖZPONTÚ RENDSZER HATÉKONY HIDRAULIKUS MŰKÖDÉST GARANTÁL, ÉS BIZTOSÍTJA, HOGY AZ MF 3700 AL TRAKTOROKON A MODERN MUNKAESZKÖZÖK BÁRMELYIKE HASZNÁLHATÓ LEGYEN.



MAGASABB SZINTŰ KÉNYELEM, NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG

AZ MF 3700 AL SOROZAT MINDEN TÍPUSA A MAGAS FELSZERELTSÉGI SZINTET JELENTŐ „EFFICIENT“ CSOMAGGAL RENDELKEZIK.

1,4 méteres szélességével az MF 3700 AL fülke kényelmes és tágas munkakörnyezetet kínál a kezelő részére.


Választani lehet az alapértelmezett síkpadlós kivitel, és az opcionális alacsony profilú fülkealakítás között, mely utóbbival a teljes magasság 2,44 méterre csökkenthető. A nagyszerű manőverezőképesség és kilátás mellett ez az alacsony kivitel is ideálissá teszi ezeket a traktorokat a szűk helyeken történő használatra.

A légrugós ülés és a teleszkópos, dönthető kormányoszlop is az alapfelszereltség része, így garantált, hogy a kezelő mindig a számára legkényelmesebb testhelyzetben dolgozhat.

Ergonómiai szempontból minden kezelőszerv a megfelelő helyen, logikus és intuitív elrendezésben található a jobb oldali konzolon. Itt található a motorfordulatszám-memóriagombok is, továbbá a kihelyezett szelepek billenőkapcsolói valamint az elektronikus függesztőmű-vezérlés elemei.



Nagy szélvédőjével és padlótól a tetőig érő üvegajtajával az MF 3700 AL sorozat traktoraiból remek, akadálytalan körkörös kilátás nyílik. Előrefelé szabadon el lehet látni a keskeny és alacsony motorház felett, miáltal a mellső kerekek és a frontfüggesztésű munkaeszköz kiválóan szemmel tartható.

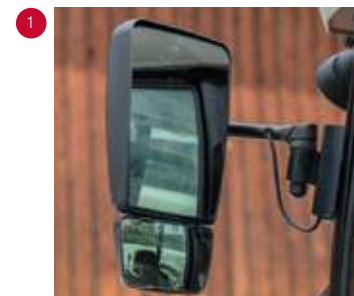

1. Teleszkópos külső visszapillantó-tükrök
2. Két USB-csatlakozóport
3. Jól látható műszerfal
4. FM/AM, DAB+ rádió



„EFFICIENT“ CSOMAG

A Massey Ferguson MF 3700 AL traktorsorozat minden gépe rendelkezik az „Efficient“ magas felszereltségi fokozatú csomaggal, amely nagyobb hidraulikus teljesítményt, egyedi elektronikus multifunkciós joysticket és elektronikus függesztőmű- és hidraulikavezérlést tartalmaz.

Az alapfelszereltségbe tartozó „Efficient“ csomag tartalma:

- ▶ Max. 95 l/p-es hidraulikus szállítási teljesítmény a hátsó függesztőműhöz és a kihelyezett hidraulikához összesen
- ▶ Elektronikus hátsófüggesztőmű-vezérlés
- ▶ 24/12 Powershuttle és Speedshift sebességváltó
- ▶ Két hátsó elektronikus kihelyezett hidraulikaszelep
- ▶ Multifunkciós vezérlőjoystick (kihelyezett hidraulika és váltó)

Az opciók széles választékából:

- ▶ Négy hátsó elektronikus kihelyezett hidraulikaszelep
- ▶ Két oldalsó hidraulikacsatlakozó
- ▶ Mellső függesztőmű
- ▶ Mellső függesztőmű és mellső TLT
- ▶ Homlokrakodó-csomag
- ▶ Légkondicionáló berendezés
- ▶ Pótülés biztonsági övvel
- ▶ Teleszkópos, elektromosan állítható külső tükrök
- ▶ MP3 /S DAB+ és Bluetooth rádió
- ▶ Két USB-csatlakozóport

ÖNÉ A VÁLASZTÁS

MINDEGYIK MF 3700 AL TÍPUS A MAGAS FELSZERELTSÉGI SZINTET JELENTŐ „EFFICIENT“ CSOMAGGAL RENDELKEZIK, AMELY KÉNYELMI ÉS TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK SZÉLES SKÁLÁJÁT FOGLALJA MAGÁBAN. A JOBB OLDALI KONZOLON ERGONOMIKUS ELRENDEZÉSBEN HELYEZKEDNEK EL A KEZELŐSZERVEK, PÉLDÁUL A MOTORFORDULATSZÁM-MEMÓRIA AKTIVÁLÓGOMBJA A TLT-KAPCSOLÓ MELLETT. AZ ELEKTRONIKUS HÁTSÓ FÜGGESZTŐMŰ ÉS A KIHELYEZETT HIDRAULIKA VEZÉRLÉSÉBEN A PRECIZITÁS ÉS AZ EGYSZERŰSÉG ÖTVÖZŐDIK.

SÍKPADLÓS FÜLKE

1,4 méteres szélességével a síkpadlós, magas felszereltségi szintű fülke a nagy traktorok jellemzőit idézi meg a kompakt és erőteljes MF 3700 AL sorozatban. A könnyű és akadálytalan beszállást biztosító kezelőfülke tágas és jól felszerelt: a hosszú, fárasztó munkanapokon is biztosítja a kezelő kényelmét és hatékony munkavégzését.



A kényelmi szint növelésén túl a magasabb fülke (akár 2,58 m-es magasság) kiváló kilátást biztosít a szélvédőn keresztül előre, az alacsony és keskeny kialakítású motorburkolat felett, valamint oldalra is a nagyméretű üvegajtókon és ablakokon keresztül.



Azok számára, akik még nagyobb kényelmet és teljesítményt keresnek, a Massey Ferguson számos kiegészítő opciót kínál, többek között fülke-légkondicionálást. Az opcióként rendelhető, állítható deréktámasszal rendelkező Deluxe légrugós ülésben a kezelő egész napos kényelme garantált.



2,44 m

2 m

1 m

ALACSONY PROFILÚ FÜLKE

A 2,44 méteres maximális magasságával az MF 3700 AL alacsony profilú változata a piacon elérhető egyik legalacsonyabb traktor a szegmensben.

Ez a sokoldalú változat lehetővé teszi a bejárást hagyományos épületekbe is, képes dolgozni szűk helyeken, és ezáltal az ilyen munkaterületek is hasznosíthatóvá válnak.

Az alacsony profilú fülkét kifejezetten az MF 3700 AL sorozathoz tervezték, így a funkcionalitás vagy a kényelem semmilyen kompromisszumot nem szenvedett. Ezekhez a traktorokhoz pontosan ugyanaz a magas felszereltség tartozik, mint a síkpadlós kivitelűekhez, így ezekből is kiváló kilátás nyílik az alacsony és keskeny motorház felett előre, valamint a nagy üvegajtókon keresztül oldalirányban is.



HOZZA KI A LEGTÖBBET BEFEKTETÉSÉBŐL

A KOMPAKT, FORDULÉKONY KIVITEL ELLENÉRE IS RENDKÍVÜLI STABILITÁS, VALAMINT AZ OPCIONÁLIS ALACSONY PROFILÚ FÜLKE TESZI AZ MF 3700 AL SOROZATOT A MASSEY FERGUSON HOMLOKRAKODÓK SZÁMÁRA TÖKÉLETES FOGADÓALANNYÁ. FOKOZZA TOVÁBB TRAKTORA SOKOLDALÚSÁGÁT OPCIONÁLIS HOMLOKRAKODÓ ÉS MELSŐ TLT FELSZERELÉSÉVEL. A FRONTFÜGGESZTÉSŰ MUNKAESZKÖZKEL JELENTŐSEN NÖVELHETŐ A TELJESÍTMÉNY ÉS A HATÉKONYSÁG PÉLDÁUL KASZÁLÁS, METSZÉS ESETÉN VAGY KÖRFORGÓ SEPRŐ HASZNÁLATAKOR, ÉS BEFEKTETÉSE KIHASZNÁLTSÁGA IS JAVUL.



AZ IGAZI TRAKTOR/RAKODÓ KOMBINÁCIÓ

Minden MF 3700 AL típus felszerelhető gyári rakodóalváz-opcióval, amihez négy oldalsó kihelyezett hidraulikacsatlakozó is tartozik. A homlokrakodó adapter vezérlése a traktor standard elektronikus multifunkciós joystickjéről történik, amellyel a rakodó-/munkaeszköz-kezelés mellett a sebességváltó-funkciók is vezérelhetők.

A traktor átgondolt kialakítása a homlokrakodó adapter teljesen integrált működését biztosítja, és a tökéletes egyensúly megőrzése mellett a szűk fordulásokat sem gátolja.

Az erőteljes, 65 liter/perces hidraulikus szállítási teljesítményének is köszönhetően az MF 3700 AL meggyőző és dinamikus rakodóképességgel rendelkezik.

A Massey Ferguson MF színtezős és nem színtezős homlokrakodók közül minden felhasználó megtalálhatja a céljaira legmegfelelőbb eszközt, amely kellő sokoldalúságot és termelékenységet biztosít a számára.



HOMLOKRAKODÓ-OPCIÓK

Típus	Működés	Emelési magasság	Teherbírás*
MF FL.3117 X*	Nem színtezős	3,10 m	1690 kg
MF FL.3522	Nem színtezős	3,55 m	2220 kg
MF FL.3114 X*	Színtezős	3,10 m	1350 kg
MF FL.3615	Színtezős	3,55 m	1540 kg

*Maximális emelési magasságon - a forgócsapnál mérve


KIEMELKEDŐ SZÁNTÓFÖLDI TELJESÍTMÉNY

Az integrált frontfüggesztőmű és front TLT opcióval traktor sokoldalúbbá, hatékonyabbá tehető, amihez a mellső függesztésű munkagépek jobb kezelhetősége is társul.

A gyári megoldásként kínált, a sorozat minden típusában 1700 kg teherbírású mellső függesztőmű számos konfigurációban rendelhető:

Csak mellső függesztőmű
Mellső függesztőmű + 540 f/p ECO TLT
Mellső függesztőmű + 1000 f/p TLT

A mellső függesztőmű teljesen kompatibilis az MF homlokrakodó adapterekkel.

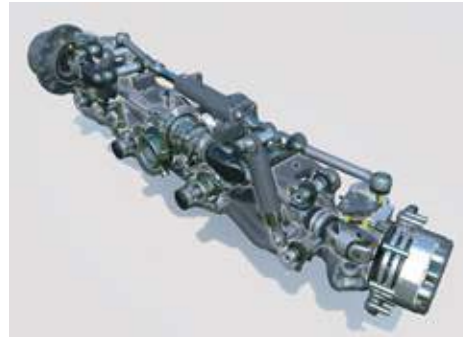

A mellsőhíd-rugózású MF 3700 AL

TÖBB KÉNYELEM, JOBB MŰKÖDÉS ÉS NAGYOBB BIZTONSÁG A MELLŐHÍD-RUGÓZÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN

MOSTANTÓL ELÉRHETŐ OPCIKÉNT AZ MF 3700 AL SOROZAT ALACSONY-FŰLKEPROFILÚ ÉS SÍKPLATFORMOS VÁLTOZATAIBAN EGYARÁNT.

Ezzel az opcióval még az MF 3700 AL sorozat egyébként is magas szintű specifikációjához képest magasabb szintű kényelem, jobb működés és nagyobb biztonság valósul meg. Ezzel az erőteljes és sokoldalú segítőtárrsal az előnyök minden alkalmazásban jelentkeznek – szántóföldön és közúton egyaránt.

A nagyteljesítményű traktorainknál szerzett tapasztalatra és hatékonyságra építve mérnökeink egy új rugózási rendszert fejlesztettek ki, amely a kategóriában a legjobb kezelői kényelmet és vonóerőt tudja biztosítani. Gondoskodik a traktor stabilitásáról, miközben a hidraulikus rugózás biztosítja a kezelői kényelmet.

A hidraulikus munkahengerek és a kiegyenlítő akkumulátorok csillapítják a lökésszerű behatásokat, és fokozzák a kényelmet a közúton és a szántóföldön egyaránt.

Ugyanakkor a magasságában állítható felfüggesztés lehetővé teszi a mellső híd különböző körülményeknek és munkaműveleteknek megfelelő beállítását.

A talajfelszín szoros követése miatt – amellett, hogy remek menettulajdonságokat biztosít – a vonóerőt is fokozza.

A traktor integrált részeként funkcionáló rugózott mellső híd nem jelent kompromisszumot a manőverezőképesség szempontjából. Teljesen kompatibilis a mellső sárvédőkkel, a frontfűggesztőművel, a mellső TLT-vel és a gyári homlokrakodó-előkészítéssel is.

A három lehetséges üzemmóddal a rugózás az eltérő alkalmazási körülményekhez állítható be, és a jobb oldali fülkeoszlopon található két kapcsolóval a magasság is állítható.

TELJES TERMÉKTÁMOGATÁS AZ MF SERVICES KERETÉBEN. SZÁMÍTHAT RÁNK

MF Care

Hosszú ideje gyártunk traktorokat, és hiszünk az általunk gyártott termékekben. Ezért kínáljuk Önnek az **MF Care szolgáltatást**: Személyre szabott szervizcsomag, amellyel teljes körűen gondoskodhat traktoráról a rendszeres karbantartásra, a javításokra és az AGCO háttérrel rendelkező teljes garanciaszolgáltatásra kiterjedően.

Felejtse el az idegeskedést, és gondoskodjon gépe értékmegeővéséről, a szerviztörténet dokumentálásáról, az eredeti AGCO alkatrészek használatáról.

Az **MF Care** szolgáltatásra és a kiterjesztettgarancia-csomagra vonatkozóan konzultáljon még ma Massey Ferguson márkakereskedőjével. Korlátozó feltételek lehetnek érvényben.



Alkatrészek és szerviz

A mezőgazdaság nehéz munka, ezért mi gondoskodunk róla, hogy Ön az év kritikus időszakaiban és mindig, amikor szüksége van rá, kapjon segítséget.

Elkötelezett márkakereskedőink megtalálják Önnek a megfelelő terméket, és a legjobb szolgáltatásokkal, alkatrészellátással és terméktámogatással segítik az Ön tevékenységét. Egy olyan magasan képzett elhivatott szakértőkből álló család tagja lehet, amely azt a feladatot tűzte ki célul, hogy eredeti, csúcsmínőségű szolgáltatást biztosítson Önnek.



Finanszírozás

A lízingre, részletfizetésre, szerződéses bérleti és hitellehetőségekre egyaránt kiterjedő finanszírozási megoldásokkal kapcsolatban érdeklődjön márkakereskedőjénél.



MŰSZAKI ADATOK

Motorteljesítmény	
Max (ISO 14396) LE (kW)	
Max. nyomaték (Nm)	
Motor	
Környezetvédelmi megfelelés	
Befecskendezési rendszer	
Motorszabályozás	
Lökettérfogat/hengerek száma	
Száraz betétes légszűrő	
Motorfordulatszám-memória	
Üzemanyagtartály	
Szervizintervallum	
Sebességváltó	
TLT	
Bekapcsolás és vezérlés	
540 f/p / 750 f/p (540 Eco)	
540 f/p / 1000 f/p	
540 f/p / 750 f/p és menetseb.arányos	
540 f/p / 1000 f/p és menetseb.arányos	
Mellső TLT 750 f/p (540 Eco) mellső függesztőművel	
Mellső TLT 1000 f/p mellső függesztőművel	
Hidraulika	
Max olajszállítás 2300 f/p-nél	
Fék-/kormányrendszer/TLT, 1. sz. szivattyú	
Standard segédhidraulika, 2. sz. szivattyú	
Standard segédhidraulika, 3. sz. szivattyú	
Hátsó kihelyezett szelepek	
Hátsó hidraulikacsatlakozók	
Oldalsó hidraulikacsatlakozók	
Mellső hidraulikacsatlakozók	
Olajfogó	
Max. nyomás (bar)	
Fékek	
Típus/működtetés	
Rögítőfék	
Hidraulikus pótkocsifék	
Mellső híd	
4-kerékajtás bekapcsolása	
Mellsőhíd-rugózás	

MF 3707 AL	MF 3708 AL	MF 3709 AL
75 (55)	85 (64)	95 (71)
320	365	395
Stage 3B	Stage 3B	Stage 3B
Common rail (közös nyomócsöves)		
Elektronikus motorvezérlés (ECU)	Elektronikus motorvezérlés (ECU)	Elektronikus motorvezérlés (ECU)
3,4 l / 4	3,4 l / 4	3,4 l / 4
●	●	●
2	2	2
Síkpadlós változat: 105 l / Alacsony profil: 95 l		
600 óra		
24 előre / 12 hátra fokozat, Powershuttle és Speedshift (40 km/h)		
Elektrohidraulikus		
●	●	●
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
125 liter/perc		
30 liter/perc		
65 liter/perc		
30 liter/perc		
2 vagy 4 (elektrohidraulikus)		
4 (alap) vagy 8 (opció)		
4 ○		
2 ○		
●	●	●
190	190	190
Olajhűtéses tárcsafékek, hidraulikus működtetés		
Üzemi fékektől független - kézikaros működtetés		
Hidraulikus, kétkörös		
Elektrohidraulikus		
○		

● = Standard ○ = Opcionális - = Nem áll rendelkezésre

Függesztőmű
Hátsó függesztőmű
Maximális emelőképeség a karvégeknél
Szintszabályozás
Mellső függesztőmű
Emelőképeség - 610 mm minden típusnál
Fülke
Teleszkópos és dönthető kormányoszlop
Légkondicionáló
Légrugós ülés
Deluxe légrugós ülés
FM/AM, DAB+ rádió
2 USB-csatlakozó
Utasülés
Elektromosan fűthető és állítható, teleszkópos tükrök

MF 3707 AL	MF 3708 AL	MF 3709 AL
	2. kategóriás, horgos, golyós függesztőmű	
	3000 kg	
	Mechanikus (standard) vagy elektrohidraulikus (opció)	
	2. kategóriás, behajtható karok, horgos karvégek	
	1700 kg	
	●	
	○	
	●	
	○	
	○	
	○	
	○	
	○	

VR Üljön be Massey Ferguson traktorjába okostelefonja segítségével.

1. LÉPÉS



Használjon QR-olvasó alkalmazást. Töltse le ingyen az iTunesból vagy az Android Play Áruházból.

2. LÉPÉS



Nyissa meg az alkalmazást, és olvassa be ezt a QR-kódot...

...és üljön be Massey Ferguson traktorjába.

3. LÉPÉS

Próbálja ki az élményt 2D-ben. Mozgassa bármilyen irányba az okostelefonját, vagy csúsztassa az ujjait a képernyőn.



4. LÉPÉS

Élje át a teljesen a 3D-s VR-megjelenítést: kattintson a megfelelő ikonra, és tegye fel VR-sisakját.




MÉRETEK - Síkpadlós és alacsony fülkemagasságú változatok

Méret (mm)	MF 3700 AL, Síkpadlós	MF 3700 AL, Alacsony
A	Tengelytáv	
	2156	
B	Hátsó híd - fülketető távolság	
	1854	1736
C	Teljes magasság*	
	2554	2436
D	Mellső nyomtáv (min.-max.)	
	1358 - 1777	
E	Hátsó nyomtáv (min.-max.)	
	1337 - 1884	
F	Teljes szélesség (min.-max.)	
	1660 - 2207	
G	Szabad hasmagasság*	
	414	
W	Tömeg	
	3355 kg	

* Hátsó gumiabroncsok: 420/85 R30

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadványban lévő információk a lehető legpontosabban és legfrissebbek legyenek. Ennek ellenére előfordulhatnak pontatlanságok, hibák, vagy kihagyások, valamint a fenntartjuk a specifikációk részleteinek előzetes értesítés nélkül történő módosításának jogát. Ezért minden vásárlás előtt egyeztessen Massey Ferguson márkakereskedőjével vagy forgalmazójával az összes termékjellemzőt.

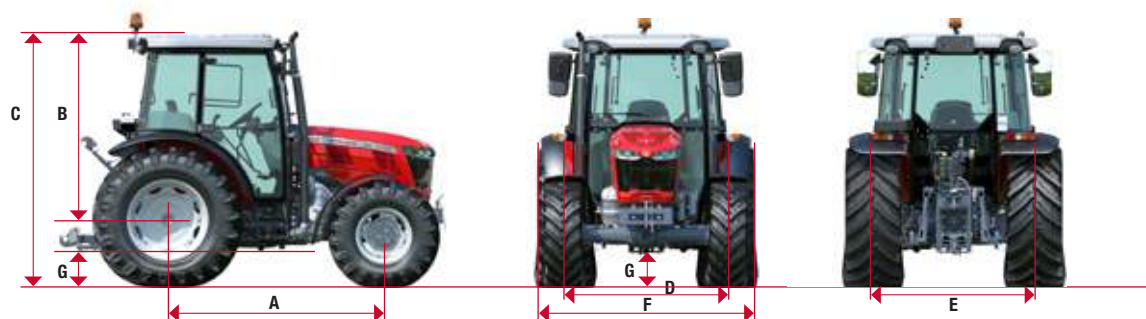



MASSEY FERGUSON
A world of experience. Working with you.

www.MasseyFerguson.com

 www.facebook.com/masseyfergusonGlobal

 [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

 [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

 www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® az AGCO világmárkája.
© AGCO SAS. 2020 | A-HU-17023/V13 | Magyar



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.
Tel: +36-82/713-274, +36-30/336-9804
E-mail: bedenek@kapos-net.hu
WEB: www.bedenek.hu



Felelős erdőgazdálkodás