

ABK-116 "MTZ-CLASSIC" SORKÖZMŰVELŐ KULTIVÁTOR

ABK-116 "MTZ-Classic" sorközművelő kultivátor




A 6 sor művelésére alkalmas sorközművelő kultivátor szállítás közben hidraulikusan felcsukható két szélső kapataggal rendelkezik.

A műtrágyakijuttató egység nem segédvázon, hanem a művelőkocsikat tartó fő gerendán helyezkedik így a kultivátor rövid hossza miatt, az MTZ traktorok is könnyedén dolgoznak vele.

Mindkét oldalon 1-1 kocsi csukódik fel, így a kultivátor (mint minden 6 soros, 75 cm sorközre beállított kultivátor 350 cm szállítási szélességű.)

A felcsukható szerkezet az erőgép fülkéjéből hidraulikával működtethető.

A szélső kocsik rögzítéséhez nincs szükség kézi erőre, mivel olyan kilincs szerkezettel van ellátva, ami önállóan nyitódik, záródik.

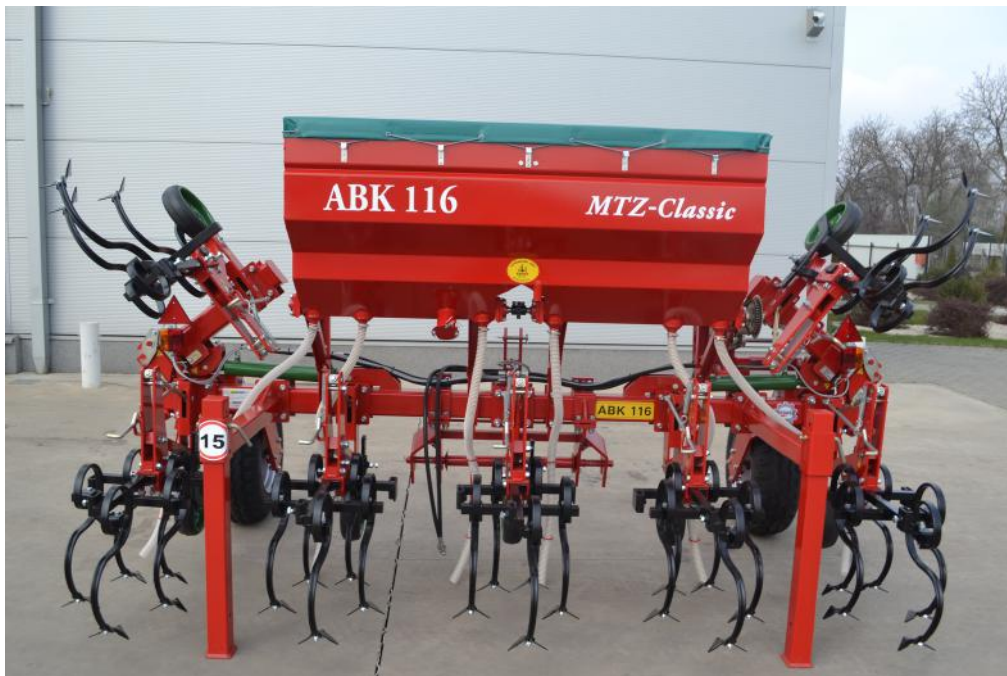

Munkahelyzetben két széles gumikerék biztosítja a gép stabilitását illetve a műtrágyaszóró meghajtását.







A 600 literes tartállyal rendelkező szilárd műtrágya kijuttató egység adagolását, a több éve megbízhatóan működő csigatengely végzi.

Mindenféle szilárd szemcseszerkezetű műtrágya kijuttatására alkalmas.

A műtrágya adagolását lépcsős lánckeréken keresztül biztosítjuk az adagoló csigatengely számára.

A kijuttatás 70-350 kg /Ha között állítható.

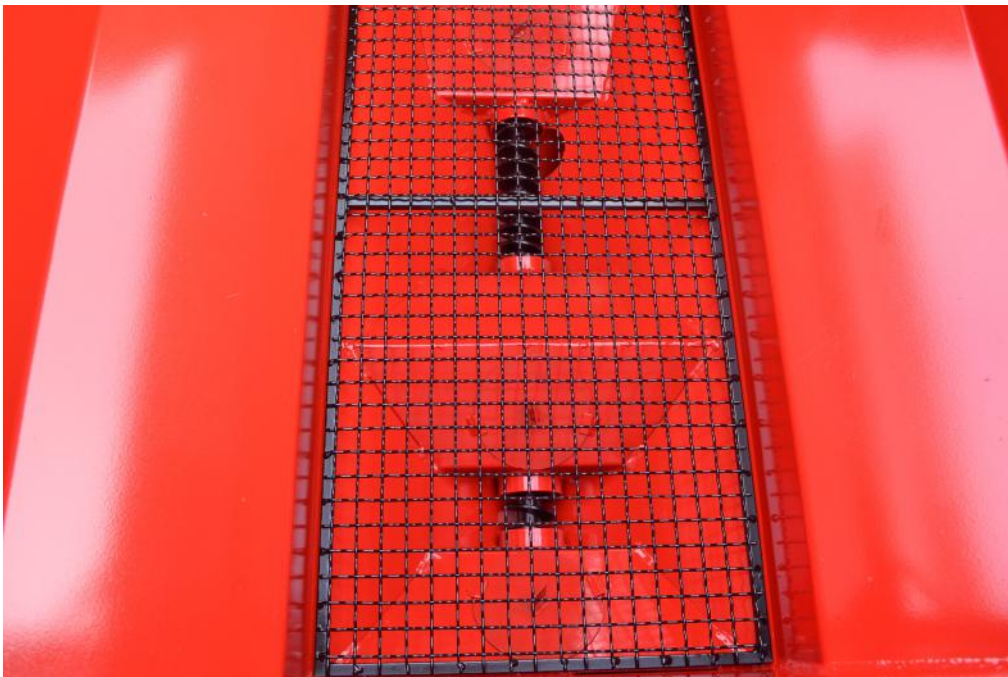

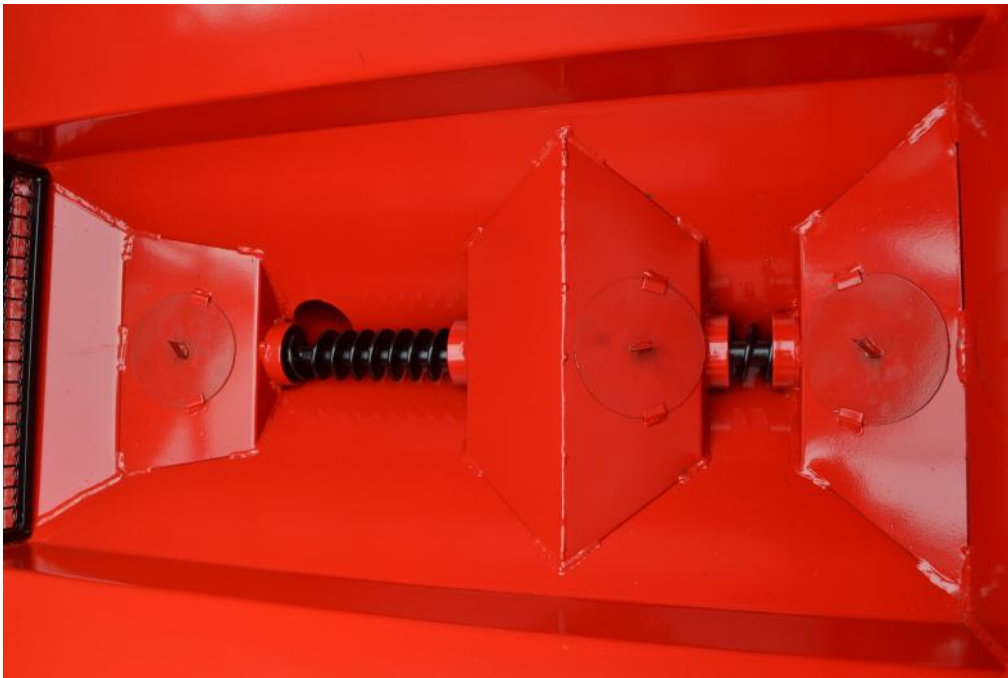

A kultivátor kocsi és a műtrágyaszóró 120x120x8 falvastagságú S355 acélból készült gerendára van szerelve.

(még soha nem fordult elő, hogy ez a masszív váz elhajolt vagy eltört volna)

A művelőkocsi és a kapatag szerkezetek mind tömör négyzatacélból készülnek, mely ellenáll az erős szélsőséges igénybevételnek is.

A kapaszerkezetek szögben állíthatóak.

A művelőtagok mélységállítását gumírozott tömör kerekek biztosítják.

A gép szerelhető merev, rugós, (akár védőtárcsával kiegészítve) és töltőgető kapákkal egyaránt.



A műtrágyaszóró 3 mm vastagságú acéllemezből készült.

A tartályt nem gyártjuk a költségeket jelentősen növelő saválló lemezből, mert a 3 mm-es acéllemez, ha tisztán van tartva hosszú-hosszú évekig funkcionál. (az első 1999-ben gyártott műtrágyaszóró tartály még napjainkban is kiválóan működik)

A lényeg az adagoló tisztán tartása, hiába a rozsdamentes tartály, ha az adagolóba belekötött a műtrágya...

A gépet megfelelő zsírtalanítás, alapozás után, 2 komponensű fedőfestékkel festjük le, melegelegős szárítóműhelyben.

A gép szabvány szeinti világitással és mint, minden gyártmányunk CE minősítéssel rendelkezik.

A gépet elsősorban kis és közepes gazdálkodóknak ajánljuk.

ABK 116 "MTZ-Classic" sorközművelő kultivátor	Műtrágyaszóró nélkül	Műtrágyaszóróval
Önsúly	1.100 kg	1.450 kg
Erőgép igény	Min. 80 LE	Min. 80 LE
Műtrágya tartály	-	600 liter
Szórás mennyiség	-	70 - 350 kg/Ha
Szállítási szélesség	3.500 mm	3.500 mm

ABK 116 MTZ-Classic kultivátor képek







Hajtó gumikerék lánckereke	Közlőtengely végén levő hajtott lánckerek	Közlőtengelyen lévő hajtó lépcsős lánckerek	Tartályon lévő lépcsős lánckerek	Kiszórt mennyiség Kg/ha	SZ Ó R Á S I T Á B L Á Z A T
45	35	22	45	90	
45	35	22	35	125	
45	35	35	45	150	
45	35	35	35	170	
45	35	45	35	200	
35	35	45	22	350	
35	35	22	45	70	
35	35	22	35	105	
35	35	35	35	150	
35	35	45	35	190	
35	35	35	22	230	
35	35	45	22	300	





