

ABK 116 NITRO, 6 SOROS SORKÖZMŰVELŐ KULTIVÁTOR

ABK 116 NITRO típusú sorközművelő kultivátor, folyékony műtrágya kijuttató egységgel



A hosszú évek óta gyártott ABK 116 típusú sorközművelő kultivátorunkat, folyékony műtrágya kijuttató egységgel szereltük fel.

A „NITRO” típusnévre keresztelt kijuttató egység a masszív (120x120x8 mm !) hidraulikusan csukható vázra került felszerelésre. A ki és felcsukásnál a kilincsszerkezet önállóan nyitódik, záródik.

A gép kezelőjének a traktor fülkét nem kell elhagynia a szállítási és munka helyzetben való rögzítéshez.


A 6 soros kultivátornál 1-1, míg a 8 soros változatnál 2-2 tag csukódik fel. Felcsukott állapotban a gép szélessége 3500 mm.

A tartály térfogata 800 liter. A tartály egy 70 literes technológiai és egy 15 literes kézmosó tartállyal is rendelkezik.

A folyadék kijuttatása TLT-re húzható szivattyúval történik.

A folyadék rendszer felépítéséből adódóan alkalmas önfeltöltésre, ehhez nem szükséges ráfolyás a kiszolgáló tartályról.

A szivattyú teljesítménye 115 l/perc . Ebből adódóan 7 perc alatt feltölti a tartályt.

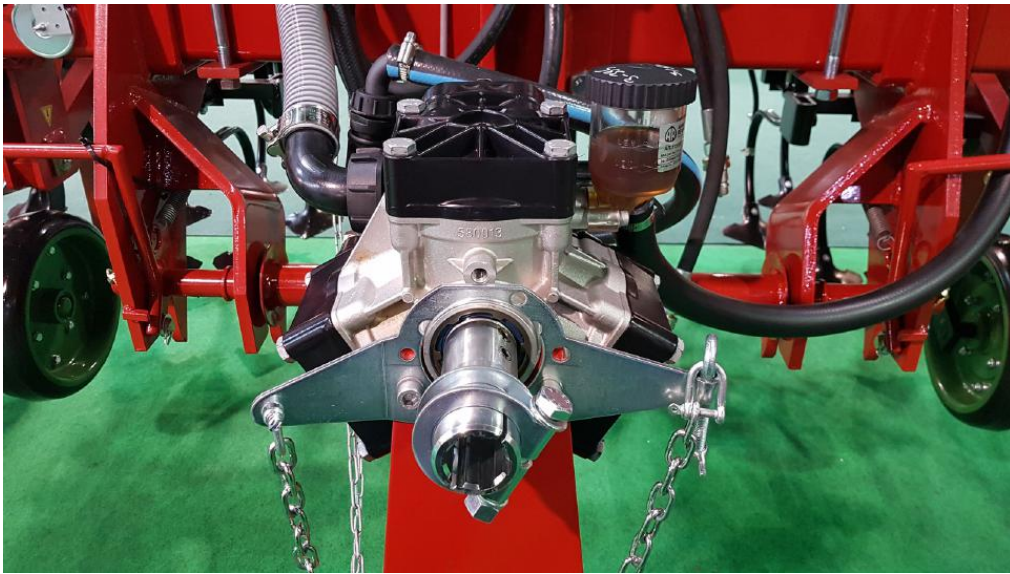


A pontos kijuttatást a menetsebesség arányos vezérlés biztosítja, a beépített átfolyásmérőtől és a GPS antennától bejövő adatok alapján.





A kijuttatási mennyiséget 100 és 300 liter/ha között az igénynek megfelelően lehet változtatni a kezelőegységen. (fúvóka cserével alacsonyabb és magasabb mennyiség is kijuttatható) A kezelőegység egyszerűen működtethető, magyar nyelvű menüvel rendelkezik. Memóriába 3 kijuttatható mennyiség rögzíthető, így egy érintéssel beállítható a kívánt mennyiség.

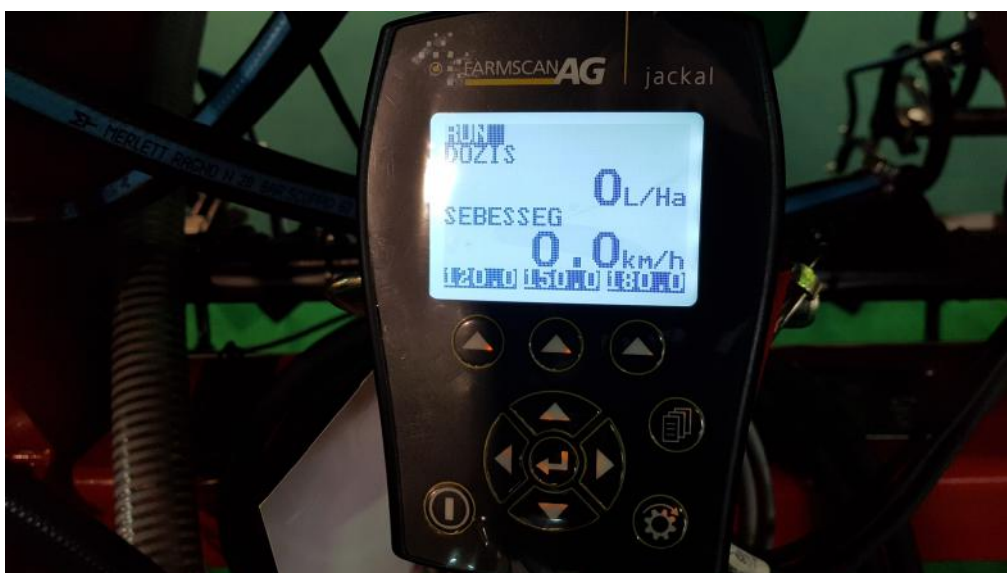

A táblavégi fordulókban kiemeléskor a rendszer automatikusan lekapcsolja a kijuttatást, nem szükséges kézzel kapcsolni, illetve a csőrendszerbe beépített csepegésgátlók megakadályozzák a csepegést. (egy billentyű kapcsolásával kézzel is kapcsolható a kijuttatás)



A folyadék a kapák mögött, mindkét oldalról a növény mellégyökérzetéhez kerül. A rendszer üzemi nyomása 2-6 bar, ezzel is elkerülve az esetleges dugulásokat.



A kezelőegységen egy billentyű megnyomásával és egy csap kinyitásával a rendszer automatikusan kimossa önmagát.



A keverést igénylő folyadékok esetében, keverőfej biztosítja a homogenitás fenntartását. (Egy csap nyitásával indíthatjuk a keverést.)



A tartály egy 15 literes kézmosó tartállyal is rendelkezik.



Opcióként ISOBUS-os munkagép kialakítás (változó dózisu-differenciált kijuttatás) is rendelhető.

Garancia két év.

ABK 116 NITRO sorközművelő kultivátor folyékony műtrágya kijuttató egységgel

Önsúly	1.300 kg (folyadék nélkül)
Tartály térfogat	800 liter
Technológiai tartály:	70 liter
Kézmosó tartály	15 liter
Erőgép igény	Min. 90 LE
Kijuttatható mennyiség	110-300 liter (fúvóka cserével kisebb és nagyobb dózis a kijuttatható)
Menetsebesség	5-20 km/h
Kardánfordulat	540/perc
Művelhető sorok száma	4,6,8 és 12
Művelőtestek	rugós kapa, igény szerint védőtárcsával kiegészítve
Szállítási szélesség	3500 mm (6 és 8 soros változatnál)

ABK 116 sorközművelő kultivátor műtrágyaszóró nélkül

Önsúly	1.050 kg
Erőgép igény	Min. 80 LE





