

ABK-118 TÍPUSÚ, 8 SOROS SORKÖZMŰVELŐ KULTIVÁTOR

ABK-118 sorközművelő kultivátor




A 8 sor művelésére alkalmas sorközművelő kultivátor szállítás közben hidraulikusan felcsukható, két-két szélső kapataggal rendelkezik.

Mindkét oldalon 2-2 kocsi csukódik fel, így a kultivátor (mint minden 8 soros, 75 cm sorközre beállított kultivátor) 350 cm szállítási szélességű.

A felcsukható szerkezet az erőgép fülkéjéből működtethető.

A szélső kocsik rögzítéséhez nincs szükség kézi erőre, mivel olyan kilincs szerkezettel van ellátva, ami önállóan nyitódik, záródik.

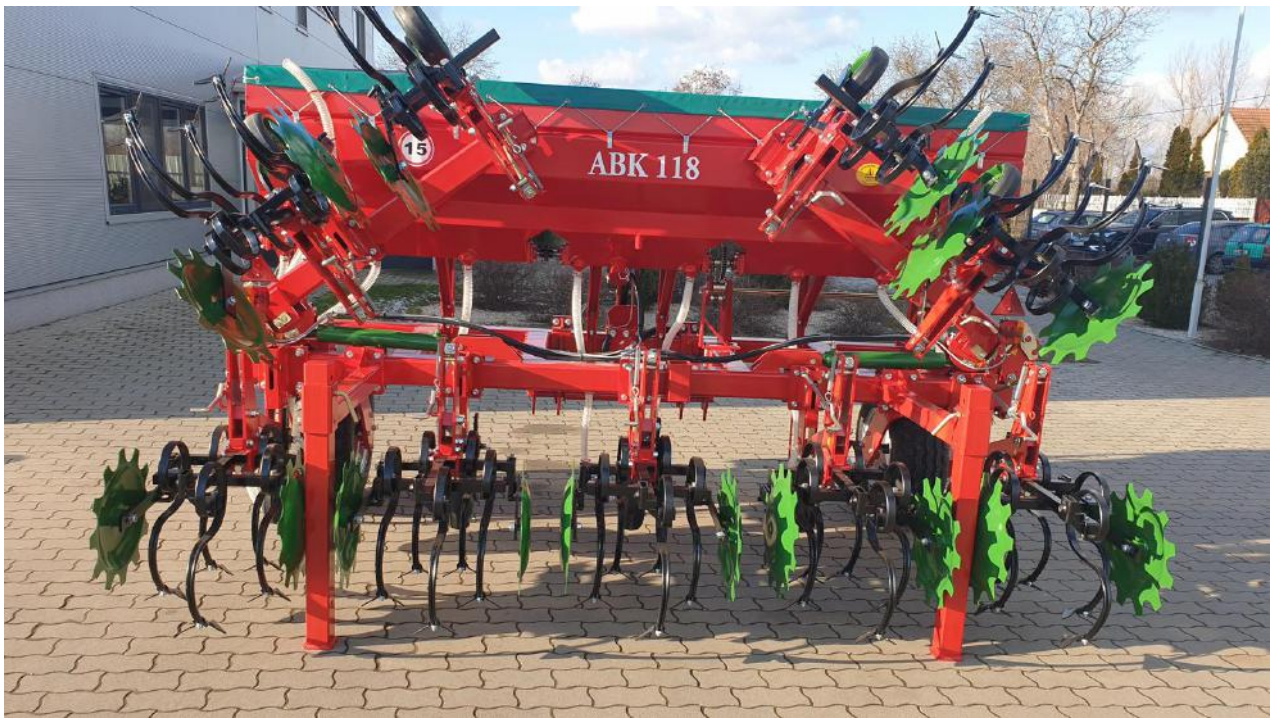

Munkahelyzetben két széles gumikerék biztosítja a gép stabilitását illetve a műtrágyaszóró meghajtását.





Az 1200 literes tartállyal rendelkező szilárd műtrágya kijuttató egység adagolását, a több éve megbízhatóan működő csigatengely végzi.

Mindenféle szilárd szemcseszerkezetű műtrágya kijuttatására alkalmas.

A műtrágya adagolását lépcsős lánckeréken keresztül biztosítjuk az adagoló csigatengely számára.

A kijuttatás 70-350 kg /Ha között állítható.

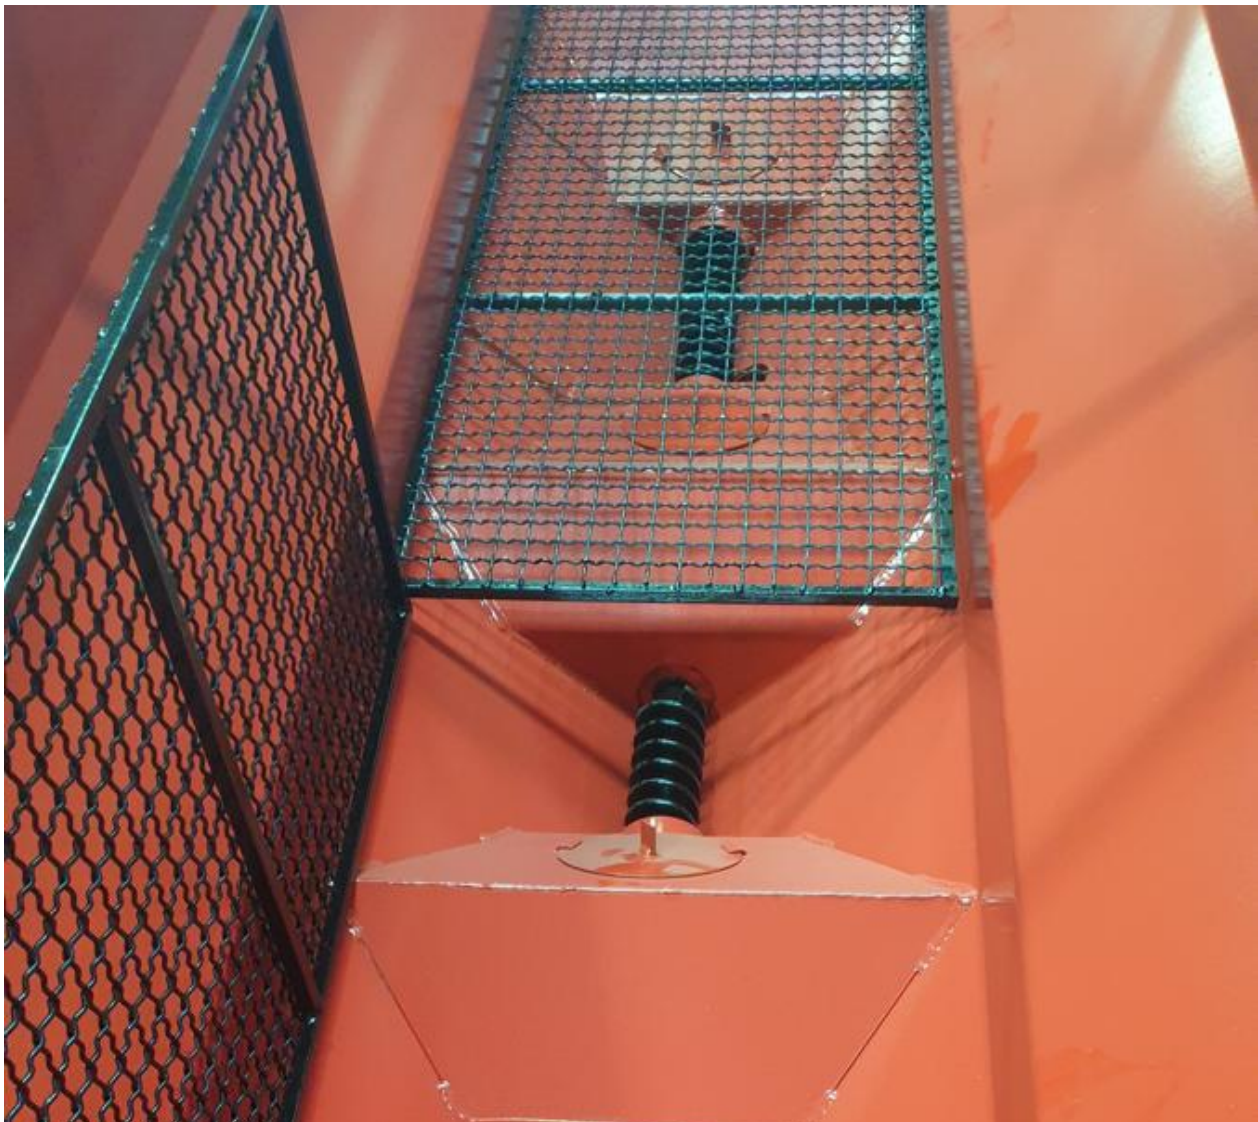

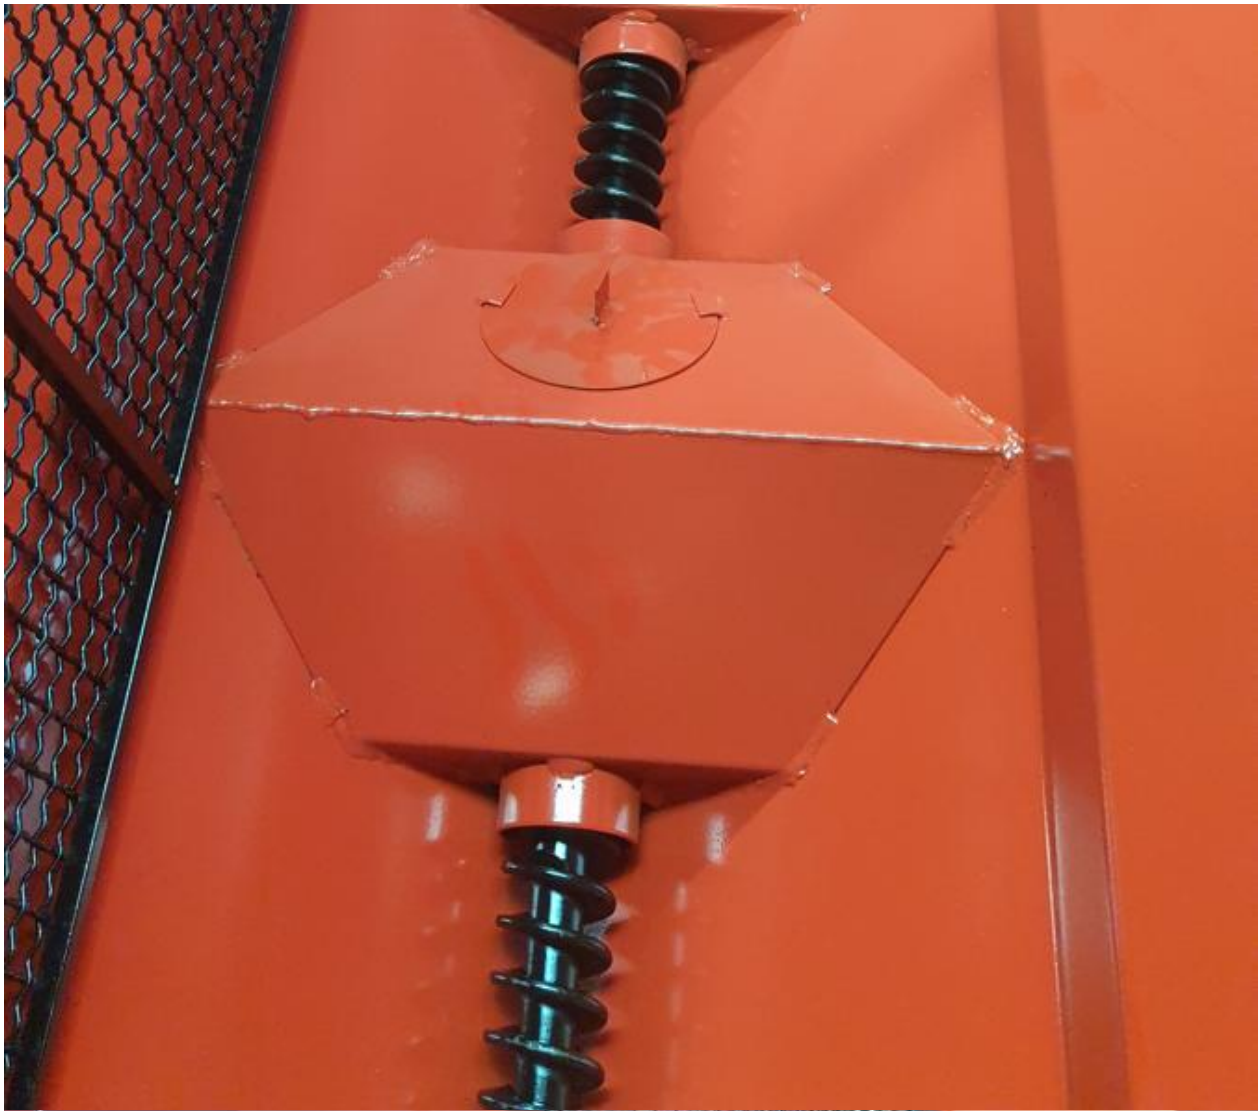



A kultivátor kocsik és a műtrágyaszóró 120x120x8 falvastagságú S355 acélból készült gerendára van szerelve.
(Még soha nem fordult elő, hogy ez a masszív váz elhajolt vagy eltört volna.)

A művelőkocsik és a kaptag szerkezetek mind tömör négyzatacélből készülnek, mely ellenáll az erős szélsőséges igénybevételnek is.

A kapaszerkezetek szögben állíthatóak.



A művelőtagok mélységállítását gumírozott tömör kerekek biztosítják.

A gép szerelhető merev, rugós, (akár védőtárcsával kiegészítve) és töltőgő kapákkal egyaránt.





A műtrágyaszóró 3 mm vastagságú acéllemezből készült.

A tartályt nem gyártjuk a költségeket jelentősen növelő saválló lemezből, mert a 3 mm-es acéllemez, ha tisztán van tartva hosszú-hosszú évekig funkcionál. (Az első 1999-ben gyártott műtrágyaszóró tartály még napjainkban is kiválóan működik.)

A lényeg az adagoló tisztán tartása, hiába a rozsdamentes tartály, ha az adagolóba beakadt a műtrágya...

A gépet megfelelő zsírtalanítás, alapozás után, 2 komponensű fedőfestékkel festjük le, meleglevegős szárítóműhelyben.

A gép szabvány szerinti világítással és mint, a többi gyártmányunk CE minősítéssel rendelkezik.

A gépet elsősorban közepes és nagy gazdaságoknak ajánljuk.

ABK-118 típusú, 8 soros kultivátor, csukható váz	Műtrágyaszóró nélkül	Műtrágyaszóróval
Önsúly	1.300 kg	2.200 kg
Erőgép igény	Min. 80 LE	Min. 120 LE
Műtrágya tartály	-	1.200 literes
Szórás mennyiség	-	70-350 kg/Ha
Szállítási szélesség	3.500 mm	3.500 mm





Hajtó gumikerék lánckereke	Közlötengely végén levő hajtott lánckerek	Közlötengelyen lévő hajtó lépcsős lánckerek	Tartályon lévő lépcsős lánckerek	Kiszórt mennyiség Kg/ha	SZ Ó R Á S I T Á B L Á Z A T
45	35	22	45	90	
45	35	22	35	125	
45	35	35	45	150	
45	35	35	35	170	
45	35	45	35	200	
45	35	45	22	350	
35	35	22	45	70	
35	35	22	35	105	
35	35	35	35	150	
35	35	45	35	190	
35	35	35	22	230	
35	35	45	22	300	







