

MAGÁGYKÉSZÍTŐ KOMBINÁTOR **KORUND 8**

 **LEMKEN** THE
AGROVISION
COMPANY








A növények optimális fejlődésének alapja

A ráfordítások csökkentésére és az agronómiai időszakok optimális időzítésére irányuló állandó törekvés olyan munkagépeket kíván, amelyek a kiváló munkaminőséget nagy teljesítménnyel ötvözik. Ezen okból sok gazdálkodó nagy munkaszélességű függesztett munkagépet választ, és kiaknázza az abban rejlő nagy napi teljesítményt. A TLT hajtású gépekkel összehasonlítva a passzív magágykészítő kombinátorok gyakran biztosítanak nagy területteljesítményt alacsonyabb üzemeltetési költség mellett. Különösen a kukorica, a repce és más kapás növények esetén elterjedt az alkalmazásuk. A System-Korund magágykészítő kombinációval a LEMKEN olyan sokoldalúan felszerelhető eszközt kínál, amely minden olyan szántóföldi igényt kielégít, amely a tökéletes magágykészítéssel kapcsolatos.

A növény optimális fejlődésének alapja: az ideális magágy. A megművelt talajnak jól elegyengetettnek és egyenletesen átdolgozottak kell lennie a teljes munkaszélességben és munkamélységben.

A legfontosabb: a magágy alapja, amelyre a vetés történik. Kiválóan vissza kell azt tömöríteni, hogy az ideális vízellátás biztosított legyen. A mag körüli finomra művelt talaj, és a rögzesebb talaj a felszínen együttesen biztosítja a megfelelő kelést. A System-Korund ehhez a legjobb feltételeket teremti meg.

Modern magágykészítő rendszer

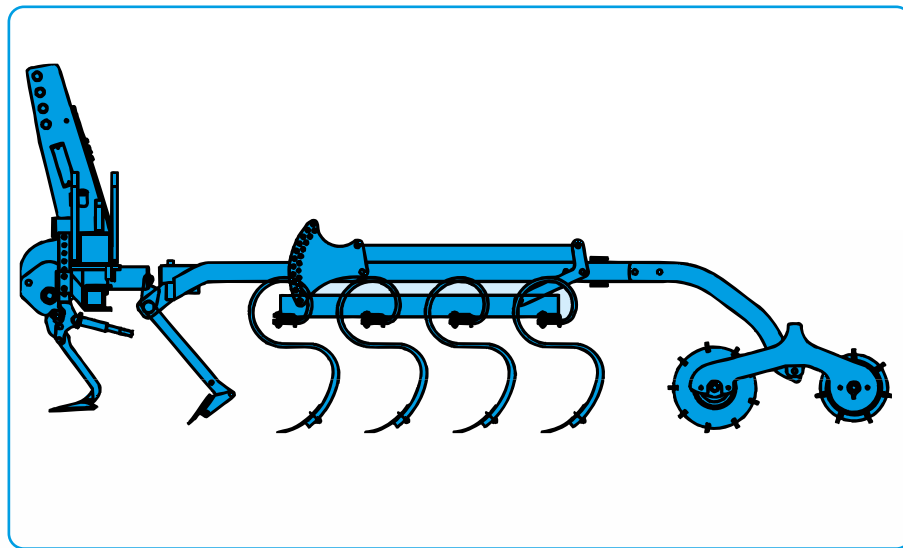


Sokoldalú magágykészítő eszköz

A System-Korund magágykészítő kombinátor a választható felszereltségével és a munkaszélességek nagy választékával hathatós alternatívát kínál a magágykészítés területén.

A paralelogramma függesztésű talajművelő mezők jó talajkövetést és egyenletes munkamélyiséget biztosítanak. A könnyű állítási lehetőség és a nagyobb munkaszélességű gépek hidraulikus csukása biztosítja azt, hogy a beállítási idők jelentősen csökkentsenek, míg a területteljesítmény pedig növekedett.



Jobb minőségű magágy

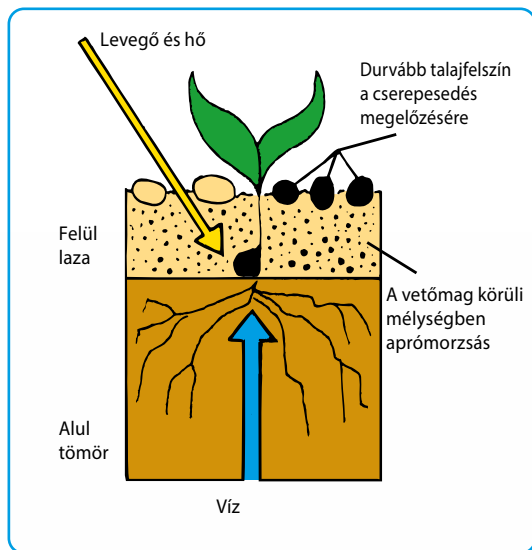

Egy ideális morzsás szerkezet

A csírázás és a jó kelés ideális körülményei magukba foglalják a mag mélységében aprómorzsás és kellően visszatömörített talajt, míg durvább szerkezetű talajt igényelnek a felszínen, a cserepesedés megelőzése érdekében. A Korund simítólapja és kapás mezői biztosítják ezen feltételeket, miközben a hátsó hengerek felaprítják a felszínen maradt nagyobb rögöket.




Sokoldalú felszereltségi lehetőségek




Erős rugóacél tartókarok

A vázban felhasznált első osztályú acélok kimagasló teherbírást és hosszú élettartamot biztosítanak. A rugalmas tartókarok, melyek rugóacélból készülnek, nagyobb behatásokat is képesek elnyelni. Ez ilyen módon védi mind a traktort, mind a munkagépet, különösen közúti szállításkor és forduláskor.

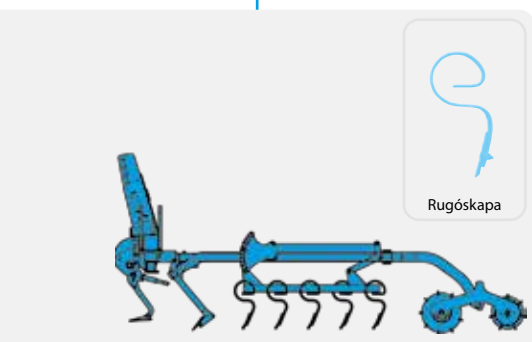

Kisméretű rugóskapás mező

A rugóskapás mező 5 sor egyenes orrbetétes kapa használatát teszi lehetővé. A 25 darab 60 mm osztású kapa egyenletes porhanyítást végez sekély magágy készítése során. A megfordítható kapahegyek csökkentik a kopóalkatrészek költségeit.

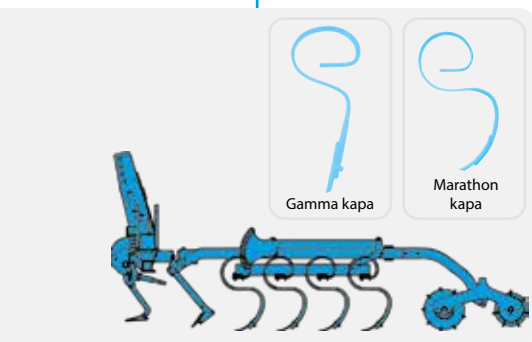

Marathon-kapás mező

A Marathon-kapás mező 4 sorban elhelyezett orrbetétes kapából áll. A 16 darab 98 mm osztású kapa egyenletes porhanyítást végez mélyebb magágy készítése során. A megfordítható kapahegyek csökkentik a kopóalkatrészek költségeit. A Marathon kapák helyett Gamma kapák szerelhetők fel, melyek kiváló aprítást és porhanyítást végeznek a kötött vagy vizes talajokon.



Állítható intenzitású simítólap

A simítólap munkájának intenzitása állítható egy orsó segítségével. A rugózott felfogatású simítólapok optimális egyengető hatást fejtenek ki nehéz körülmények, mint például traktor nyomok vagy egyenetlen szántott talajfelszín elművelése során is. Ez lehetővé teszi, hogy a kapás mezők sekélyebb mélységben dolgozzanak és ezáltal csökkenjen az üzemanyagfogyasztás. Ha a boronaszakaszok nem biztosítanak megfelelő szintegyengető hatást, akkor a rögtörők előtt egy többszelvényes művelő elem is alkalmazható.



Toló állásba állított simítólap

A közép-kötött és kötött talajok esetén a simítólapot „tolt” állásba kell állítani. Ez megbízhatóan elegyengeti munka közben az egyenetlen részeket. A simítólapok rugózott felfogatása megvédi azt a túlterheléstől.



Húzott állásba állított simítólap

A könnyebb talajok esetén a simítólapot „húzott” állásba kell állítani. Sima talajon kevesebb talaj torlódik fel a simítólap előtt, a munkagép kisebb ellenállással húzható, és egyedileg beállítható a talaj körülményeinek megfelelően.



Optimális magágykészítés



Kedvező tömegközéppont

A System-Korund rövid és kompakt felépítése azt eredményezi, hogy a gépnek kedvező a tömegeloszlása. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy kisebb emelőkapacitású traktorokkal is használható.



Hátsó rögtörő hengerek

A hátsó dupla tömörítő henger „fogazott” és „csőpálcás” kivitelben is kérhető, melyekből az első 330 mm, míg a hátsó 270 mm átmérőjű. Nagy méretű, karbantartásmentes, tömítés-sel ellátott golyóscsapágyak biztosítják a hosszú élettartamot. A tömörítő hengerek automatikus reteszelve stabilizációt biztosít a tagoknak munka közben, és megakadályozza az összeakadást felcsukáskor.



Optimális alkalmazkodás a talajhoz

A henger kialakítása egyenletes tömegeloszlása révén optimális talajmunkát és egyengető hatást biztosít. Az ingafüggesztésű hengerek anélkül haladhatnak át az akadályokon, hogy az egész munkagépet megemelnék. A 8 mm vastagságú acélprofilból kialakított erős felépítésű hengerek hosszú élettartamot biztosítanak.





Egyenletes mélységtartás

A művelő mezők paralelogramma-függesztése pontos mélységtartást-, ezáltal egyenletes munkamélységet - biztosít. A kapák szöge megnövekedett behúzó erőt hoz létre, amely nagyobb nyomást gyakorol a hengerekre. Ez pedig hozzájárul az optimális talajmunkához és egyengetéshez. A különálló művelő mezők mélységének beállítása 3 és 15 cm között pontosan elvégezhető a csapos-furatos beállítási rendszerrel.



Hidraulikus csukás


A 4,5 méter és annál nagyobb munkaszélességű gépek hidraulikusan összecukhatók a közúti szállításhoz.

A 7,5 és 9 méter munkaszélességű változatok egy kábeles rendszerrel rendelkeznek, amely biztosítja a több tagból álló gép összecukását anélkül, hogy a tagok összeütköznenek.



Szállítás kis méretben

Minden System-Korund változat szállítási szélessége 3 m, a szállítási magasság pedig kevesebb, mint 4 m. A hidraulikus reteszelés biztosítja a gép biztonságos közúti szállítását.



Műszaki adatok

Megnevezés	Munkaszélesség kb. cm	Teljesítmény igény LE	kW	Kapák száma	Tömeg kb. kg
Marathon kapák orrbetéttel					
Korund 8/300 Mara	300	75 - 105	55 - 77	32	872
Korund 8/450 Mara	450	110 - 155	81 - 114	48	1.410
Korund 8/600 Mara	600	150 - 210	110 - 154	64	1.952
Korund 8/750 Mara	750	185 - 265	136 - 195	80	2.860
Korund 8/900 Mara	900	225 - 315	165 - 232	96	3.268
Gamma kapák orrbetéttel					
Korund 8/300 Gamma	300	75 - 105	55 - 77	32	872
Korund 8/450 Gamma	450	110 - 155	81 - 114	48	1.410
Korund 8/600 Gamma	600	150 - 210	110 - 154	64	1.952
Korund 8/750 Gamma	750	185 - 265	136 - 195	80	2.860
Korund 8/900 Gamma	900	225 - 315	165 - 232	96	3.268
Apró, egyenes rugós kapák orrbetéttel					
Korund 8/300 Gare	300	75 - 105	55 - 77	50	848
Korund 8/450 Gare	450	110 - 155	81 - 114	75	1.374
Korund 8/600 Gare	600	150 - 210	110 - 154	100	1.904
Korund 8/750 Gare	750	185 - 265	136 - 195	125	2.800
Korund 8/900 Gare	900	225 - 315	165 - 232	150	3.196

Minden megadott adat, méret és tömeg a további fejlesztések során változhat, ezért nem kötelező érvényű. A megadott tömegek mindig az alapkivitelű felszereltségre vonatkoznak. Fenntartjuk a jogot a specifikációk megváltoztatására.



SZÁMÍTHAT RÁNK

Magas minőségű eredeti kopóalkatrészeket biztosítunk

Az eredeti LEMKEN kopóalkatrészeink biztosítják, hogy az Ön LEMKEN gépe mindig az eredeti termék maradjon. Bármely géphez is legyen pótalkatrészre szüksége, biztosítjuk az állandó ellátást minden LEMKEN munkagéphez. Nem csak rövidtávon, hanem sok éven át.

Gyors pótalkatrész kiszállítás

A megfelelő alkatrész a megfelelő időben és a megfelelő helyen — így kell működnie a megbízható alkatrészellátásnak. A professzionális logisztikai háttérünk biztosítja azt, hogy gyorsan tudjuk a pótalkatrészek széles választékát biztosítani, akkor és ott ahol szükség van rájuk.





LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen, Németország
Tel. +49 2802 81-0
Fax +49 2802 81-220
info@lemken.com
www.lemken.com

ADATVÉDELMI
IRÁNYELVÜNKET
INNEN ÉRheti EL A
GÉPÁDÁSNAI



Az Ön LEMKEN-márkakereskedője:



H-7522 Kaposújlok, 095/3 hrsz.
Tel: (+36)30/500-2050, (+36)30/336-9804
E-mail: bedenek@kapos-net.hu
WEB: www.bedenek.hu