




Hermes rövidtárca



Alapfelszereltség:

1. 2 sor tárcsalap gumibakos felfogatással
2. Ø510/4 mm tárcsalevelek, a külső tárcsalevelek Ø460/4 mm a kettős konzolon
3. Karbantartásmentes felcsavarozható SKF tárcsaagyak
4. Oldalsó terelőlemezek
5. Kézi munkamélység beállítás
6. Alap tömörítő henger: Csőpálcás henger Ø500 mm vagy Laposvas pálcás henger Ø420 mm
7. Kat I/II csatlakozás
8. Porfestett váz

Oldalsó terelőlemez



Ø510 mm-es tárcsalap



Csavarozható tárcsaagy



Kettős tartókonzol



Gumibakos felfogatás




Kézi munkamélység állítás



Modell	Munka- szélesség (m)	Tárcsalapok száma	Súly (kg)	Teljesítmény igény (LE)
1. Hermes 130	1.3	10	kb. 550	35-45
2. Hermes 160	1.6	12	kb. 600	40-50
3. Hermes 180	1.8	14	kb. 650	50-60
4. Hermes 200	2.0	16	kb. 700	60-70
5. Hermes 220	2.2	18	kb. 850	65-75
6. Hermes 250	2.5	20	kb. 900	70-80
7. Hermes 270	2.7	22	kb. 950	75-90
8. Hermes 300	3.0	24	kb. 1000	90-100



Hermes rövidtárca

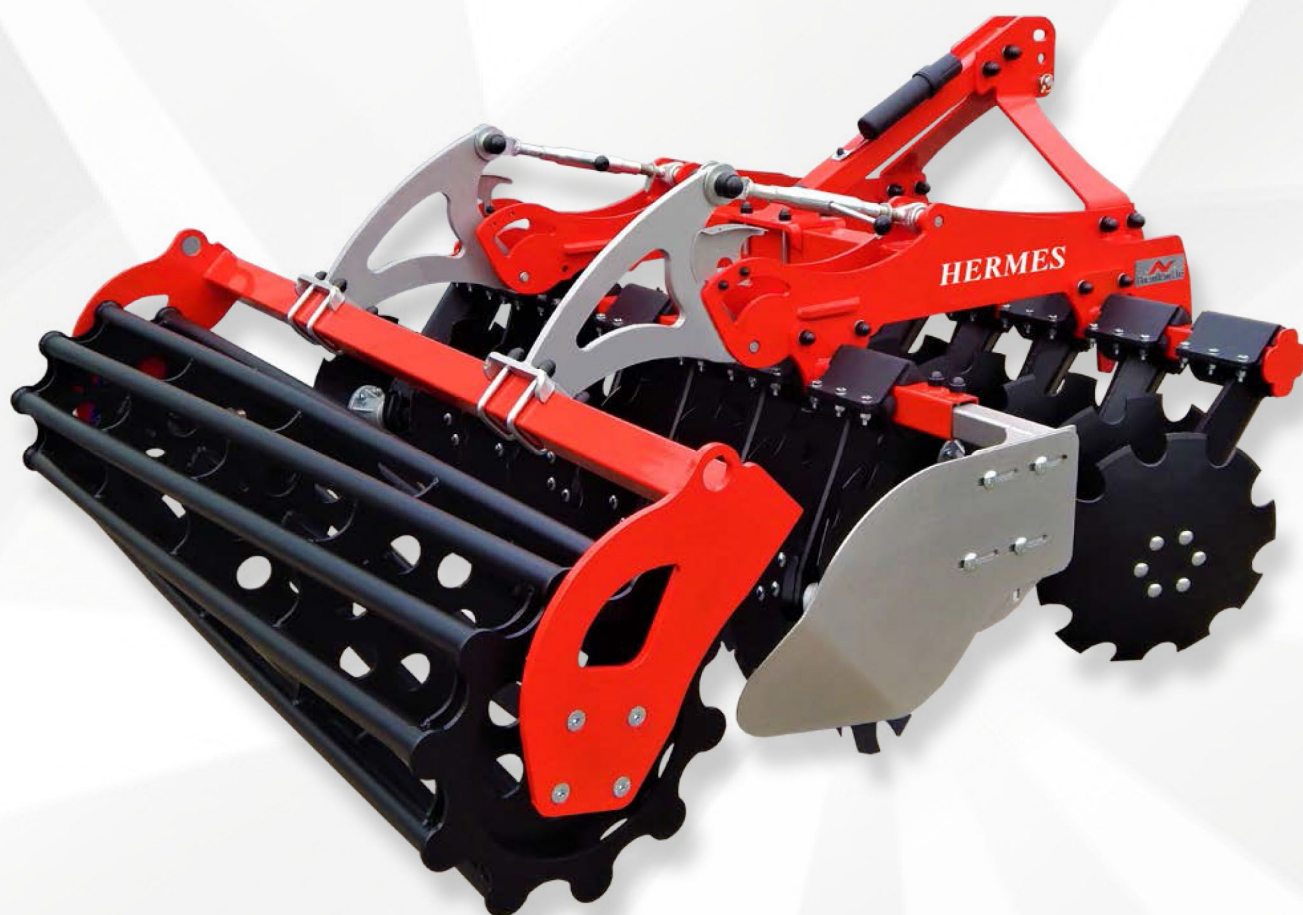

Opcionális felszereltség:

1. Ékgyűrűs henger Ø500 mm
2. Rugógyűrűs henger Ø500 mm
3. Hidraulikus munkamélység állítás
4. Világítás



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.
Tel: +36-82/713-274, +36-30/336-9804
E-mail: bedenek@kapos-net.hu
WEB: www.bedenek.hu

Hidraulikus munkamélység állítás

