




Hermes Vario+H rövidtárca




Alapfelszereltség:

1. 2 sor tárcsalap gumibakos felfogatással
2. Ø510/4 mm tárcsalevelek, a külső tárcsalevelek Ø460/4 mm a kettős konzolon
3. Karbantartásmentes felcsavarozható SKF tárcsaagyak
4. Hidraulikus munkamélység állítás
5. Alap tömörítő henger: Csőpálcás henger Ø500 mm vagy Laposvas pálcás henger Ø420 mm
6. Hidraulikus munkaszélesség állítás
7. Az elmunkáló henger a gép fölé emelhető
8. Kat I/II csatlakozás
9. Állítható oldalsó terelőlemezek
10. Porfestett váz


Csavarozható tárcsaagy

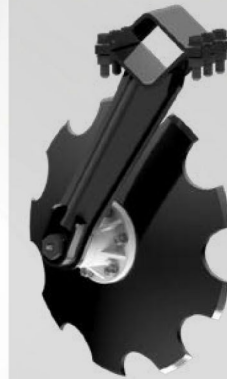

Ø510 mm-es tárcsalap

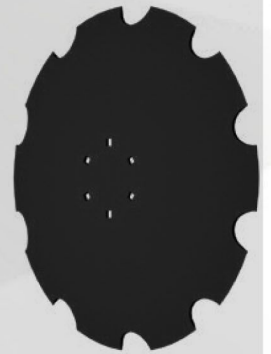

Állítható oldalsó terelőlemezek

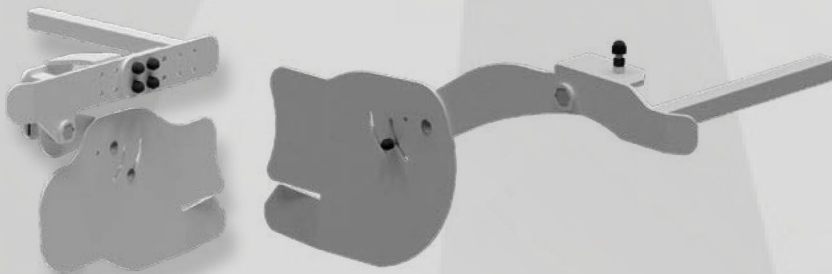

Kettős tartókonzol



Modell	Munkaszélesség (m)	Tárcsalapok száma	Súly (kg)	Teljesítmény igény (LE)
1. Hermes 130-180 Vario + H	1.3-1.8	10	kb. 600	30-40
2. Hermes 180-220 Vario + H	1.8-2.2	14	kb. 700	40-60



Hermes Vario+H rövidtárcsa



 YouTube




Opcionális felszereltség:

1. Hosszabbítás (két konzol tárcsalevelekkel)
2. Ékgyűrűs henger Ø500 mm
2. Rugógyűrűs henger Ø500 mm
4. Világítás
5. Egyéb elmunkáló henger lehetőség



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.
Tel: +36-82/713-274, +36-30/336-9804
E-mail: bedenek@kapos-net.hu
WEB: www.bedenek.hu

Hidraulikus munkaszélesség állítás

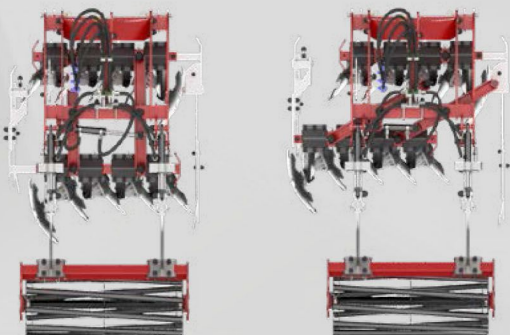

Hosszabbítás (két konzol tárcsalevelekkel)

