



Terra hidraulikusan csukható tandem késes aprító henger

PremiumLtd®



Alapfelszereltség:

1. 2db Ø350 mm gumibakos felfüggesztésű késes henger
2. Az első henger 6 késsel, a második 7 késsel van szerelve
3. 8 mm vastagságú edzett acél kések a hengeren
4. A gép felfüggesztési rendszere megkönnyíti az ív mentén történő munkát
5. Első és hátsó felfüggesztés is lehetséges
6. Biztonsági burkolatok
7. Támasztó lábak
8. Kat II. felfüggesztés
9. Csapágy védőburkolatok
10. Porfestett váz

Modell	Szélesség (m)	Súly (kg)	Teljesítmény igény (LE)
1. Terra Tandem 400	4,0	kb. 1450	120-140
2. Terra Tandem 500	5,0	kb. 1800	140-160
3. Terra Tandem 600	6,0	kb. 2150	160-180

Opcionális felszereltség:

1. Világítás
2. 27 kg-os pótsúlyok tartóval



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.
Tel: +36-82/713-274, +36-30/336-9804
E-mail: bedenek@kapos-net.hu
WEB: www.bedenek.hu


Terra hidraulikusan csukható tandem késes aprító henger



Felfüggesztési rendszer



Támasztó lábak

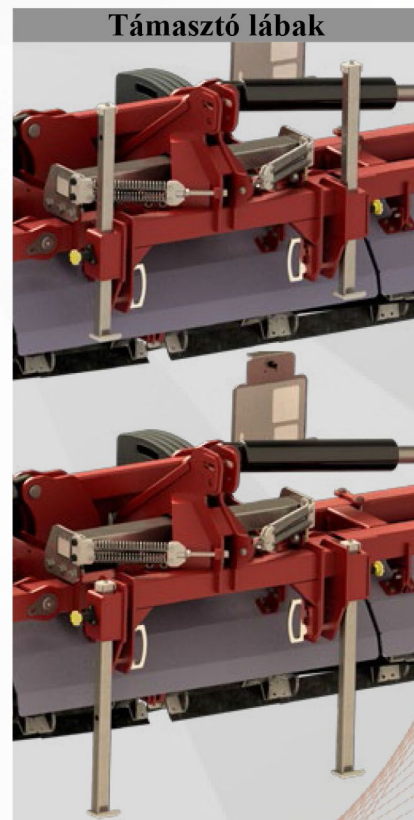

Világítás



27 kg-os pótsúlyok tartóval



A két Ø350 mm késes henger tandem rendszerben van a vázra felfogatva. 3m-es szélességű kialakításnál egy sor kés 6 szegmensből áll, melyek spirálisan vannak elhelyezve. A késes hengerek a felfüggesztésnél Ø50 mm-es gumi lengéscsillapítókcal vannak védve a sérülésektől. A kések spirális elrendezése biztosítja a vágóerő egyenletes elosztását, és ezáltal az egyenletes munkavégzést. A 2 db késes hengeren a kések ellentétes szögben vannak rögzítve a jobb vágásminőség érdekében. Az itt alkalmazott gépfelfüggesztési rendszer megkönnyíti a menetirány korrekcióját. Az optimális sebesség 12 km/h felett van. A kések nem lehetnek 3 cm-nél mélyebben a talajban. További súlyok hozzáadásával növelheti a gép súlyát (27 kg súlyonként, maximum összesen kb. 300 kg)