

TYM

MINŐSÉG, MEGBÍZHATÓSÁG, TYM



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.
Tel: +36-82/713-274, +36-30/336-9804
E-mail: bedenek@kapos-net.hu
WEB: www.bedenek.hu

A TYM új gyára Dél-Koreában



Az 1951-ben alapított dél-koreai TYM márka már több mint 60 éve kapcsolódik a mezőgazdasághoz. Az ezredfordulón a TYM csatlakozott a világ vezető traktorgyártóihoz. Ha kiemelkedő minőségű, megbízható traktorokat keres 19 és 127 LE között, akkor az Ön ideális választása a TYM.

A TYM évente átlagosan 15 000 db gépet gyárt. Kezdetben OEM traktorokat gyártott más gyártóknak, azonban a XXI. század elejétől saját márkanéven értékesítenek.

A TongYangMoolsan (TYM) fő értékesítési piaci az Egyesült Államok (ahol egy összeszerelő üzem is működik), Kanada és Ausztrália.

Európában, amely a legigényesebb piac a TYM mezőgazdasági gépgyártó vállalat számára, a márka 2006-ban debütált Németországban.

Európában jelenleg közel 20 országban forgalmaznak TYM traktorokat, ezekből kiemelkedik Németország és Lengyelország forgalma.

A TYM európai gyári alkatrészközpontja Hollandiában található.

A TYM traktorokat a modern design, a bevált műszaki megoldások és a magas színvonalú kivitelezés jellemzi.



5 ÉV GARANCIA

A mechanikus hajtású TYM traktorokat Magyarországon 5 év vagy 2000 üzemóra kiterjesztett garanciával értékesítjük, a hidrosztatikus hajtású HST típusokat pedig 2 év vagy 1500 üzemóra garanciával. A garancia feltételeiről és részleteiről érdeklődjön kollégáinknál.

TYM gyári kiegészítők

Homlokrakodók	TX194H	TX25	TX2000	TX39
Típus	T194H	TS23/25	T233H/T273H/T293H	T393(H)
Kompatibilitás	T194H	TS23/25	T233H/T273H/T293H	T393(H)
Emelési magasság eszköz forgócsapnál (mm)	1811	2235	1913	2576
Kibillentési magasság				
Nyesési mélység				
Emelési erő (kg)	280	626	350	1014
Szakitási erő talajszinten (kg)	560	934	540	1423

Árokásó	BY60	BY200	BY75(H)	BY85(H)
Típus	BY60	BY200	BY75(H)	BY85(H)
Kompatibilitás	TS23/25	T233H/T273H/T293H	T353(H)/T393(H)	T433(H)/T503(H)
Ásási mélység (mm)	1956	1940	2280	2400
Max. kinyúlás (mm)	2489	2680	3180	3460
Emelési magasság (kanál 60 fokban) (mm)	1524	1615	1840	2040
működési rádiusz (°)	185	180	180	180

Has alatti fűkaszák	MM54	MM60
Típus	MM54	MM60
Kompatibilitás	T194	TS23, TS25, T233HST, T273HST, T293HST
Vágási szélesség	137	152
Kidobás	Oldalsó	Oldalsó(Opcióban hátsó függőujtóvel)

A gyári kiegészítőknél túl más gyártmányú homlokrakodóval és árokásóval is fel tudjuk szerelni a TYM traktorokat.



T194



T395



T555



BY60



TX25



BY2000 • TX2000



T265



T395



T555



TX39H



MM54 TX194



MM60 fűnyíróadapter

Modell	T194HST	T255	T255HST	T265HST	T355	T355 CAB	T355HST	T355HST CAB	T395	T395 CAB	T395HST	T395HST CAB	T455	T455 Cab	T455HST	T455HST Cab
MOTOR																
Gyártó	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Kukje	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Modell	3TNV74F	3TNV76-UD	3TNV76-UD	A1100N2	3TNV88C-K	3TNV88C-K	3TNV88C-K	3TNV88C-K	3TNV88C-D	3TNV88C-D	3TNV88C-D	3TNV88C-D	4TNV88C-K	4TNV88C-K	4TNV88C-K	4TNV88C-K
Motorteljesítmény LE (kW)	19(14.2)	25.3 (18.9)	25.3 (18.9)	24.1 (18)	34(25.5)	34(25.5)	34(25.5)	34(25.5)	36.9(27.5)	36.9(27.5)	36.9(27.5)	36.9(27.5)	46 (34.3)	46 (34.3)	46 (34.3)	46 (34.3)
Névleges fordulatszám	3000	3000	3000	2600	2800	2800	2800	2800	3000	3000	3000	3000	2800	2800	2800	2800
Hengerek száma	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
Lökettérfogat	993	1116	1116	1175	1642	1642	1642	1642	1642	1642	1642	1642	2190	2190	2190	2190
Levegőszűrő	Szimpla száraz	Szimpla száraz	Szimpla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz
ELEKTRONIKUS RENDSZER																
Generátor	12V40A	12V40A	12V40A	12V 50A	12V, 55A	12V, 55A	12V, 55A	12V, 55A	12V, 55A	12V, 55A	12V, 55A	12V, 55A	12V, 55A	12V70A	12V70A	12V70A
ÜZEMANYAG RENDSZER																
Típus	Közvetett befecskendezés				CRDI	CRDI	CRDI	CRDI	CRDI	CRDI	CRDI	CRDI	CRDI	CRDI	CRDI	CRDI
HAJTÁS																
Lehajtás típusa	HST	Gear	HST	HST	Sync/Shuttle	Sync/Shuttle	HST	HST	Sync/Shuttle	Sync/Shuttle	HST	HST	Sync/Shuttle	Sync/Shuttle	HST	HST
Sebességek száma	kétsebességes	6/F 2/R	fokozatmentes/ 2 sebességes		12/F 12/R	12/F 12/R	fokozatmentes/ 3 sebességes		12/F 12/R	12/F 12/R	fokozatmentes/ 3 sebességes		16/F 16/R	16/F 16/R	fokozatmentes/ 3 sebességes	
Maximális utazási sebesség (km/h)	12,5	16,6	16,9	20,8	22,6	22,6	27	27	24,2	24,2	28,9	28,9	30,6	30,6	26,1	26,1
Fékek	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék
Kormányzás	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus
Tengelykapcsoló	N/A	egytárcsás száraz	egytárcsás száraz	N/A	egytárcsás száraz	egytárcsás száraz	N/A	N/A	egytárcsás száraz	egytárcsás száraz	N/A	N/A	egytárcsás száraz	egytárcsás száraz	N/A	N/A
HIDRAULIKUS RENDSZER																
Szivattyú (típus)	Fogaskerékszivattyú áramlásszabályozóval						Kettős fogaskerékszivattyú									
Munkahidraulika teljesítmény	15,8	15,8	15,8	16,6	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	36,1	36,1	36,1
Kormány hidr. Teljesítmény	8,0	10,5	10,5	10,4	16,2	16,2	17,3	17,3	16,2	16,2	17,3	17,3	19,0	19,0	19,0	19,0
Maximális hidraulikus olajáram	26,4	26,3	26,3	27,0	40,1	40,1	41,2	41,2	40,1	40,1	41,2	41,2	55,1	55,1	55,1	55,1
3 pontos felfüggesztés kategóriája	1(N)	1(N)	1(N)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Felfüggesztő rendszer teherbírása	499	600	600	700	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1503	1503	1503	1503
61 cm-el a vonórúd vége mögött	308	480	480	500	800	800	800	800	800	800	800	800	1336	1336	1336	1336
Emelési vezérlés típusa	Helyzet	Helyzet	Helyzet	Helyzet	Helyzet/Erő	Helyzet	Helyzet	Helyzet	Helyzet/Erő	Helyzet	Helyzet	Helyzet	Helyzet/Erő	Helyzet/Erő	Helyzet/Erő	Helyzet/Erő
Botkormány szelep	N/A	N/A	N/A	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	Standard	Standard	Standard
Kihelyezett sztenderd szelepek száma (rendelhető opció)	N/A	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2
TLT																
Típus	Független	Szabadon futós TLT	Független	Független	Független	Független	Független	Független	Független	Független	Független	Független	Független	Független	Független	Független
Vezérlés	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus
Központi/közép (fordulat/perc, RPM) – rendelhető opció	2500	2000	N/A	2000	N/A	N/A	2000	2000	N/A	N/A	N/A	2000	2000	N/A	N/A	N/A
Hátsó (RPM)	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Tengelyátmérő (mm)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
FOLYADÉKOK																
Üzemanyagtartály (liter)	25	22	22	25	34	34	34	34	34	34	34	34	60	60	60	60
Hűtőrendszer (liter)	3,5	3,6	3,6	5,6	7	7	7	7	7	7	7	7	8,5	8,5	8,5	8,5
Olajteknő (szűrővel, liter)	2	2,7	2,7	4,3	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Váltó és hidraulikus rendszer (liter)	13,5	14	14	17	32	32	35	35	32	32	35	35	35	35	35	35
Első tengely (liter)	2,5	3,5	3,5	4,5	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	10	10	10	10
MÉRETEK (sztenderd gumikkal)																
Teljes hossz (mm)	2394	2553	2553	2740	3200	3250	3200	3250	3200	3250	3200	3250	3590	3590	3590	3590
Teljes szélesség (mm)	1130	1164	1164	1342	1360	1475	1360	1475	1360	1475	1360	1475	1620	1620	1620	1620
Tengelytáv (mm)	1350	1460	1460	1480	1640	1700	1680	1680	1640	1700	1680	1680	1935	1935	1935	1935
Magasság a bukókeret tetejéig (mm)	2200	2320	2320	2280	2400	2350	2400	2350	2400	2350	2400	2350	2594	2530	2594	2530
Legkisebb szabad hasmagasság (mm)	F/A 210	240	240	196	325	325	350	350	325	325	350	350	350	350	350	350
Fordulási sugár (mm) fékkal	-	-	-	2502	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	3352	3352	3352	3352
Fordulási sugár (mm) fék nélkül	2200	2540	2540	2682	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	3820	3820	3820	3820
SZTENDERD GUMIK																
Mezőgazdasági első		6.0-12	6.0-12	6.0-12	8.0-16	8.0-16	8.0-16	8.0-16	8.0-16	8.0-16	8.0-16	8.0-16	8.0-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16
Mezőgazdasági hátsó		9.5-16	9.5-16	9.5-20	12.4-24	12.4-24	12.4-24	12.4-24	12.4-24	12.4-24	12.4-24	12.4-24	12.4-24	13.6-26	13.6-26	13.6-26
Gyepgondozásra elől	TURF F 16x7.50-8	-	-	25x8.5-14	27x10.50-15	27x10.50-15	27x10.50-15	27x10.50-15	27x10.50-15	27x10.50-15	27x10.50-15	27x10.50-15	27x10.50-15	12-16.5	12-16.5	12-16.5
Gyepgondozásra hátul	TURF R 16x12.00-12	-	-	36x13.5-15	41x14.00-20	41x14.00-20	41x14.00-20	41x14.00-20	41x14.00-20	41x14.00-20	41x14.00-20	41x14.00-20	41x14.00-20	17.5L-24	17.5L-24	17.5L-24
Ipari elől	-	20x8.0-10	20x8.0-10	23x8.5-12	27-10.5-15	27-10.5-15	27-10.5-15	27-10.5-15	27-10.5-15	27-10.5-15	27-10.5-15	27-10.5-15	27-10.5-15	12-16.5	12-16.5	12-16.5
Ipari elől	-	27x12.5-15	27x12.5-15	12-16.5	12.5-20	12.5-20	12.5-20	12.5-20	12.5-20	12.5-20	12.5-20	12.5-20	12.5-20	17.5L-24	17.5L-24	17.5L-24
BORULÁSVÉDELEM																
Sztenderd	ROPS(Hátsó)	ROPS(Hátsó)	ROPS(Hátsó)	ROPS(Hátsó)	ROPS(Első/Hátsó)	Fülke	ROPS(Első/Hátsó)	Fülke	ROPS(Első/Hátsó)	Fülke	ROPS(Első/Hátsó)	Fülke	ROPS(Hátsó)	Fülke	ROPS(Hátsó)	Fülke
TÖMEG																
Teljes tömeg (kg)	650	768	768	920	1419	1575	1419	1575	1419	1575	1419	1575	1730	1920	1730	1920

Modell	T555	T555 Cab	T555HST	T555HST Cab	T475	T475 Cab	T475HST	T475HST Cab	T495	T495 Cab	T495HST	T495HST Cab	T575	T575 Cab	T575HST	T575HST Cab
MOTOR																
Gyártó	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM
Modell	4TNV86CT-K	4TNV86CT-K	4TNV86CT-K	4TNV86CT-K	A2300N4	A2300N4	A2300N4	A2300N4	A2300N5	A2300N5	A2300N5	A2300N5	A2300T3	A2300T3	A2300T3	A2300T3
Motorteljesítmény LE (kW)	55.1 (41.1)	55.1 (41.1)	55.1 (41.1)	55.1 (41.1)	45.6(34)	45.6(34)	45.6(34)	45.6(34)	45.6(34)	45.6(34)	45.6(34)	45.6(34)	55(41)	55(41)	55(41)	55(41)
Névleges fordulatszám	2800	2800	2800	2800	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Hengerek száma	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lökettérfogat	2091	2091	2091	2091	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286
Levegőszűrő	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz	Dupla száraz
ELEKTRONIKUS RENDSZER																
Generátor	12V70A	12V70A	12V70A	12V70A	12V70A	12V70A	12V70A	12V70A	12V70A	12V70A	12V70A	12V70A	12V70A	12V70A	12V70A	12V70A
ÜZEMANYAG RENDSZER																
Típus	CRDI	CRDI	CRDI	CRDI	IDI	IDI	IDI	IDI	IDI	IDI	IDI	IDI	IDI	IDI	IDI	IDI
HAJTÁS																
Lehajtás típusa	Sync/Shuttle	Sync/Shuttle	HST	HST	Sync/Shuttle	Sync/Shuttle	HST	HST	Sync/Shuttle	Sync/Shuttle	HST	HST	Sync/Shuttle	Sync/Shuttle	HST	HST
Sebességek száma	16/F 16/R	16/F 16/R	fokozatmentes/ 3 sebességes		12/F 12/R	12/F 12/R	fokozatmentes/ 3 sebességes		8/F 8/R	8/F 8/R	fokozatmentes/ 3 sebességes		8/F 8/R	8/F 8/R	fokozatmentes/ 3 sebességes	
Maximális utazási sebesség (km/h)	29,7	29,7	28,4	28,4	21	21	27,5	27,5	29,8	29,8	24,3	24,3	25,8	25,8	24,3	24,3
Fékek	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsafék
Kormányzás	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus
Tengelykapcsoló	egytárcsás száraz	egytárcsás száraz	N/A	N/A	egytárcsás száraz	egytárcsás száraz	N/A	N/A	egytárcsás száraz	egytárcsás száraz	N/A	N/A	egytárcsás száraz	egytárcsás száraz	N/A	N/A
HIDRAULIKUS RENDSZER																
Szivattyú (típus)	Kettős fogaskerékszivattyú															
Munkahidraulika teljesítmény	36,1	36,1	36,1	36,1	31,9	31,9	31,9	31,9	36,1	36,1	36,1	36,1	31,9	31,9	31,9	31,9
Kormány hidr. Teljesítmény	19,0	19,0	19,0	19,0	17,7	17,7	17,7	17,7	19,0	19,0	19,0	19,0	17,7	17,7	17,7	17,7
Maximális hidraulikus olajáram	55,1	55,1	55,1	55,1	49,6	49,6	49,6	49,6	55,1	55,1	55,1	55,1	49,6	49,6	49,6	49,6
3 pontos felfüggesztés kategóriája	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Felfüggesztő rendszer teherbírása	1503	1503	1503	1503	1200	1200	1200	1200	1732	1732	1732	1732	1503	1503	1503	1503
61 cm-el a vonórúd vége mögött	1336	1336	1336	1336	800	800	800	800	1336	1336	1336	1336	1336	1336	1336	1336
Emelési vezérlés típusa	Helyzet/Erő	Helyzet/Erő	Helyzet/Erő	Helyzet/Erő	Helyzet	Helyzet	Helyzet	Helyzet	Helyzet/Erő	Helyzet/Erő	Helyzet/Erő	Helyzet/Erő	Helyzet/Erő	Helyzet/Erő	Helyzet/Erő	Helyzet/Erő
Botkormány szelep	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard(3rd Opt.)	Standard(3rd Opt.)	Standard(3rd Opt.)	Standard(3rd Opt.)	Standard(3rd Opt.)	Standard(3rd Opt.)	Standard(3rd Opt.)	Standard(3rd Opt.)	Standard(3rd Opt.)	Standard(3rd Opt.)	Standard(3rd Opt.)	Standard(3rd Opt.)
Kihelyezett sztenderd szelepek száma (rendelhető opció)	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
TLT																
Típus	Független	Független	Független	Független	Független	Független	Független	Független	Független	Független	Független	Független	Független	Független	Független	Független
Vezérlés	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus
Központi/közép (fordulat/perc, RPM) – rendelhető opció	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Opció	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hátsó (RPM)	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Tengelyátmérő (mm)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
FOLYADÉKOK																
Üzemanyagtartály (liter)	60	60	60	60	34	34	34	34	60	60	60	60	60	60	60	60
Hűtőrendszer (liter)	8,5	8,5	8,5	8,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Olajteknő (szűrővel, liter)	6,7	6,7	6,7	6,7	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Váltó és hidraulikus rendszer (liter)	35	35	35	35	32	32	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Első tengely (liter)	10	10	10	10	8,2	8,2	8,2	8,2	10	10	10	10	10	10	10	10
MÉRETEK (sztenderd gumikkal)																
Teljes hossz (mm)	3590	3590	3590	3590	3320	3370	3320	3370	3400	3400	3400	3400	3590	3590	3590	3590
Teljes szélesség (mm)	1620	1620	1620	1620	1385	1500	1385	1500	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620
Tengelytáv (mm)	1935	1935	1935	1935	1770	1770	1750	1750	1935	1935	1935	1935	1935	1935	1935	1935
Magasság a bukókeret tetejéig (mm)	2594	2594	2594	2594	2400	2400	2400	2350	2594	2530	2594	2530	2594	2530	2594	2530
Legkisebb szabad hasmagasság (mm)	350	350	350	350	325	325	325	325	350	350	350	350	350	350	350	350
Fordulási sugár (mm) fékkal	3352	3352	3352	3352	2710	2710	2680	2680	2800	2800	2800	2800	3080	3080	3080	3080
Fordulási sugár (mm) fék nélkül	3820	3820	3820	3820	2985	2985	2950	2950	2800	2800	2800	2800	3340	3340	3340	3340
SZTENDERD GUMIK																
Mezőgazdasági első	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16	8.0-16	8.0-16	8.0-16	8.0-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16	9.5-16
Mezőgazdasági hátsó	13.6-26	13.6-26	13.6-26	13.6-26	12.4-24	12.4-24	12.4-24	12.4-24	13.6-26	13.6-26	13.6-26	13.6-26	13.6-26	13.6-26	13.6-26	13.6-26
Gyepgondozásra elől	12-16.5	12-16.5	12-16.5	12-16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gyepgondozásra hátul	17.5L-24	17.5L-24	17.5L-24	17.5L-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ipari elől	12-16.5	12-16.5	12-16.5	12-16.5	27x10.5-15	27x10.5-15	27x10.5-15	27x10.5-15	12-16.5	12-16.5	12-16.5	12-16.5	12-16.5	12-16.5	12-16.5	12-16.5
Ipari elől	17.5L-24	17.5L-24	17.5L-24	17.5L-24	12.5x20	12.5x20	12.5x20	12.5x20	17.5L-24	17.5L-24	17.5L-24	17.5L-24	17.5L-24	17.5L-24	17.5L-24	17.5L-24
BORULÁSVÉDELEM																
Sztenderd	ROPS(Hátsó)	Fülke	ROPS(Hátsó)	Fülke	ROPS(Hátsó)	Fülke	ROPS(Hátsó)	Fülke	ROPS(Hátsó)	Fülke	ROPS(Hátsó)	Fülke	ROPS(Hátsó)	Fülke	ROPS(Hátsó)	Fülke
TÖMEG																
Teljes tömeg (kg)	1730	1920	1730	1920	1492	1636	1512	1660	1790	1910	1820	1940	1763	1889	1793	1920

Model	T654 CAB	T654SC (PST CAB)	T754 CAB	T754 CAB	T854SP	T1004SP	T1104SP	T1204SP	T1304SP
Motor									
Gyártó	Deutz				DOOSAN INFRACORE			Deutz	
Model	TCD2.9L4				DLO3-LEA06	DLO3-LEA05	DLO3-LEA04	TCD3.6L4-CFXT88	TCD3.6L4-CFXT95
Motor LE(kw) - Bruttó	67(50)		74(55.4)		90(67.1)	104(76.6)	112(82)	120(89)	127(95)
TLT LE(kw)	61.9(46.1)		64.1(47.8)		69.5(51.8)	80.2(59.8)	92.3(68.8)		
Névleges fordulatszám	2200				2300			2200	
Hengerek száma					4				
Lökettérfogat (cm ³)	2900				3409			3621	
Levegőszűrő					Száras, dupla				
Elektromos rendszer									
Generátor	12V/95A				12V, 110A				
Üzemanyag rendszer									
Típus	CRDI (Common Rail)							Common Rail	
Hajtáslánc									
Hajtómű típusa	Szinkronizált, irányváltós	Power-Shuttle	Szinkronizált, irányváltós	Power-Shuttle	Power Shuttle, elektromos felező				
Sebességek száma	F24/R24		F16/R16 (creep interlock)		32F / 32R				
Max utazó sebesség, mph (km/h)	39				40			37	38
Fék					Nedves tárcsa				
Kormányzás					Hidraulikus				
Kuplung	Száras egytárcsás							Nedves többtárcsás	
Hidraulika rendszer									
Szivattyú (típus)					Kettős fogaskerékszivattyú				
Munkahidraulika teljesítmény (L/min)	39,1				59			76,2	
Kormány hidr. teljesítmény (L/min)	22				26,7			34,4	
Maximális hidr. teljesítmény (L/min)	60				85,7			111,4	
Kategória, három pont felfüggesztés					Kat. II				
Hátó hidr. Emelési kapacitás (kg)	2320				3110	3110, 3570 Opt		4900	
A hárompont függesztő végétől 61 cm-re (kg)	1550				2490	2490, 2944 Opt			
Emelővezérlés típusa	Position/Draft/Mech				Pos/Draft/Elec			Position/Draft/Bosch Elec	
Joystick szelep	Standard				standard			Standard	
standard hidraulika csatlakozó pár(opció)	2 (3)				3			3	
TLT									
Típus					Független			Elektrohidraulikus	
Vezérlés					N/A			N/A	
Középső (fordulat 1/perc)-opció					540/750/1000				
Hátó (fordulat 1/perc)					540/750			540/750/1000	
TLT csomk in. (mm)	1 3/8 (35)	1 3/8 (35)	1 3/8 (35)	1 3/8 (35)	1 3/8 (35)	1 3/8 (35)	1 3/8 (35)		
Folyadékok									
Üzemanyag (L)	90				29.1(110)+DEF 5.3(20)			176	
Hűtőrendszer (L)	10				16,5				
Olajteknő (szűrővel) (L)	8				16				
Váltó és hidr. rendszer (L)	68				75				
Első tengely(L)	16,4				17,5				
Méretek(standard gumival)									
Teljes hossz (mm) with 3P	3865				4200			4300	
Teljes szélesség (mm)	1940				2185			2320	
Tengelytáv. (mm)	2188				2300			2530	
Magasság a bukókeret tetejéig (mm)	2645				2718			2980	
Legkisebb szabad hasmagasság (mm)					465			510	
Fordulási sugár(mm) fékkel	3700				3650				
Fordulási sugár (mm) fék nélkül	4135				4120				
Standard gumik									
Mezőgazdasági első	11.2-20		11.2-24		420/65R24			420/70R24	
Mezőgazdasági hátsó	14.9-30		16.9-30		480/70R34			520/70R38	
Ipari első	-		-		-			-	
Ipari hátsó	-		-		-			-	
Fülke									
Standard (opció)					Fülke légkondicionálással			Fülke légkondicionálással (légruqós ülésel)	
Tömeg									
Teljes súly (kg) - Orrsúly és keréksúly nélkül	2520		2745		3930			4330	4400



T854 • T1004 • T1104




T854 • T1004 • T1104



T854 • T1004 • T1104



T654 • T754

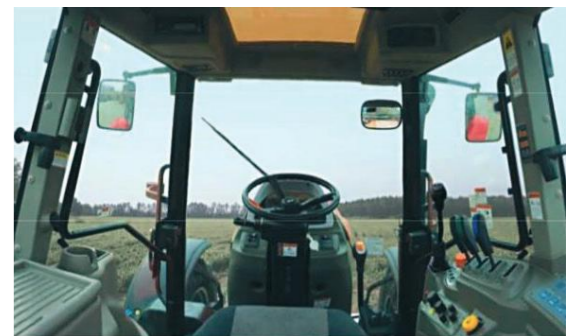

T1204 • T1304



T1204 • T1304



T654 • T754



T854 • T1004 • T1104



T854 • T1004 • T1104



T1204 • T1304