



# OPTIMUS VONTATOTT RÖVIDTÁRCSA



## ALAPFELSZERELTSÉG:

- Csavarozható tárcsaagyak
- 2 sor tárcsalap gumibakos felfogatással
- Tárcsaszorok közötti távolság: 1200 mm
- Ø560 mm-es tárcsalapok
- Tandem ékgyűrűs henger Ø500 mm
- Hidraulikusan csukható, szállítási zár
- 500/50-17 szállító kerekek
- Állítható oldalsó tárcsalapok
- Oldalsó terelőlemezek

## OPCIÓS FELSZERELTSÉG:

- Ø610 mm-es tárcsalapok
- Állítható oldalsó terelőlemezek
- Hidraulikus szállítási zár
- Hidraulikus munkamélység állítás
- Közúti világítás
- Légfék
- Mellső támkerekek
- Dupla mellső támkerekek
- Pálcasor
- Front vágóhenger
- Egyéb hengerek (lásd táblázat)

Modell	Munka szélesség (m)	Tárcsák száma (db)	Alapsúly (kg)	Teljesítmény igény (LE)
Optimus 400	4,0	32	4200	140-180
Optimus 450	4,5	36	4800	160-200
Optimus 500	5,0	40	5500	180-220
Optimus 600	6,0	48	6000	160-200
Optimus 800	8,0	64	7500	180-220

standard



option



## HENGERVÁLASZTÉK OPTIMUS



Tandem ékgyűrűs	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem U-Profil	Ø 520 mm	✓
Tandem T-Profil	Ø 600 mm	✓
Tandem Disc	Ø 600 mm	✓



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.  
Tel: +36-82/713-274, +36-30/336-9804  
E-mail: [bedenek@kapos-net.hu](mailto:bedenek@kapos-net.hu)  
WEB: [www.bedenek.hu](http://www.bedenek.hu)



# OPTIMUS VONTATOTT RÖVIDTÁRCSA

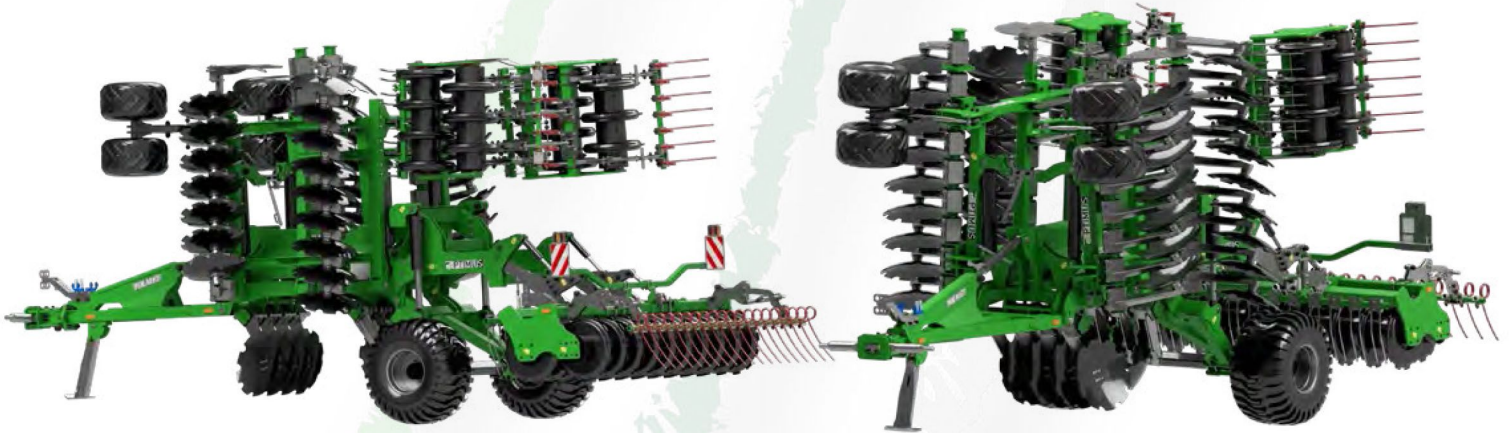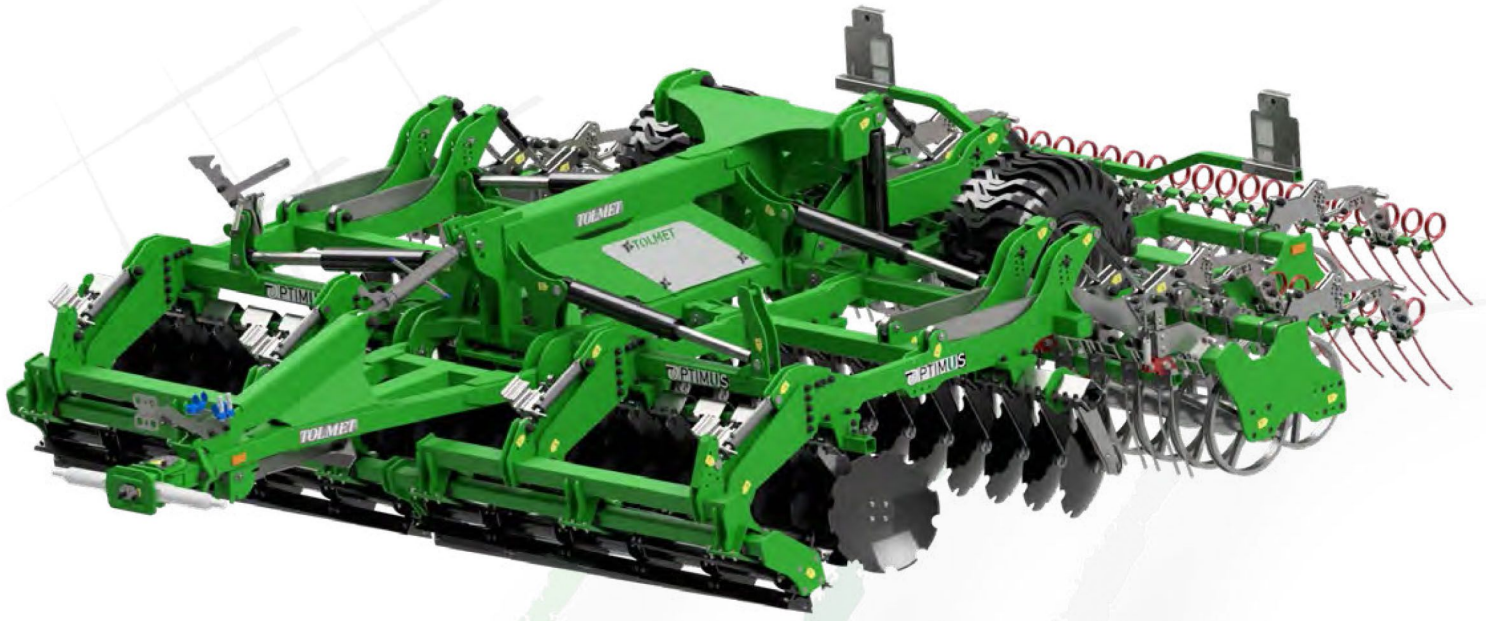

 YouTube

