




# SIMPLY FÜGGESZTETT RÖVIDTÁRCSA

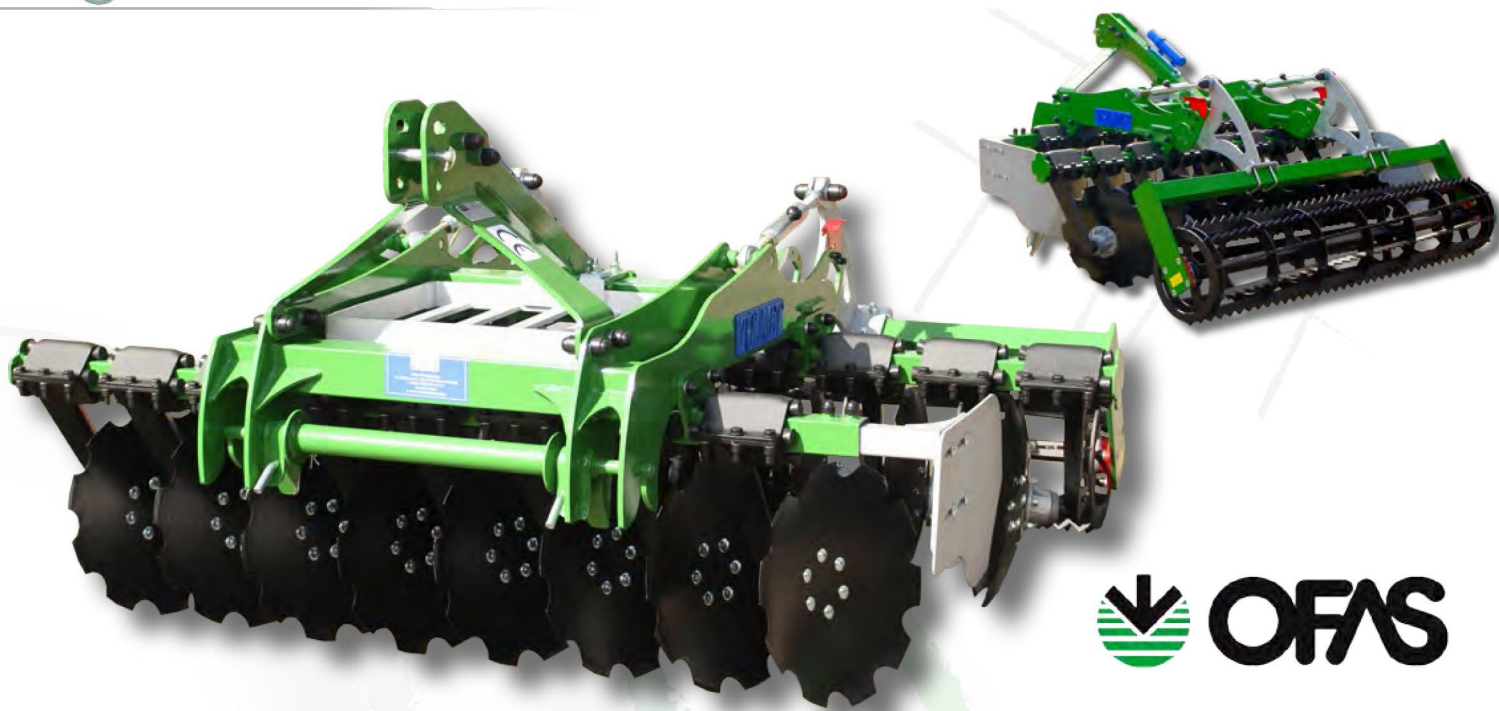

## ALAPFELSZERELTSÉG:

- Csavarozható tárcsaagyak
- 2 sor tárcsalap gumibakos felfogatással
- Tárcsaszorok közötti távolság: 800 mm
- Ø510 mm-es tárcsalapok
- Alap tömörítő henger:  
Csópálcás henger Ø510 mm vagy  
Laposvas pálcás henger Ø440 mm
- Rakhely pótsúlynak

| Modell     | Munka-<br>szélesség (m) | Tárcsák<br>száma (db) | Alapsúly<br>(kg) | Teljesítmény<br>igény (LE) |
|------------|-------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|
| Simply 120 | 1,2                     | 8                     | 500              | 30-40                      |
| Simply 140 | 1,4                     | 10                    | 550              | 35-45                      |
| Simply 160 | 1,6                     | 12                    | 600              | 40-50                      |
| Simply 180 | 1,8                     | 14                    | 650              | 50-60                      |
| Simply 200 | 2,0                     | 16                    | 700              | 60-70                      |

## OPCIÓS FELSZERELTSÉG:

- Oldalsó terelőlemezek
- Pálcasor
- Rugóyűrűs henger Ø500 mm
- Közúti világítás

|                 |          |   |
|-----------------|----------|---|
| Csópálcás       | Ø 510 mm | ✓ |
| Laposvas pálcás | Ø 440 mm | ✓ |
| Rugóyűrűs       | Ø 500 mm | ✓ |

standard

opció



**BEDENEK ÉS TÁRSA Bt.**

H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.  
Tel: +36-82/713-274, +36-30/336-9804  
E-mail: bedenek@kapos-net.hu  
WEB: www.bedenek.hu





# SIMPLY FÜGGESZTETT RÖVIDTÁRCSA



## ALAPFELSZERELTSÉG:

- Csavarozható tárcsaagyak
- 2 sor tárcsalap gumibakos felfogatással
- Tárcsaszorok közötti távolság: 800 mm
- Ø510 mm-es tárcsalapok
- Alap tömörítő henger:  
Csőpálcás henger Ø510 mm vagy  
Laposvas pálcáshenger Ø440 mm
- Dupla rakhely pótsúlynak

## OPCIÓS FELSZERELTSÉG:

- Oldalsó terelőlemezek
- Pálcasor
- Rugógyűrűs henger Ø500 mm
- Közúti világítás

| Modell     | Munka-<br>szélesség (m) | Tárcsák<br>száma (db) | Alapsúly<br>(kg) | Teljesítmény<br>igény (LE) |
|------------|-------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|
| Simply 220 | 2,2                     | 18                    | 850              | 65-75                      |
| Simply 250 | 2,5                     | 20                    | 900              | 70-80                      |
| Simply 270 | 2,7                     | 22                    | 950              | 75-90                      |
| Simply 300 | 3,0                     | 24                    | 1000             | 90-100                     |

|                 |          |   |
|-----------------|----------|---|
| Csőpálcás       | Ø 510 mm | ✓ |
| Laposvas pálcás | Ø 440 mm | ✓ |
| Rugógyűrűs      | Ø 500 mm | ✓ |

standard



opció



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.  
Tél: +36-82/713-274; +36-30/336-9804  
E-mail: bedenek@kapos-net.hu  
WEB: www.bedenek.hu

