

TRIN • VOLGA



TRINCHADORA LATERAL Y GENERAL TRIN

La trinchadora de desplazamiento lateral, permite trabajar con la totalidad de la máquina al exterior del tractor. Las características técnicas de esta máquina la hacen particularmente adecuada para trabajar en cunetas de carretera, márgenes y en casos donde el tractor no pueda transitar en la zona a desmalezar.

Diámetro máximo a triturar: 7 cm.

El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

LATERAL SHREDDER AND GENERAL TRIN


Shredder with lateral displacement that lets you work with the whole machine outside from the tractor. The technical features of this machine make them particularly adequate for working at road ditches, margins and places where the tractor cannot reach the area that has to be mulched.

Maximum shredding diameter: 7 cm.

The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

TRIN TÍPUSÚ RÉZSÚZÚZÓ

Oldalirányú elmozdulással rendelkező mulcsozó, amely lehetővé teszi, hogy az egész géppel a traktoron kívül dolgozzon. A gép műszaki jellemzői különösen alkalmassá teszik árkok, szegélyek és olyan helyek tisztítására, ahol a traktor nem éri el a mulcsozandó területet. Maximális aprítási átmérő: 7 cm. A gép váza HARDOX nagy szilárdságú lemezből készült.

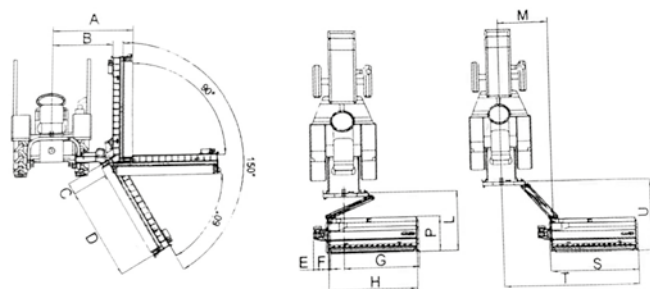

*TRIN 121-141 (GRUPO INTERIOR / INNER GEARBOX / BELSŐ HAJTÁSHÁZ)

*TRIN 161-221 (GRUPO EXTERIOR / OUTER GEARBOX / KÜLSŐ HAJTÁSHÁZ)

	A (cm / inch)	B (cm / inch)	C (cm / inch)	D (cm / inch)	E (cm / inch)	F (cm / inch)	G (cm / inch)	L (cm / inch)	H (cm / inch)	M (cm / inch)	P (cm / inch)	S (cm / inch)	T (cm / inch)	B (cm / inch)
TRIN 121	131 /52	89 /35	26 /10	101 /40	36/ 14	5/2	125/ 49	150/ 59	125/ 49	97/ 38	84/ 33	166/ 65	193/ 76	175/ 69
TRIN 141	131 /52	89 /35	26 /10	121 /48	36/ 14	5/2	145/ 57	150/ 59	145/ 57	97/ 38	84/ 33	186/ 73	212/ 83	175/ 69
TRIN 161	131 /52	89/ 35	26 /10	141 /56	36/ 14	5/2	165/ 65	150/ 59	165/ 65	97/ 38	84/ 33	206/ /81	261/ 103	175/ 69
TRIN 181	173 /68	130 /51	25 /9.8	160/ 63	39/ 15	6/2.4	185/ 73	145/ 57	198/ 78	138/ 54	79/ 31	230/ 91	325/ 128	182/ 72
TRIN 201	173 /68	130 /51	25 /9.8	180/ 71	39/ 15	6/2.4	205/ 81	145/ 57	218/ 86	138/ 54	79/ 31	250/ 98	345/ 136	182/ 72
TRIN 221	173 /68	130 /51	25 /9.8	200 /79	39/ 15	6/2.4	225/ 89	145/ 57	238/ 94	138/ 54	79/ 31	270/ 106	365/ 144	182/ 72

Equipamiento de serie Standard equipment Alapfelszereltség		Modelos Model Típusok					
		TRIN 121 221	TRIN 141	TRIN 161	TRIN 181	TRIN 201	TRIN
	RPM	540	540	540	540	540	540
	cm / inch	120 / 47	140 / 55	160 / 63	180 / 71	200 / 79	220 / 87
	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	98 / 39 188 / 74 150 / 59	98 / 39 208 / 82 150 / 59	98 / 39 228 / 90 150 / 59	105 / 41 248 / 98 150 / 59	105 / 41 268 / 106 150 / 59	105 / 41 288 / 113 150 / 59
	Nº	18	20	20	16	18	20
	kg / lb	285 / 628	405 / 893	465 / 1.025	680 / 1.499	700 / 1.543	795 / 1.753
	Nº	2	3	3	4	4	4
	CV / HP	25 - 45	40 - 60	50 - 80	50 - 80	55 - 100	60 - 100
	cm / inch	27 / 11	34 / 13	34 / 13	38 / 15	38 / 15	38 / 15
	cm / inch	3 / 1	7 / 3	7 / 3	7 / 3	7 / 3	7 / 3
		2a	2a	2a	2a	2a	2a
	km/h / MPH	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10
		1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6
		Metálica Metal Fém			Cadena Chain Lánc		
		Goma Rubber Gumi					
		De serie Standard Alapfelszereltség					
		De serie Standard Alapfelszereltség					

Equipamiento de serie | Standard equipment | Alapfelszereltség

Transmisión | Transmission | Kardántengely

Patines (2) | Skids (2) | Csúszótalpak (2)

Rueda libre incluida en el grupo | Freewheel gearbox | Szabadonfutós hajtómű

Opciones | Options | Opciók

Transmisión homocinética (simple, no incluye transmisión de serie)

CV transmission (simple, does not include serial transmission)

Nagy törésszögű kardántengely



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.
Tel: (+36)30/500-2050, (+36)30/336-9804
E-mail: bedenek@kapos-net.hu
WEB: www.bedenek.hu