

TRIN R • TURIA



TRINCHADORA LATERAL Y GENERAL (GRUPO INTERIOR) TRIN R

La trinchadora de desplazamiento lateral permite trabajar con la totalidad de la máquina al exterior del tractor. Las características técnicas de esta máquina la hacen particularmente adecuada para trabajar en cunetas de carretera, márgenes y en casos donde el tractor no pueda transitar en la zona a desmalezar. Diámetro máximo a triturar: 12 cm. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.



LATERAL SHREDDER AND GENERAL (INNER GEARBOX) TRIN R

Shredder with lateral displacement that lets you work with the whole machine outside from the tractor. The technical features of this machine make them particularly adequate for working at road ditches, margins and places where the tractor cannot reach the area that has to be mulched.

Maximum shredding diameter: 12cm. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

TRIN R TÍPUSÚ RÉZSÚZÚZÓ BELSŐ HAJTÁSHÁZZAL

Mulcsozó oldalirányú elmozdulással, amely lehetővé teszi, hogy a géppel a traktoron kívül dolgozzon. A gép műszaki jellemzői különösen alkalmassá teszik árkok, szegélyek és olyan helyek tisztítására, ahol a traktor nem éri el a mulcsozandó területet. Maximális aprítási átmérő: 12 cm. A gép váza HARDOX nagy szilárdságú lemezből készült.

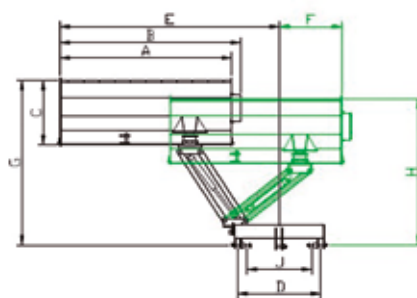

	A (cm / inch)	B (cm / inch)	C (cm / inch)	D (cm / inch)	E (cm / inch)	F (cm / inch)	G (cm / inch)	H (cm / inch)	I (cm / inch)	J (cm / inch)
TRIN-R 160	160/63	173/68	83/33	107/42	233/92	81/32	212/83	189/74	120/47	81/32
TRIN-R 180	180/71	193/76	83/33	107/42	233/92	81/32	212/83	189/74	140/55	81/32
TRIN-R 200	200/79	213/84	83/33	107/42	233/92	81/32	212/83	189/74	160/63	81/32
TRIN-R 220	220/87	233/92	83/33	107/42	233/92	81/32	212/83	189/74	180/71	81/32
TRIN-R 240	240/94	253/100	83/33	107/42	312/123	81/32	212/83	189/74	200/79	81/32



Equipamiento de serie | Standard equipment | **Alapfelszereltség**

Modelos | Model | **Típusok**

			TRIN R 140	TRIN R 160	TRIN R 180	TRIN R 200	TRIN R 220	TRIN R 240
	Revol. min RPM Fordulatszám RPM		540	540	540	540	540	540
	Ancho trabajo Working width Munkaszélesség	cm / inch	140 / 55	160 / 63	180 / 71	200 / 79	220 / 87	240 / 94
	Medidas exteriores Outer dimensions Külső méretek	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	90 / 35 153 / 60 87 / 34	90 / 35 173 / 68 87 / 34	93 / 37 193 / 76 87 / 34	96 / 38 213 / 84 87 / 34	99 / 39 233 / 92 87 / 34	102 / 40 253 / 100 87 / 34
	Martillos móviles Swinging Hammers Lengő kalapácsok száma	Nº	10	12	14	16	18	22
	Peso Weight Tömeg	kg / lb	785/1.730	885 / 1.951	982 / 2.165	1.030 / 2.271	1.075 / 2.370	1.190 / 2.624
	Correas Belts Ékszíjak száma	Nº	3 C	3 C	3 C	3 C	3 C	3 C
	Potencia tractor (min-max) Tractor power (min-max) Teljesítmény igény (min-max)	CV / HP	55 - 110	80 - 120	80 - 120	80 - 130	90 - 140	100 - 150
	Ø Rotor con martillos Ø Rotor with hammers Ø Rotorátmérő a kalapácsokkal	cm / inch	48 / 19	48 / 19	48 / 19	48 / 19	48 / 19	48 / 19
	Ø máx. tronco Ø máx. trunc Ø max. vágható átmérő	cm / inch	12 / 4,7	12 / 4,7	12 / 4,7	12 / 4,7	12 / 4,7	12 / 4,7
	Categ. engan. Attach. category Csatlakozás kat.		2a	2a	2a	2a	2a	2a
	Velocidad avance Forward speed Munkasebesség	km/h / MPH	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10
	TFT medidas PTO measures Kardáncsatlakozás mérete		1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6
	Protección delantera Front guard Első védelem		Metálica Metal Fém					
	Protección trasera Back guard Hátsó védelem		Metálica Metal Fém					
	Rodillo regulable altura Roller height adjust Henger magasság állítás		De serie Standard Alapfelszereltség					
	Patín protecc. chasis Skids chasis protec. Csúszótalpak		De serie Standard Alapfelszereltség					

Equipamiento de serie | Standard equipment | **Alapfelszereltség**

Transmision | Transmission | **Kardántengely**

Patines (2) | Skids (2) | **Csúszótalpak (2)**

Rueda libre incluida en el grupo | Freewheel gearbox | **Szabadonfutós hajtómű**

Opciones | Options | **Opciók**

Transmisión homocinética (simple) CV
transmission (simple)

Nagy törésszögű kardántengely (egy oldalon)

Transmisión homocinética (doble nudo) CV

transmission (double knoot)

Nagy törésszögű kardántengely (mindkét oldalon)

Kit Patines delanteros

Front skates kit

Első csúszótalpak készlet



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.

Tel: (+36)30/500-2050, (+36)30/336-9804

E-mail: bedenek@kapos-net.hu

WEB: www.bedenek.hu