

Impiego

Use

Verwendung

Uso

Utilisation




La trinciaerba e sarmenti TMB grazie all'altezza ridotta della scocca (50cm) si presta in modo ottimale alla pulizia dai residui di potatura e arbusti in genere in colture a fusto e fronde basse come frutteti, uliveti e vigneti. È ideale anche per la triturazione di sarmenti, mais, erba, sterpaglie, paglia, piantagioni in genere, e molto altro.

Low body height (only 50cm) makes the TMB mulcher ideal for general purpose shrub and pruning waste mulching in low foliage stem crops, orchards, olive groves and vineyards. It is ideal for mulching grass, maize, hay, pruning waste (in olive groves, orchards, etc.), brushwood and more besides.

Dank der reduzierten Höhe des Rahmens (nur 50 cm) eignet sich das TMB Mulchgerät ideal für die Reinigung von Schnittresten und Sträuchern in Obst-, Oliven- und Weingärten.

La trituradora de hierba y sarmientos TMB gracias a la altura baja de su carcasa (50 cm) se presta muy bien para la limpieza de los restos de poda y arbustos en general en cultivos de árboles de follaje bajo como frutales, olivos y viñedos. Es excelente para la trituración de hierba, maíz, paja, residuos de poda (en olivares, frutales, etc.), malezas y mucho más.

Le broyeur d'herbe et de sarments TMB, grâce à la hauteur réduite de la coque (50 cm) est particulièrement indiqué pour le nettoyage des déchets d'élagage et d'arbustes en général dans les cultures avec tronc et frondaisons basses comme les vergers, les oliveraies et les vignes. Il est particulièrement indiqué pour le broyage d'herbe, maïs, paille, déchets d'élagage (dans les oliveraies, les vergers, etc.), de broussailles et autres végétaux.

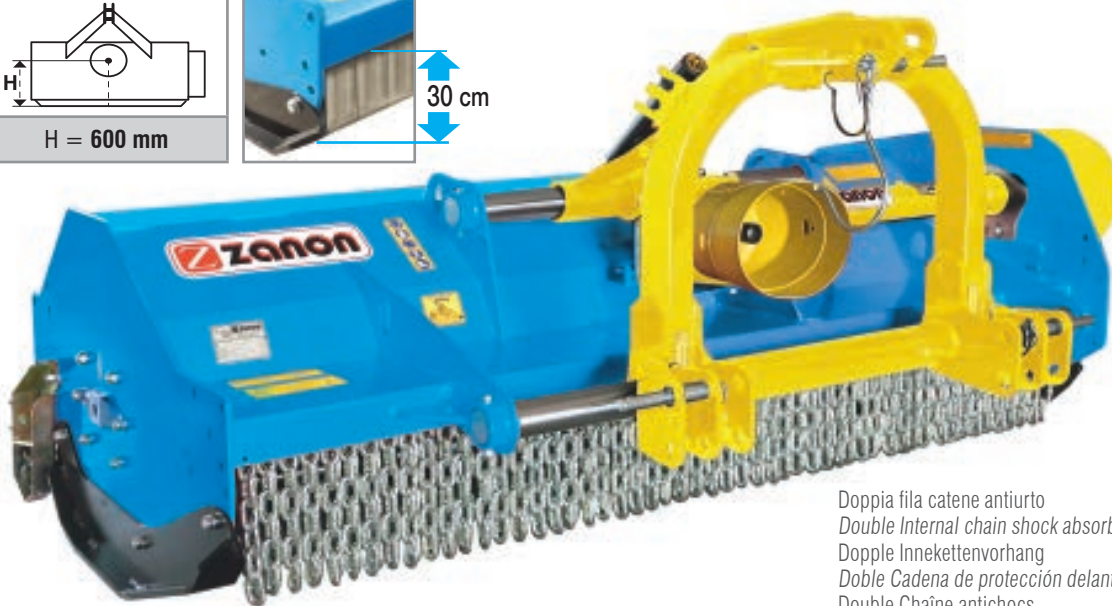

Doppia fila catene antiurto
Double Internal chain shock absorbing
Dopple Innkettenvorhang
Doble Cadena de protección delantera
Double Chaîne antichocs



Carter arrotondato
Rounded carter
Abgerundeter Fuhrmann
Carter redondeado
Carter arrondi

MOD								
mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	
TMB 1400	1002861	60 - 110	540/1000	T-60	4 (XPB 1690)	165×155×100	850	
TMB 1550	1002862	60 - 110	540/1000	T-60	4 (XPB 1690)	180×155×100	890	
TMB 1850	1002863	60 - 110	540/1000	T-60	5 (XPB 1690)	204×155×100	940	
TMB 2050	1002864	70 - 110	540/1000	T-60	5 (XPB 1690)	228×155×100	1020	
TMB 2300	1002865	90 - 110	540/1000	T-70	6 (XPB 1690)	251×155×100	1080	

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8" Z6 - Rotore con sistema di taglio lineare - Spostamento su barre cromate - Spostamento laterale meccanico - Tripla fila di pettini rompitori - Aste di raccolta sarmenti - Slitte d'appoggio regolabili in altezza - Carter arrotondato - Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm) - Raschiavango per pulizia rullo ozioso - Scarico anteriore rullo ozioso - Telaio con doppia lamiera - Protezione anteriore a doppia fila di catene - Protezioni antinfortunistiche a normative CE	- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 - Rotor with linear cutting system - Side shift on chrome bars - Mechanical side shift - Triple row counter-blades - Twig rakes - Height-adjustable skids - Rounded belt guard - Rear levelling roller height adjustable (194 mm) - Scraper for rear levelling roller - Discharge of the material over the levelling roller - Double skinned frame - Front protection with double row chains - Protective equipment as per EC safety rules	- Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 - Rotor mit linear Schnittsystem - Seitenverschiebung über Chromstangen - Mechanische Seitenverschiebung 3 Reihen Gegenschneide - Holzaufnahmestützen - Höhenverstellbare Stützkufen - Abgerundeter Keilriemenschutz - Hintere Stützwälze höhenverstellbar (194 mm) - Walzenabstreifer - Entladung des Materials über die Walze - Doppelwandiger Rahmen - Frontschutz mit doppelreihigen Ketten - Unfallschutz nach EU-Vorschriften	- Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8" Z6 - Rotor con sistema de corte lineal - Desplazamiento sobre tubo cromado - Desplazamiento lateral mecánico - Triple fila de rompedores - Astas de cosecha - Patines de apoyo regulable en altura - Carter redondeado - Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura - Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero - Descarga anterior al rodillo nivelador - Interior del cuerpo de máquina, con doble chapa - Protección delantera a doble fila de cadenas - Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8" Z6 - Rotor avec système de coupe linéaire - Déplacement avec barre chromée - Déport latéral mécanique - Triple rangée de peignes - Tiges de ramassage - Patins d'appui réglables en hauteur - Carter arrondi - Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (194 mm)




H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.
Tel: (+36)30/500-2050, (+36)30/336-9804
E-mail: bedenek@kapos-net.hu
WEB: www.bedenek.hu



TMB	MULCHER EXTRA HEAVY DUTY
TMB	MULCHGERÄTE: EXTRASCHWERE AUSFÜHRUNG
TMB	TRITURADORA DE HIERBA Y SARMIENTOS EXTRA PESADA
TMB	BROYEUR D'HERBE ET DE SARMENTS




zanon.it



Ø A
550 mm
 Ø B
168 mm



Sistema di taglio lineare
 Linear cutting system
 Linearrotor
 Sistema de corte lineal
 Système de coupe linéaire



	MOVEMENT MACHINE				
MOD					
mod.	cm	cm	cm	cm	cm
TMB 1400	103	62	73	92	30
TMB 1550	103	77	73	107	30
TMB 1850	108	96	78	126	30
TMB 2050	130	98	90	138	40
TMB 2300	130	121	90	161	40

WORKING WIDTH	Standard	On request
cm	nr	nr
140	10	12
155	12	13
185	14	15
205	16	17
230	18	19

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60	
5130010	Cardano T-70	PTO shaft T-70	Gelenkwelle T-70	Cardán T-70	Cardan T-70	
2050010	Gruppo spost. idr. 30 cm	Hydraulic side shift 30 cm	Hydraulische Verschiebung 30 cm	Kit desplazador hidr. 30 cm	Groupe de dépl. lat. 30 cm	
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm	
2050093	Kit ruote anteriori e posteriori in acciaio pivotanti	Pivoting steel front and rear wheels kit	Satz schwenkbare Stahl Front und Hinterräder	Kit de ruedas anteriores y traseras, en hierro, giratorias	Kit roues antérieures et arrières pivotantes en acier	

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange	
5354058	Cinghia XPB-1690	Cug belt XPB-1690	Keilriemen XPB-1690	Correa XPB-1690	Courroie XPB-1690	
5315550	Vite M20 per utensile	M20 screw for tool	M20 Schraube für Werkzeug	Tornillo M20 para herramienta	Vis M20 pour outil	
5323018	Dado M20 per utensile	M20 nut for tool	M20 Mutter für Werkzeug	Tuerca M20 para herramienta	Ecrou M20 pour outil	
5350098	Mazza RM.69	Hammer RM.69	Hammer RM.69	Martillo RM.69	Marteau RM.69	
2020034	Sc. trasm. TMB 1400/1550	Gear box TMB 1400/1550	Getriebe TMB 1400/1550	Caja de engr. TMB 1400/1550	Boîtier de transm. TMB 1400/1550	
2020035	Sc. trasm. TMB 1850	Gear box TMB 1850	Getriebe TMB 1850	Caja de engr. TMB 1850	Boîtier de transm. TMB 1850	
2020036	Sc. trasm. TMB 2050-2300	Gear box TMB 2050-2300	Getriebe TMB 2050-2300	Caja de engr. TMB 2050-2300	Boîtier de transm. TMB 2050-2300	

