

Impiego

La trinciatura reversibile TMK si presta in modo ottimale per la tritura-
zione di residui di potatura e può
essere utilizzata su qualsiasi terreno,
anche di tipo sassoso.

Use

The TMK reversible mulcher is ideal
for shredding pruning waste and can
be used over all kinds of terrain, in-
cluding stony ground.

Verwendung



Der TMK pick-up Mulcher eignet
sich ideal für die Zerkleinerung von
Schnittresten und kann auf jedem,
auch steinigem, Gelände eingesetzt
werden.

Uso

La trituradora reversible TMK sirve
para triturar de manera ideal los re-
siduos de poda y se puede utilizar en
cualquier tipo de terreno, inclusive
pedregoso.

Utilisation

Le broyeur réversible TMK est idéal
en particulier pour le broyage de ré-
sidus d'élagage et peut être utilisé
sur n'importe quel terrain, y compris
de type caillouteux.



Sistema di taglio con incrocio coltello e controcoltello
Cutting blade runs into the counter-blade
Schnittsystem Messer-Gegenmesser
Sistema de corte con cruce de cuchilla y contra cuchilla
Système de coupe avec croisement couteau et contre couteau

MOD								
mod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg	
TMK 1550	1002687	90 - 150	750/(1000*)	T-80	6 (XPB 1800)	191×143×137	1350	
TMK 1800	1002654	90 - 150	1000/(750*)	T-80	6 (XPB 1700)	216×143×137	1540	
TMK 2100	1002655	100 - 150	1000/(750*)	T-80	6 (XPB 1700)	244×143×137	1700	

*) A richiesta - On request - Auf Anfrage - Opcionales - Sur demande

Nota: specificare se PTO 750 giri/min
o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 750 rpm or
1000 rpm.

Anmerkung: Bitte angeben, ob die
Zapfwelle mit Drehzahl 750 U/min
oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza
es de 750 r.p.m. o de 1000 r.p.m.

Note: préciser l'option PDF à 750
tours/min ou à 1000 tours/min.

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
- Scatola di trasmissione con doppia ruota libera PTO 1 3/8" Z6 - Rotore con sistema di taglio elicoidale - Castello fisso - Sistema di taglio con incrocio coltello e controcoltello - Slitte d'appoggio fisse - Kit ruote posteriori in acciaio fisse - Rullo pick up idraulico doppio - Cofano apribile (solo per ispezione) - Telaio con doppia lamiera - Protezioni antinfortunistiche a normative CE	- Gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6 - Rotor with helical cutting system 3-point linkage fixed - Cutting system with blade and counter-blade crossing - Fixed skids - Fixed steel rear wheels kit - Hydraulically powered double pick-up roller - Opening hood (for inspection only) - Double skinned frame - Protective equipment as per EC safety rules	- Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8" Z6 - Spiralrotor - Anbaubock fest - Schneidsystem mit Messer- und Gegenmesserkreuzung - Stützkufen fest - Satz feste Stahl-Hinterräder - Hydraulisch angetriebene Doppelaufnahmewalze - Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden) - Doppelwandiger Rahmen - Unfallschutz nach EU-Vorschriften	- Caja de engranajes con doble rueda libre TDF 1 3/8" Z6 - Rotor con sistema de corte helicoidal - Arco de tercer punto fijo - Sistema de corte a través del cruce de cuchilla con la contra cuchilla - Patines de apoyo fijos - Kit de ruedas traseras, en hierro, fijas - Pick-up doble de accionamiento hidráulico - Portón trasero aperturable (solo para inspección) - Interior del cuerpo de maquina, con doble chapa - Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	- Boîtier de transmission avec double roue libre PDF 1 3/8" Z6 - Rotor avec système de coupe hélicoïdal - Châssis fixe - Système de coupe avec couteaux et contre-couteaux - Patins d'appui fixes - Kit roues arrière fixes en acier



BEDENEK és TÁRSA Kft.

H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.
Tel: (+36)30/500-2050, (+36)30/336-9804
E-mail: bedenek@kapos-net.hu
WEB: www.bedenek.hu

TMK	REVERSIBLE BLADES MULCHER EXTRA-HEAVY DUTY WITH PICK-UP
TMK	MULCHER FÜR FRONT- UND HECKANBAU: AUSFÜHRUNG MIT PICK-UP
TMK	TRITURADORA REVERSIBLE EXTRA PESADA CON ALIMENTACIÓN PICK-UP
TMK	BROYEUR RÉVERSIBLE EXTRA-LOURD HORS SOL AVEC ALIMENTATION PICK-UP



zanon.it

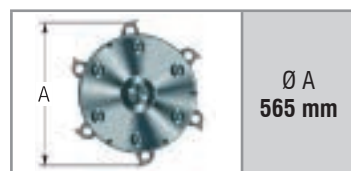


Sistema di taglio elicoidale
 Helical cutting system
 Spiralrotor
 Sistema de corte helicoidal
 Système de coupe hélicoïdal



	MOVEMENT MACHINE	
MOD		
mod.	cm	
TMK 1550	91	100
TMK 1800	104	112
TMK 2100	118	126

	WORKING WIDTH	Standard
cm	nr	
155	70	
180	82	
210	96	



cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	
5130019	Cardano T-80	PTO shaft T-80	Gelenkwelle T-80	Cardán T-80	Cardan T-80	
2050889	Kit ruote in gomma fisse	Fixed rubber wheels kit	Satz feste Gummiräder	Kit de ruedas en goma, fijas	Kit roues fixes en caoutchouc	
2050864	Kit avviamento idraulico	Hydraulic starter kit	Hydraulisches Starterkit	Kit de arranque hidráulico	Kit de démarrage hydraulique	

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange	
5354068	Cinghia XPB 1700	Cug belt XPB 1700	Keilriemen XPB 1700	Correa XPB 1700	Courroie XPB 1700	
5354045	Cinghia XPB 1800	Cug belt XPB 1800	Keilriemen XPB 1800	Correa XPB 1800	Courroie XPB 1800	
5229407	Martello rompitore	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau	
5023086	Motore idraulico	Hydraulic motor	Hydraulikmotor	Motor hidraulico	Moteur hydraulique	
2020100	Scatola tras. TMK 1550	Gear box TMK 1550	Getriebe TMK 1550	Caja de eng. TMK 1550	Boîtier de trans. TMK 1550	
2020101	Scatola tras. TMK 1800	Gear box TMK 1800	Getriebe TMK 1800	Caja de eng. TMK 1800	Boîtier de trans. TMK 1800	
2020102	Scatola tras. TMK 2100	Gear box TMK 2100	Getriebe TMK 2100	Caja de eng. TMK 2100	Boîtier de trans. TMK 2100	



cod. 2050889

On request

Kit ruote in gomma fisse

Fixed rubber wheels kit

Satz feste Gummiräder

Kit de ruedas en goma, fijas

Kit roues fixes en caoutchouc

