



Tárcsás Fűkaszák

Oldalsó felfüggesztés

Sipma KD 2510 KOS

Sipma KD 2910 KOS

Középső felfüggesztés

Sipma KD 3025 SPRINT



Tárcsás fűkaszák

A Sipma oldalsó és középső felfüggesztésű fűkaszai modern tervezéssel, merev és tartós szerkezettel szolgálják ki a minőségi gépet kereső gazdálkodók igényeit.

Az alacsony szerkezetnek köszönhetően még egyenetlen talajviszonyok mellett is egységes vágási képet eredményez a Sipma fűkaszák használata. Az eredmény pedig a levágott fű egyenletes száradása.

Sipma KD 2510 / 2910 KOS



Oldalsó függesztésű fűkaszák



Az ár tartalmazza a kardántengelyt!



2,4 méter
munkaszélesség

KD 2510 KOS



KD 2910 KOS



2,85 méter
munkaszélesség



Oldalsó függesztésű fűkaszák előnyei

A viszonylag kis tömegű, hajlított és lemezprofilokból hegesztett váz nagy szilárdságot biztosít, megkönnyíti a fűkasza csatlakoztatását a hárompont-felfüggesztéshez, egyúttal komfortosabbá és hatékonyabbá teszi a munkavégzést.

A késgerendely oldalsó felfüggesztése az egyszerű konstrukció ellenére garantálja a talajkövetést és hogy a késgerendely nyomóereje a talajra egyenletes, legyen.

A szabadonfutó tengelykapcsolóval ellátott SIPMA kardántengely biztosítja a gép forgóalkatrészeinek egyenletes leállítását, és védi a tárcsahajtásokat a sérülés ellen.

Rugós ütközésbiztosító lehetővé teszi, hogy a késgerendely hátrahajoljon, ha akadályba ütközne, megvédve ezzel a gépegységeket a sérüléstől. **1**

A késgerendely mögé felszerelt szárterelők lehetővé teszik a rend szélességének szabályozását és a betakarítás következő szakaszában alkalmazott géphez igazítását.

A gyors késcserélő rendszer folyamatos munkavégzést és nagy kapacitást biztosít. **2**

Az elülső és hátsó burkolatok nyithatósága megkönnyíti a gép karbantartását.


A fűkaszák konstrukciója lehetővé teszi azok függőleges helyzetű szállítását a traktor oldalán.

A szabályozható rugós tehermentesítő rendszer biztosítja, hogy a késgerendely talajra gyakorolt nyomása optimális legyen. **3**

A késgerendely dőlésének széles tartománya (-12o-tól +24o-ig) lehetővé teszi ez egyenletes és dombos talajon végzett kaszálást.

A hidraulikus munkahenger lehetővé teszi a fűkasza szállítási pozícióba állítását és felemelését a fordulókban. **4**

Vágási magasság szabályozása – a vontató hárompont-felfüggesztésnek felső rúdja segítségével be lehet állítani a megfelelő vágási magasságot.

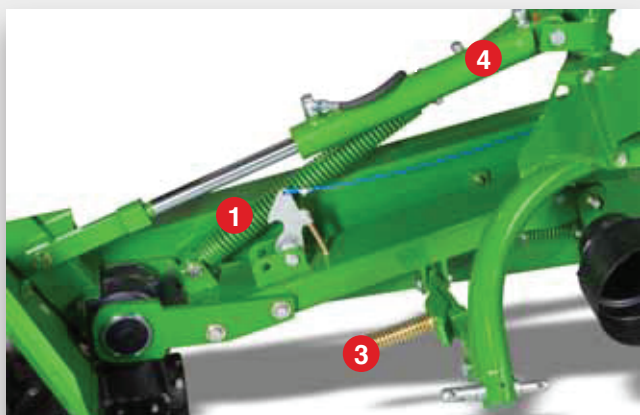

Sipma KD 3025 SPRINT



A viszonylag kis tömegű, hajlított és lemezprofilokból hegesztett váz nagy szilárdságot biztosít, megkönnyíti a fűkasza csatlakoztatását a hárompont-felfüggesztéshez, egyúttal komfortosabbá és hatékonyabbá teszi a munkavégzést.

A késgerendely középső felfüggesztése kiemelkedő talajkövetést, valamint egyenletes nyomóerőt biztosít a talajra. Az eredmény a megegyező vágásmagasság a vágásszélesség teljes tartományában egyenletes talajon is!

A Sipma új sorozatú fűkaszáit úgy tervezték, hogy Ön időt és energiát takarítson meg a kések cseréje esetén!

A szabadonfutó tengelykapcsolóval ellátott SIPMA kardántengely biztosítja a gép forgó alkatrészeinek egyenletes leállítását, és védi a tárcsahajtásokat a sérülés ellen. **2**

Hidraulikus ütközésbiztosító lehetővé teszi a késgerendely hátrahajlását valamint felemelését, ha akadályba ütközne, megvédve ezzel a gépegységeket a sérüléstől. **5**

A késgerendely mögé felszerelt szárterelők lehetővé teszik a rend szélességének szabályozását és a betakarítás következő szakaszában alkalmazott géphez igazítását.

A gyors késcserélő rendszer folyamatos munkavégzést és nagy kapacitást biztosít.

Az elülső és hátsó burkolatok nyithatósága megkönnyíti a gép karbantartását.

A fűkaszák konstrukciója lehetővé teszi azok függőleges helyzetű szállítását a traktor mögött, a függőleges helyzetű szállítás a traktor hátulján, valamint a vízszintes helyzetű szállítás is.


Az elülső és hátsó burkolatok nyithatósága megkönnyíti a gép karbantartását.

A késgerendely dőlésének széles tartománya (-12o-tól +24o-ig) lehetővé teszi ez egyenletes és dombos talajon végzett kaszálást.

A hidraulikus munkahenger lehetővé teszi a fűkasza szállítási pozícióba állítását és felemelését a fordulókban.


Vágási magasság szabályozása – a vontató hárompont-felfüggesztésnek felső rúdja segítségével be lehet állítani a megfelelő vágási magasságot.

A szabályozható rugós tehermentesítő rendszer biztosítja, hogy a késgerendely talajra gyakorolt hatása optimális legyen. **7**

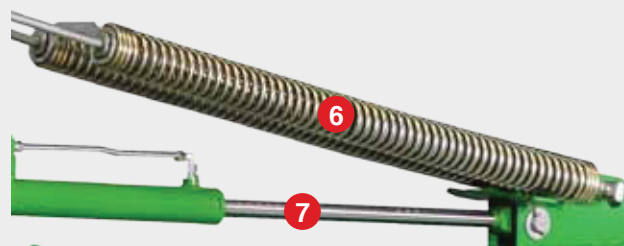

Modell		KD 2510 KOS	KD 2910 KOS	KD 3025 SPRINT
Vágási szélesség	m	2,40	2,85	3,00
Vágási magasság				
minimum	mm	43	43	45
maximum	mm	73	73	76
Tárcsák száma	db	6	7	6
Vágókécek száma	db	12	14	12
TLT fordulat	ford / p	540	540	540
Tárcsaforgási sebesség	ford / p	2980	2980	2750
Munkasebesség	km/h	≤15	≤15	≤15
Munkahatékonyság	ha / ó	≤ 2,5	≤ 2,9	≤ 3,5
Teljesítményigény	kW (HP)	45 (61)	65 (88)	60 (82)
Felszereltség				
Kardántengely		●	●	●
Munkaméretek				
Szélesség	mm	4070	4490	4850
Hosszúság	mm	1630	1630	1750
Magasság	mm	970	970	1450
Súly	kg	500	520	1000

– Alapfelszereltség, ○ – Extra felszereltség × – Nem elérhető



2 év garancia



Az ár tartalmazza a kardántengelyt!



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.
Tel: (+36)30/500-2050, (+36)30/336-9804
E-mail: bedenek@kapos-net.hu
WEB: www.bedenek.hu