



Rendképzők

Sipma ZK 350 WIR

Sipma ZK 450 WIR

Sipma ZK 455 WIR



Sipma ZK 650 WIR

Sipma ZK 720 SPINNER



Rendképzők

A rendképzés a zöldtakarmány betakarításának és tartósításának nagyon fontos részét alkotja. A rotoros rendképzők alkalmazása megfelelő minőségű rendképzést biztosít, a növény kényes részeinek károsítása és tápértékének csökkentése nélkül, továbbá jelentősen befolyásolja a technológiai eljárásban következő gépek – a bálázók – munkájának minőségét.

Sipma ZK 350 / 450 WIR



3,6 vagy 4,5 méter
munkaszélesség



Tapogatókerék

A SIPMA ZK 350 WIR és SIPMA ZK 450 WIR rendképzők zöldtakarmány, szárított zöldtakarmány, szalma és széna rendek összesodrására szolgál.



3,6 vagy 4,5 méter
munkaszélesség



Tapogatókerék

Sipma ZK 455 WIR



3,6 vagy 4,5 méter
munkaszélesség



Tapogatókerék



Vontatott

A SIPMA ZK 455 WIR rendképzők zöldtakarmány, szárított zöldtakarmány, szalma és széna rendek összesodrására szolgál. A rendképzők ezen modelljeinek fejlesztése a kisebb területen gazdálkodók igényei szerint történt, ugyanis nem igényelnek nagy teljesítményt, és hátsó emelési képességet a traktor részéről. A vázszerkezet szállítási pozícióba süllyesztését hidraulikus munkahenger végzi.

Előnyei

ZK 350 és 450 WIR

A csuklós rögzítésű első kerettel rendelkező hegesztett váz lehetővé teszi a rendképző csatlakoztatását az erőgép hárompontos függesztőszerkezetéhez, használata komfortos és kiváló talajkövetést biztosít. **1**

Az olajfürdős hajtóművek hosszútávú és problémamentes működést biztosítanak. **2**

A rendkezelő karok, melyek mindegyikén 3 kétujjas kotróvilla (SIPMA ZK 350 WIR) vagy 4 kétujjas kotróvilla (SIPMA ZK 450 WIR) helyezkedik el, hatékony rendképzést, valamint egyenletes és szellős rendsorokat biztosítanak. **3**

A kotróujjakat törés esetére elvesztés elleni védelemmel látták el (kiegészítő felszerelés).

A szabályozható ernyő segítségével beállítható a megfelelő rendszélesség. **4**

A tekerőkar lehetővé teszi a kotróujjak talaj feletti magasságának fokozatmentes állítását.

A 15 x 6,00 – 6 méretű ballonos gumibroncsok kényelmes és komfortos munkavégzést biztosítanak. **5**

A szállítási pozíció a rendkezelő kényelmes szállítására és tárolására szolgál. A gép szállítási helyzetbe állítását (szerszámok használata nélkül) az összecusukható karok és a felemelhető védőkorlátok teszik lehetővé.

A tandem kialakítású futómű (a SIPMA ZK 350 WIR esetében kiegészítő felszereltség, a SIPMA ZK 450 WIR gépeknél alapfelszereltség) megakadályozza, hogy a rendbe föld kerüljön, és hogy a kotróujjak gyorsan elkopjanak, továbbá biztosítja a takarmány alapos összeszedését. Ez a megoldás kifejezetten ajánlott olyan kaszálókon, ahol talaj egyenetlenségek fordulnak elő.

A tandem futómű magasságának kiegészítő állítási lehetősége (SIPMA ZK 450 WIR) a rendképző munkamagasságának még pontosabb beállítását eredményezi.

A tapogatókerék (SIPMA ZK 450 WIR) biztosítja a legjobb talajkövetést, problémás munkakörülmények közötti tiszta rendképzést, továbbá javítja a gép vezetését. Ideális megoldás egyenetlen felületek esetén – a kotróujjak nem érnek a talajhoz, minek köszönhetően kevésbé kopnak, és hosszabb élettartammal rendelkeznek.


Előnyei

ZK 455 WIR

Az előzőkön kívül:

Tandem-típusú futómű: kifejezetten ajánlott egyenetlen, dimbes-dombos területen.

Sipma ZK 650 WIR

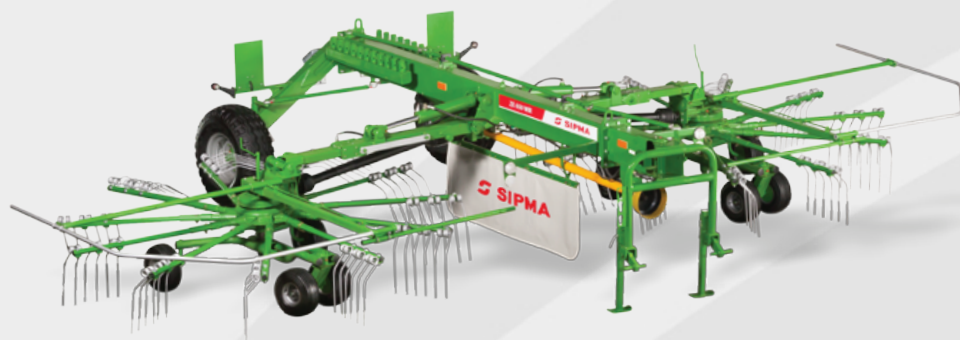

Az ár tartalmazza a kardántengelyt!



6,5 vagy 7,2 méter
munkaszélesség



Tapogatókerék



Hidraulikus nyitás

A SIPMA ZK 650 WIR rendképzők zöldtakarmány, szárított zöldtakarmány, szalma és széna rendek összesodrására szolgál. A 2 rotor középre rendezi a nyesedéket.

Előnyei

ZK 650 WIR

A középső rendképzésű, kétrotoros SIPMA ZK 650 WIR rendképző zöldtakarmány, szárított zöldtakarmány, szalma és széna rendek összesodrására szolgál.

A hidraulikusan állítható munkaszélesség (6,5 métertől 7,2 méterig) lehetőséget nyújt a megfelelő rendszélesség beállítására.

Az olajfürdős hajtóművek hosszútávú és problémamentes működést biztosítanak.

A tekerőkar lehetővé teszi a kotróujjak talaj feletti magasságának fokozatmentes állítását.

A zárt profilból készült vázszerkezetet a napi üzemeltetés során nagy állóképesség és megbízhatóság jellemzi. Az első vázhoz csatlakoztatva az erőgép hárompontos függesztőszerkezetéhez rögzíthető – használata komfortos, talajkövetése tökéletes.

A 11 darab rendkezelő kar, melyek mindegyikén 3 kétujjas kotróvilla helyezkedik el, hatékony rendképzést, egyenletes és szellős rendsorokat biztosít.

A kotróujjakat törés esetére elvesztés elleni védelemmel látták el (kiegészítő felszerelés).


A 4-kerekes rotorfutóművek, melyek első kerekei forduló kerekek, nyugodt haladást és pontos talajkövetést biztosítanak.

Az első váz és a hátsó forduló tengely csuklós rúddal történő összekapcsolásának köszönhetően a fordulókön is kényelmes a munkavégzés. **9**

A rendkezelő hidraulikus összecsuksa a 2,4 méter széles és kevesebb, mint 4 méter magas szállítási pozícióba megkönnyíti a közúti közlekedést. **10**



Sipma ZK 720 SPINNER

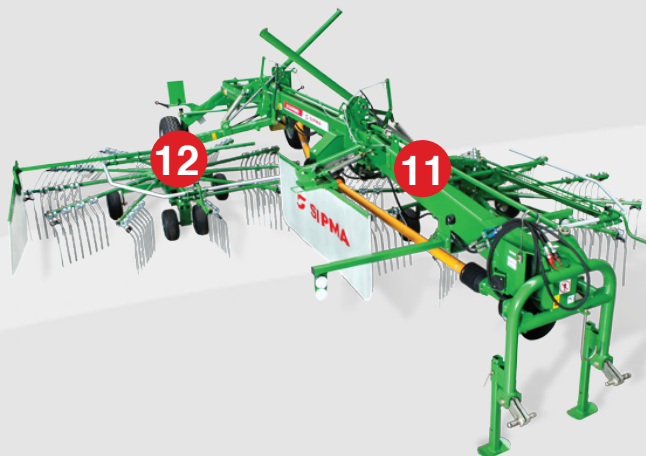

Az ár tartalmazza a kardántengelyt!



6,5 vagy 7,2 méter
munkaszélesség



Tapogatókerék



Hidraulikus nyitás

A SIPMA ZK 720 SPINNER rendképzők zöldtakarmány, szárított zöldtakarmány, szalma és széna rendek összesodrására szolgál. A 2 rotor szélre rendezi a nyesedéket. Egy vagy 2 rend kialakítás is lehetséges.

Előnyei

ZK 720 SPINNER

A hidraulikusan állítható munkaszélesség (6,5 métertől 7,2 méterig) lehetőséget nyújt a megfelelő rendszélesség beállítására. 6,5 méter munkaszélesség egy rend képzése során. 7,2 méter munkaszélesség 2 rend képzése során. A rotorokat hidraulikusan irányíthatja.

Az olajfürdős hajtóművek hosszútávú és problémamentes működést biztosítanak. **13**

A tekerőkar lehetővé teszi a kotróujjak talaj feletti magasságának fokozatmentes állítását.

A zárt profilból készült vázszerkezetet a napi üzemeltetés során nagy állóképesség és megbízhatóság jellemzi. Az elülső vázhoz csatlakoztatva az erőgép hárompontos függesztőszerkezetéhez rögzíthető – használata komfortos, talajkövetése tökéletes. **11**

A 11 darab rendkezelő kar, melyek mindegyikén 4 kétujjas kotróvilla helyezkedik el, hatékony rendképzést, egyenletes és szellős rendsorokat biztosít.

A kotróujjakat törés esetére elvesztés elleni védelemmel látták el (kiegészítő felszerelés).

A 4-kerekes rotorfutóművek, melyek első kerekei forduló kerekek, nyugodt haladást és pontos talajkövetést biztosítanak. **12**

Az elülső váz és a hátsó forduló tengely csuklós rúddal történő összekapcsolásának köszönhetően a fordulókon is kényelmes a munkavégzés.

A rendkezelő hidraulikus összecsukása a 2,83 méter széles és kevesebb, mint 4 méter magas szállítási pozícióba megkönnyíti a közúti közlekedést.

A háromdimenziós talajkövetés biztosítja a betakarított takarmány tisztaságát.




MODELL		ZK 350 WIR	ZK 450 WIR	ZK 455 WIR	ZK 650 WIR	ZK 720 SPINNER
Szállítási mód		Függesztett	Függesztett	Vontatott	Függesztett	Függesztett
Munkaszélesség	mm	3500	4500	4500	6500 - 7200	6500 - 7200
Képzett rend szélessége	mm	600 - 1400	800 - 1600	800 - 1600	800 - 1800	800 - 1500
Rotorok száma	pcs.	1	1	1	2	2
Rotorok átmérője	mm	2625	3500	3500	2950	3160
Karok száma	db.	9	11	11	11	11
Rugós kotróvillák száma egy karon	db.	3	4	4	3	4
Kerék méret		x	x	16 x 6.50 - 8	11,5 / 80 - 15,3	11,5 / 80 - 15,3
Rendképző kerék méret		15 x 6.00 - 6	15 x 6.00 - 6	16 x 6.50 - 8	15 x 6.00 - 6	15 x 6.00 - 6
Max. sebesség	km/h	10	10	10	10	10
Teljesítményigény	kW (HP)	25,5 (35)	25,5 (35)	22 (30)	50 (68)	52 (70)
Felszereltség						
Kardántengely		●	●	●	●	●
Tandem-futómű		●	●	●	●	●
Tapogatókerék		x	●	●	x	x
Kotróujjak elvesztés védelem		○	○	○	○	●
Méretek munkapozícióban						
Hosszúság	mm	3210	4200	5220	4800	7990
Szélesség	mm	3500	4500	4500	6950 - 7650	6500 - 7400
Magasság	mm	1110	1200	1110	1400	2540
Méretek szállítási pozícióban						
Hosszúság	mm	3210	4200	3990	4800	7990
Szélesség	mm	1370	1620	1730	2400	2830
Magasság villák nélk.	mm	1200	1280	1680	3280	3150
Magasság villákkal	mm	1750	2200	2640	4000	4000
Súly	kg	397	530	650	1500	2150

– Alapfelszereltség,

○ – Extra felszereltség

x – Nem elérhető



2 év garancia



Az ár tartalmazza a kardántengelyt!



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.
 Tel: (+36)30/500-2050, (+36)30/336-9804
 E-mail: bedenek@kapos-net.hu
 WEB: www.bedenek.hu