



218 LE

MF ACTIVA

7344



A MASSEY FERGUSONTÓL



Breganze, Olaszország

A Massey Ferguson minőségi megoldásokat kínáló betakarítási központja, a precíziós gyártás és tervezés hazája

Ez az a hely, ahol minden gép életre kel, ahol sok apró alkatrész egy hihetetlen képességű géppé áll össze. A breganzei kombájngyár a gyönyörű Vicenza tartományban található Olaszországban. A világszerte található különböző Massey Ferguson gyárakhoz hasonlóan a breganzei gyár is hosszú, büszke múltra tekint vissza a mezőgazdasági gépgyártás történetében.

Breganzében középkategóriába tartozó, hibrid és 8 szalmarázó ládás Massey Ferguson kombájnok készülnek az európai, afrikai és közel-keleti piacok számára. Ez a modern, 25 hektáron működő létesítmény több mint 600 embert foglalkoztat. A breganzei gyárban a kombájnokat elkötelezett csapat állítja elő a legmodernebb technológiával, a legmagasabb műszaki és minőségi elvárások szerint.

Napjainkban Breganzében különböző cséplési technológiát alkalmazó kombájnok készülnek. Minden kombájn egy sor FreeFlow vagy PowerFlow vágóasztallal szerelhető fel, amelyek különböző méretekben kaphatók, és céljuk a betakarítási sebesség és hatékonyság maximalizálása a terményvesztés minimalizálása mellett.

MF ACTIVA 7344

Egy megbízható gép

Az **MF ACTIVA 7344** kombájn a legmagasabb elvárásoknak megfelelően épült; egy rugalmas és megbízható gép, kíméletesen kezeli mind a gabonát, mind pedig a szalmát. A rendkívül hatékony motorral párosulva minimalizálja a betakarítás költségeit a tulajdonosa számára. Kifejezetten arra tervezték, hogy csendes és kényelmes kezelői környezetet biztosítson. A kezelőszervek egyszerűen kerültek elrendezésre a panorámaszerű kilátást biztosító, tágas fülkében.

MF ACTIVA 7344	218 LE	5 szalmarázó	6500 literes magtartály
-----------------------	--------	--------------	-------------------------

Tartalomjegyzék

- 02 Minőségi gyártás
- 03 A fülke
- 04 Cséplés és leválasztás
- 06 Magtartály és tisztítószekrény
- 08 Szalmaminőség
- 09 Válassza ki az Önnek megfelelő vágóasztalt
- 10 A kombájn motorja
- 10 Alkatrészek. Ott, amikor Önnek szüksége van rá
- 11 Műszaki adatok



A Comfort fülke

Könnyítse meg az életét



Fő vezérlő műszerfal

A Comfort fülkét úgy tervezték, hogy ideális és termelékeny munkakörnyezetet biztosítson a kezelő számára. Praktikus kényelmet és tökéletes komfortot biztosít, még a hosszú munkával töltött órák után is. Az Agritronic plus fedélzeti számítógépnek köszönhetően a kezelő egy helyben ülve teljesen az irányítása alatt tarthatja a kombájnt. A kezelőszerkezet ergonomikusan vannak elhelyezve, megkönnyítve és leegyszerűsítve a kombájn üzemeltetését. Az olyan elemek, mint a légrugós vezetőülés, az állítható fűtött tükrök és a kiváló szabad kilátás, az alapfelszereltség részét képezik.

Az ergonomikus többfunkciós kar segítségével a kezelő teljesen irányítása alatt tarthatja a gépet.



- 01 Motollaemelés/-süllyesztés
- 02 Motolla előre/hátra
- 03 Vágóasztal fel/le
- 04 Vágóasztal-szintezés bal/jobbról
- 05 Motolla lassabban
- 06 Motolla gyorsabban
- 07 Üritő bekapcsolása
- 08 Üritő kikapcsolása

Cséplési minőség, a kombájn lényege

A cséplőrendszer elemei úgy lettek optimalizálva, hogy mindenféle terményhez megfelelőek legyenek. Egy robusztus, **600 mm átmérőjű, 1340 mm széles**, nyolc verőléccel ellátott kényszerhajtású cséplődob kíméletesen csépleli a terményt. A termények széles választékát képes kezelni, kezdve a fűmagtól az apró szemesterményen keresztül egészen a kukoricáig.


A dobkosár előre- és hátraállítása a termény változó körülményeinek megfelelően a fülkéből egyedülállóan megoldható. A dobkosár osztásköze változó, ami kiváló cséplést tesz lehetővé az első résznél és maximális magleválasztást a második résznél.

Az ABC dobkosár a fő dobkosár hátulján található, így növeli a leválasztási kapacitást. A legjobb teljesítmény elérése érdekében háromféle pozícióba állítható, 20%-kal növelve a leválasztási felületet.

Az opcionálisan rendelhető **több részre osztott dobkosár** gyors cserét tesz lehetővé az apró szemesterményről a nagy szemű gabonákra való átálláskor.



MF ACTIVA

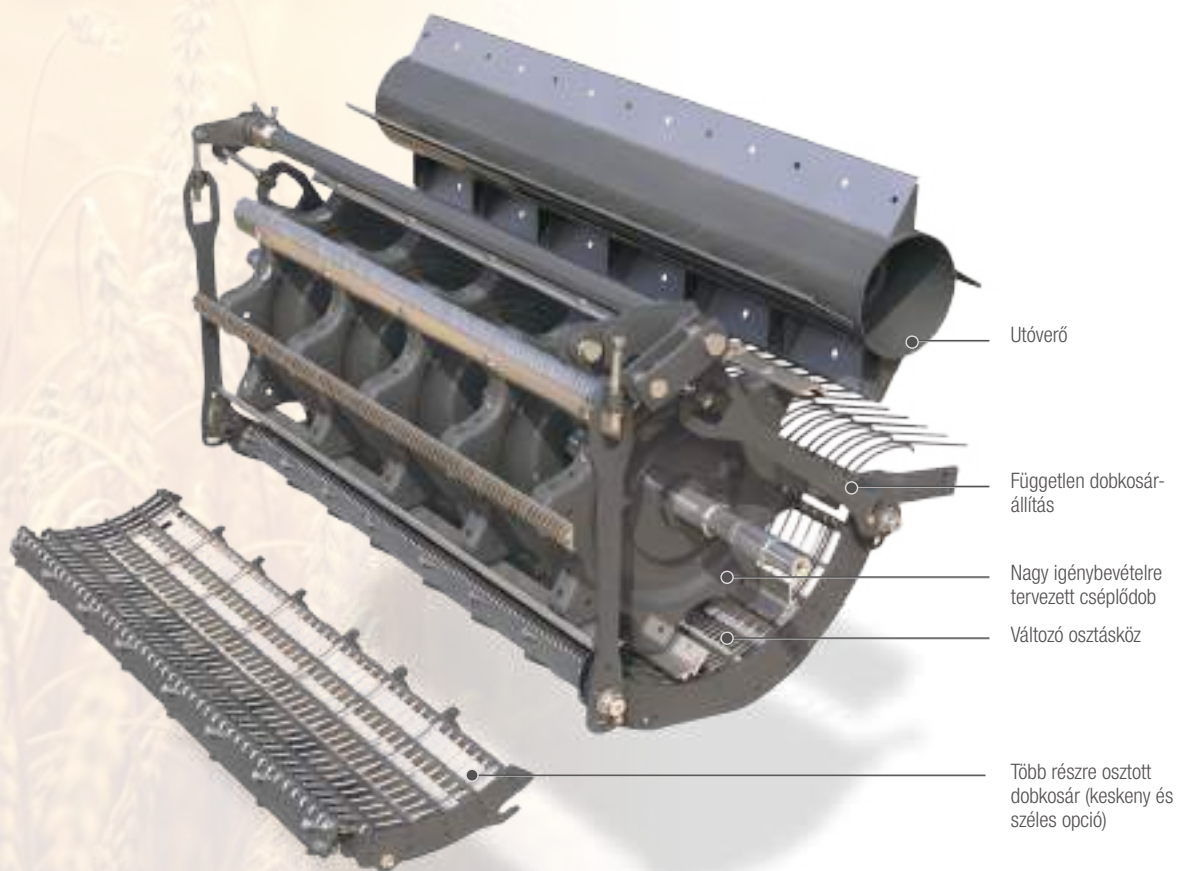

Nagy leválasztási teljesítmény

A hosszú szalmarázó ládák 4, „aktív homlokfallal” kialakított lépcsővel rendelkeznek. Az egyenként 21 cm magas lépcsők alkotják a szelelnyílásokat. Ezek a legmagasabbak bármely hagyományos kombájnhoz viszonyítva. Az első lépcsők a kukorica betakarításhoz erősebb anyagból készülnek.



Nagy áteresztőképességű rosták

A magtálca ellenirányú mozgással felkeveri a dobosárból érkező anyagot, hogy a nagy teljesítményű ventilátor a két különálló rétegbe rendeződő terményt és pelyvát leválaszthassa. A teljes mértékben állítható rosták speciális kialakításúak, függőleges fülecskékkel rendelkeznek; mindez tökéletes szentisztaságot biztosít bármilyen termény esetén. A tisztításhoz való eltávolításuk nagyon egyszerű, csak minimális erőfeszítést igényel.

Magtartály és tisztítószekrény

A minta minősége hatással van a bevételre. Különös tekintettel a tisztítószekrényre, amely a nagy kapacitású rostákkal biztosítja Önnek a tábla legjobb minőségű mintáját.

A magtartályoknak nagy, **6500 literes** kapacitása van, a **85 l/s**-es ürítési sebesség pedig a tartály tartalmának gyors átrakását teszi lehetővé. Az ürítőcsiga a legmagasabb szállítójárműveket is gond nélkül meg tudja rakni. A felszereltséget ki lehet egészíteni egy opcionális hozam- és nedvességérzékelővel – az integrált SD-kártyaolvasóval rendelkező Ceres 8000i-vel.





MF ACTIVA

Szalmaminőség

A kiváló minőségű szalma bizonyítja a cséplőrendszer kíméletességét és egyenletes rendet képez, amely tökéletesen alkalmas kerek, kis-, vagy nagyméretű szögletes bálák készítésére. A tökéletes rendméret eléréséhez a szabványos rendterelők lehetővé teszik a szükséges szélesség beállítását. Nedves körülmények között a rendterelőket könnyen felszerelhetők. A szalma minőségének ilyen módon történő megőrzése révén még alacsonyabb lesz az üzemanyag-fogyasztás, ezáltal tovább csökkennek a betakarítás költségei.



Az alapfelszereltséghez tartozó állítható, gödrös felületű lemez gondoskodik a még finomabb aprításról.

Megbízható szecskázás

A szalmaszecskázót úgy tervezték, hogy megfelelő szecskázási és terítési teljesítményt nyújtsanak a minimális talajművelési technológiákat alkalmazó gazdálkodóknak. A kések fogazottak, hogy kiváló szecskaminőséget állítsanak elő nagyon alacsony energiafelhasználással. A teljes mértékben állítható állókések és a szalmaszecskázóház gondoskodik a szecskázott szalma minőségéről és a terítésről. A szalmaszecskázóhoz opcionálisan elektromosan állítható terelőlapok rendelhetők. Így biztosítható, hogy a szalma ne a még levágtatlan területre kerüljön.

Válassza ki az Önnek megfelelő vágóasztalt

Kalással előre történő beadagolás – jó kezdés: sikeres befejezés. A vágóasztalnak óriási szerepe van a kombájn összeteljesítményében. Az egy élethosszat kitevő tapasztalattal rendelkező Massey Ferguson a prémium PowerFlow, vagy a nagy kapacitású FreeFlow vágóasztalok széles méretválasztékát kínálja.

Akár 7,6 m széles FreeFlow vágóasztal



Akár 5,5 m széles PowerFlow vágóasztal



A kombinált csatlakozópanel alapfelszereltség a vágóasztal gyors leszereléséhez.



A Schumacher kaszaszerkezet a percnkénti 1254-es vágásszámmal a legjobb teljesítményű kaszaszerkezetnek számít. Öntisztuló és mindig éles, nehéz körülmények között is továbbítja a terményt.



A FreeFlow vágóasztal gyűjtőcsigájának teljes hosszában megtalálható bedobóujjak növelik a csiga áteresztőképességét, így biztosítják a gyors terménytovábbítást a ferdefelhordó felé.



A kaszaszerkezet 1,14 m-re helyezkedik el a gyűjtőcsigától, így a rálátás és a teljesítmény optimális. Az érdes felületű PowerFlow szállítószalagok állandó sebességgel továbbítják a terményt a kaszától a ferdefelhordóig. A szalagok a köveket is elterelik, így azok nem jutnak be a gépbe, és nem okoznak ott kárt.



A vágásmagasság-állítással rendelkező AutoLevel önszintező vágóasztal-vezérlés opcionálisan rendelhető. A kiváló minőségű hidraulika és az elektronika együttműködésének eredményeként az egyik oldalról a másikra való egyenletes átmenet fenntartja az állandó vágásmagasságot.

Mennyire tartja fontosnak a kombájn motorját?



Biztosíthatjuk Önt, hogy az AGCO POWER motor a harmadik generációs SCR technológia alkalmazásával megfelel a legújabb károsanyag-kibocsátási előírásoknak, vagyis ez az egyik legfejlettebb konstrukciójú motor a piacon. A környezet számára kisebb terhelést jelent, üzemeltetési költségei pedig a legalacsonyabbak közé tartoznak az iparágban. Ezek fontos paraméterek.

Azonban az is fontos, hogy hogyan teljesít – kijelenthetjük, hogy az üzemanyag-ellátását úgy terveztük, hogy lapos nyomatékgörbéje legyen, olyan, amilyenre egy kombájnknak szüksége van ahhoz, hogy terhelés alatt, a körülményektől függetlenül, állandó teljesítményt nyújthasson. Ez az alacsony sűrűdású hajtással párosítva hihetetlenül alacsony tonnánkénti üzemanyag-fogyasztást és kiváló üzemanyag-felhasználást eredményez.

Teljes támogatás. Ott leszünk, amikor szüksége van rá.

Forgalmazói és márkakereskedői hálózatával együttműködve a Massey Ferguson mindig kész mindent megtenni az Ön által vásárolt gép műszaki támogatása érdekében, akkor is, ha ez a megszokottnál több erőfeszítést igényel.



A mezőgazdaság sokszor kemény üzleti vállalkozás, ezért gondoskodunk arról, hogy Ön támogatást kapjon, amikor csak szüksége van rá, különösképpen az év kritikus időszakaiban. Márkakereskedőink elkötelezettek az iránt, hogy megtalálják az Önnek legmegfelelőbb terméket, majd utána a legjobb szervizszolgáltatást és alkatrészellátást nyújtják az Ön tevékenységének támogatása érdekében. Ezzel Ön egy elkötelezett, magasan képzett szakemberekből álló család tagjává válik, akiknek legfőbb célja valódi, csúcsmínőségű szerviztámogatást nyújtani az Ön számára.

Mi ismerjük a mezőgazdaságot és azokat a kihívásokat, amelyekkel minden gazdálkodó szembesül, ezért márkakereskedőink segíteni tudnak Önnek a sikeres jövő megtervezésében. A lízinget, részletfizetést, szerződéses bérleti és hitellehetőségeket egyaránt magukban foglaló finanszírozási megoldásainkkal kapcsolatban forduljon a területileg illetékes márkakereskedőhöz.

Biztosíthatja eszközeit a „**manager**” szerviz- és kiterjesztettgarancia-terv segítségével. A **manager** szerviz- és kiterjesztettgarancia-terv* egy komplett csomag, amelynek célja a kombájn átfogó védelme, ideértve a tervszerű karbantartást, a javítást és az AGCO által teljesen lefedett garanciát.

* Előfordulhat, hogy a **manager** szerviz- és kiterjesztettgarancia-terv nem áll rendelkezésre, vagy elérhetősége piacfüggő. Kérjük, érdeklődjön Massey Ferguson márkakereskedőjénél, hogy megtudja, elérhető-e a szolgáltatás az Ön régiójában. A szolgáltatás csak bizonyos feltételekkel vehető igénybe.

Műszaki adatok

Vágóasztal az alapfelszereltséghez tartozó Terra control funkcióval	
Vágásszélesség (m)	4,2m - 7,6
Vágási frekvencia (löket/perc)	1254
Ferdefelhordó az alapfelszereltséghez tartozó visszaforgatás funkcióval	
Láncok száma (db)	3
Dob	
Átmérő (mm)	600
Szélesség (mm)	1340
Cséplő verőlécek száma (db)	8
Dobkosár	
Rudak száma (db)	12
Átfogási szög (fok)	120 fok
ABC cséplőmodul	
Rudak száma (db)	2
Helyzet (db)	3
Szalmarázó ládák	
Szalmarázó ládák / lépcsők (db)	5/4
Leválasztó felület (m ²)	6,72
Rosták	
Rostafelület (m ²)	4,67
Maradék visszahordás	dob
Szelelés	
Ventilátor	volumetrikus
Fordulatszám (ford./perc)	350/1050



MF ACTIVA 7344	
Magtartály	
Ürtartalom (liter)	6500
Üritési sebesség (liter/másodperc)	85
Üritőcső magassága (m)	4,20
Üritőcső hossza (m)	4
Csendes fülke légkondicionálással	
Légkondicionáló rendszer	●
Fűtés	●
Teljesítmény-felügyelet	●
Fűthető, állítható visszapillantó tükrök	●
Fedélzeti számítógép	●
Motor	
Típus	AGCO POWER 7,4 literes
Teljesítmény LE (kW)	218 LE (162,5 kW)
Generátor (A)	120
Üzemanyagtartály (liter)	450
Sebességváltó	
Típus	Hidrosztatikus
Fokozat (db)	3
Fő fékek	Tárcsafék
Gumiabroncsok	
Elülső gumiabroncsok	620/75 R30
Hátsó gumiabroncsok	400/70-20

● Standard ○ Opcionális

Opcionális tartozékok listája

Pelyvaterítő	Több részre osztott dobkosár
Elektromos terelők a szalmaszecsakázóhoz	Kamera monitor
Kukoricakészlet	Hozammérő
Aprómag-készlet	Nedvességérzékelő
Kiegészítő munkalámpák	Hűtőszekrény
Különböző gumiabroncsok elől és hátul, a 800/75 R32 típusig	Borsó és bab készlet
Négykerék-hajtás (4WD)	Légsűrítő
Rizs felszerelés	

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadványban található információk a lehető legpontosabbak és legaktuálisabbak legyenek. Ennek ellenére előfordulhatnak pontatlanságok, hibák és kihagyások, és a műszaki adatok egyes részletei előzetes értesítés nélkül, bármikor módosulhatnak. Vásárlás előtt ezért minden műszaki adatot egyeztessen Massey Ferguson márkakereskedőjével vagy forgalmazójával.

