

# MF 5700 M

95–135 LE

VEGYTISZTA HATÉKONYSÁG



MASSEY FERGUSON



# MF 5700 M

## ÚJ MÉRCÉT ÁLLÍT A VEGYTISZTA HATÉKONYSÁG TERÉN

A Massey Ferguson büszke arra, hogy innovatív és kiválóan használható gépeket fejleszt annak érdekében, hogy megfeleljen a fenntartható gazdálkodás folyamatos kihívásainak.

Az új MF 5700 M sorozat ezen a nevezetes hagyatékon alapul, nagy teljesítményt és hatékonyságot biztosítva, miközben megőrzi a robusztus felépítést, az egyszerű működtetést, a megbízhatóságot és az alacsony üzemeltetési költségek által képviselt alapvető értékeket.

Letisztult erőt mutató kialakításukkal és 95-től 135 LE-ig terjedő teljesítménykínálatukkal ezek az új traktorok igazán sokoldalú „igáslovak”. Amellett, hogy tökéletes segítséget nyújtanak rakodási munkákhoz, automatikus funkcióiknak köszönhetően a szántóföldi munkában is jeleskednek, miáltal megkönnyítik a kezelők munkaterhelését, és egyúttal növelik a teljesítményt.



A MEGFELELŐ TELJESÍTMÉNY  
BÁRMILYEN MUNKA  
ELVÉGZÉSÉHEZ

12



A TÖKÉLETES PARTNER  
RAKODÁSHOZ

24



06



EGY IGAZÁN MARASZTALÓ  
MUNKAKÖRNYEZET

14

CSÚCS SEBESSÉGVÁLTÓK

22

HIDRAULIKUS  
RENDSZER



Az Ön MF 5700 M traktora testközelben .....	4
Egy igazán marasztaló munkakörnyezet – A fülkebelső.....	6
A legjobb munkakörülmények.....	8
Kényelem garántálva .....	10
A megfelelő teljesítmény bármilyen feladathoz.....	12
Csúcs sebességváltók.....	14
12x12 sebességváltó .....	16
Dyna-4 sebességváltó .....	18
Bármilyen munkagép kiszolgálására .....	20
Hidraulikus rendszer .....	22
Használja rakodóját a Massey Ferguson módon .....	24
A hasznos munkaidő maximalizálásához készült.....	26
Alkatrészek és szervíz.....	28
Tegye MF 5700 M traktorát olyan egyedivé, amilyen a saját gazdasága –	
Opciók és műszaki adatok .....	32

# AZ ÖN MF 5700 M TRAKTORA-TESTKÖZELBEN

EZZEL AZ ÚJ, LETISZTULT KÍNÁLATTAL A MASSEY FERGUSON RENDKÍVÜL MODERN, NAGYTELJESÍTMÉNYŰ, ÉS NAGY IGÉNYBEVÉTELRE TERVEZETT TRAKTOROKAT KÍNÁL, AMELYEK MINDEN TÍPUSÚ GAZDASÁGBAN KIVÉTELES HATÉKONYSÁGGAL MŰKÖDNEK.

Az öt négyhengeres MF 5700 M sorozatú traktortípushoz egy remekbe szabott 12x12 váltó vagy a méltán híres Dyna-4 sebességváltó választható. Az akár 5,2 tonnás emelési teherbírásukkal kiválóan alkalmasak a szántóföldi munkák zömére, de a rakodási vagy szállítási munkákban is élen járnak.

Mindegyik típus sokféle modern funkcióval kiváló alapfelszereltséggel rendelkezik, amelyet opciók és tartozékok széles köre egészít ki.

## 5 VÁLASZTHATÓ TÍPUSÁVAL AZ MF 5700 M SOROZAT MINDIG A LEGJOBB VÁLASZTÁS.

	MF 5709 M	MF 5710 M	MF 5711 M	MF 5712 M	MF 5713 M
Motor	AGCO Power – Stage V – All-in-One technológia				
Hengerek száma / Lökettérfogat	4 henger / 4,4 liter				
Sebességváltó	Dyna-4	12x12 vagy Dyna-4		12x12	
Max teljesítmény 2000 ford./perc-nél (LE)	95	105	115	125	135
Max nyomaték 1500 ford./perc-nél (Nm)	406	435	455	520	540

### Opciók által növelt sokoldalúság

- ▶ Az MF 5700 M sorozat sok hasznos opciója között gyári rakodó-segédkeret is rendelkezésre áll, amelyet kifejezetten az MF rakodóadapterek egyszerű felerősítéséhez tervezték, mindegyik típushoz.
- ▶ A rakodási feladatok további megkönnyítése érdekében válassza a Visio Roof tetőopciót is, a tökéletes felfelé történő kilátás érdekében.

### Alacsony üzemeltetési költségek

- ▶ Az „All-in-One” Stage V. SCR rendszer csökkenti az üzemeltetési költségeket, és nem akadályozza a fülkéből történő kilátást.
- ▶ Könnyű hozzáférés a napi karbantartási helyekhez
- ▶ MF Care javítási és karbantartási szerződéscsomagok



### Tágas, kényelmes és ergonomikus munkahely

- ▶ Minden MF 5700 M traktor egy kategóriavezető, csúcsmínőségű kezelőfülkével rendelkezik, amely kiváló kilátást, ergonomikus elrendezésű kialakítást és a – mechanikus rugózási opciónak is köszönhetően – magas komfortszintet biztosít.

### Nehéz munkára készült

- ▶ Az MF 5700 M sorozat traktorai modern, robusztus hátsó hidakkal rendelkeznek. Az elektronikus függesztőmű-vezérléssel rendelkező masszív hárompont-függesztőmű magabiztos, 5200 kg-os maximális teherbírással rendelkezik, amely majd minden munkagéphez alkalmassá teszi ezeket a traktorokat.

### A hatékony és hatásos működés kulcsa

- ▶ Az MF 5700 M sorozat tagja erőteljes és modern hidraulikus rendszerrel vannak felszerelve, amely a legtöbb új munkagép igényét képes kielégíteni, és könnyen képes működtetni azokat.
- ▶ A jól bevált, nyílt központú, két fogaskerék-szivattyús rendszer bőséges olajszállítást és nyomást biztosít. Az egyik szivattyú 32 liter/perc hidraulikus teljesítményt biztosít a belső funkciókhoz, míg a másik 58 liter/perc teljesítményével az akár 5200 kg teherbírású, elektronikus szabályozású hárompont-függesztőművet szolgálja ki.
- ▶ Egy opcionális, 100 liter/perc kombinált folyadékellátású rendszer a legnagyobb hidraulikus szükségletet, (pl. rakodós munkák teljesítményigényét) is képes kielégíteni.

### Csúcsmínőségű sebességváltók biztosítanak optimális menetkontrollt

- ▶ A modern, költséghatékony 12x12, sebességváltó hatékony és hatásos teljesítményátvitelt biztosít, és hozzájárul az üzemanyag-megtakarításhoz.
- ▶ A Dyna-4 16 előre és 16 hátrameneti fokozatot biztosít négy tartományban négy-négy menet közben, terhelés alatt váltható powershift fokozattal, ami kategóriavezető, egyszerű és kényelmes menetvezérlést tesz lehetővé.

# VIRTUÁLIS VALÓSÁG



## LÉPJEN BE OKOSTELEFONJA SEGÍTSÉGÉVEL AZ MF 5700 M TRAKTOR FÜLKÉJÉBE!



### 1. LÉPÉS

Használjon QR-kód-olvasó alkalmazást. Töltse le ingyen az App Store vagy a Google Play áruházból.



### 2. LÉPÉS

Nyissa meg az alkalmazást, és olvassa be ezt a QR-kódot...



### 3. LÉPÉS

...és üljön be Massey Ferguson traktorába.

Próbálja ki az élményt 2D-ben: mozgassa bármilyen irányba az okostelefont, vagy használja ujjait a képernyőn.



### 4. LÉPÉS

Élje át teljesen a VR 3D élményt: kattintson a megfelelő ikonra, és tegye fel VR-szemüvegét.



## EGY IGAZÁN HÍVOGATÓ MUNKAKÖRNYEZET

A kategóriában kiemelkedő, csúcsmínőségű és tágas kezelőfülkéjével az MF 5700 M sorozat kényelmet és egyszerű használhatóságot biztosítva könnyíti meg a munkát.

## KATEGÓRIAVEZETŐ TÉR, KÉNYELEM ÉS KILÁTÁS

Ebben a traktorszegmensben új mércét felállítva az MF 5700 M sorozatú traktorok fülkéi páratlan belső teret, kényelmet és kiváló körkörös kilátást biztosítanak.

A kezelőfülkébe biztonságos, könnyen megközelíthető fellépőkön és szélesre tárható ajtón keresztül lehet feljutni. A kategóriában legtágasabb kezelői környezet, amely oszloptól oszlopig 1300 mm szélességgel, sík padlófelülettel és óriási padlóteret biztosító, személyautókban szokásos pedálkialakítással rendelkezik.

Kényelmesen elhelyezkedve a kezelők ergonomiai szempontok alapján megtervezett kezelőfelülettel találkoznak, amelyben az egyszerű, letisztult működést biztosító – ebben a traktorszegmensben ritka – funkciók is megtalálhatók. Modern dizájnján túlmenően az MF 5700 M magas fokú kezelhetőséget és automatizáltságot nyújt, például az összkerékajátás és a differenciálzárok elektrohidraulikus működtetésével.

A Dyna-4 váltóval rendelkező típusokon a fülkerugózási opció tovább fokozza a kényelmet, és nagyban hozzájárul a kezelő jó közérzetéhez a hosszú munkanapokon. A mechanikus rendszer a fülke elején két szilentblokkal, a hátsó sarkokon pedig rugós lengéscsillapítókkal gondoskodik a fülke rugózásáról.

A légkondicionáló berendezés minden típuson opció.



AZ ELÉRHETŐ  
LEGNAGYOBB  
MÉRETŰ FÜLKE –  
kívülről kompakt, belülről mégis  
tágas, és mindkét oldalról  
széles ajtóval rendelkezik



Az optimális kényelmet és a munkahelyi biztonságot

PÁRATLAN,  
360°-OS  
KILÁTÁS SZOLGÁLJA



KATEGÓRIAVEZETŐ  
ERGONÓMIA

Minden, amire szükség van, pontosan ott található, ahol azt ösztönösen keresnénk. Az összes vezérlőelem kéznél van, ezáltal a működtetés pontos és egyszerű.

# A LEGJOBB MUNKA- KÖRÜLMÉNYEK

## 12x12 SEBESSÉGVÁLTÓS TÍPUSOK

A kényelem és a kellemes környezet, minden kezelő számára elsődleges, ha hosszú, fárasztó munkanapokat kell végigdolgozni a fülkében. Az átgondolt, ergonomikus kialakítás gondoskodik a fülke kényelméről és célszerűségéről. A légkondicionáló berendezés opció.

A jobb oldali konzolon minden vezérlőelem csoportokba rendezve található meg könnyen elérhető és működtethető elhelyezésben, az új digitális műszerfal pedig az alapvető információkat jeleníti meg. Az egész elrendezés azt szolgálja, hogy a hosszú munkanapok termelékenységét ne rontsa a kezelői fáradtság.

# 12X12 VÁLTOZAT

## Korszerű műszerfal

A keskeny műszerfalon áttekinthető, jól látható műszerek jelzik az alapvető működési információkat. A továbbfejlesztett műszerfalon látható a motor és a TLT fordulatszáma, a szervizintervallumok, az üzemanyag-fogyasztás, a megtett távolság, a megművelt terület, az olajhőmérséklet, a traktor üzemóráinak száma, a memóriába vitt motorfordulatszám és a szervizinformációk.

## Powershuttle

Az alapfelszereltségben rendelkezésre álló Powershuttle irányváltó ujjmozdulattal vezérelhető irányváltást és tengelykapcsoló-működtetést tesz lehetővé, a Comfort Control segítségével pedig beállítható az irányváltás intenzitása, ami főként rakodási munkáknál hasznos.

## Páratlan körkörös kilátás

Az MF 5700 M kiváló minőségű, kategóriaelső kezelőfülkéje remek kilátást biztosít a nagyméretű szélvédőn, a széles üvegajtókon és az íves negyedablakokon keresztül. A motorháztető fölötti kilátást nagyban segíti a kompakt „All-in-One” SCR-rendszer, amely praktikusan a fülke alatt nyert elhelyezést, így az optimális munkaminőség és -biztonság érdekében nem akadályozza a tökéletes körkörös kilátást. A Visio Roof tetőopcióval a kilátási viszonyok tovább javíthatók a rakodógépes munkákhoz.

## Kihelyezett hidraulikaszelepek

Akár 3 szelep a legtöbb feladat ellátására elegendő

## Rakodóvezérlő joystick

Opcionális integrált rakodóvezérlő joystick.

## Minden a megfelelő helyen

A jobb oldali oszlop olyan ritkábban használt kapcsolóknak ad helyet, amelyek ennek ellenére a mindennapi munka részét képezik. Itt található a munkalámpák, a hátsó ablaktörő kapcsolója, az ELC-panel és a gyújtáskapcsoló.

## Differenciálzár- és összkerék-hajtás- kapcsolók

## TLT-hajtás kapcsológombja

## Kézi gázkar

## Hátsó függesztőmű mélység szabályozás

## Elmentett motorfordulatszám

## Elektronikus függesztőmű- vezérlés

## Sebességváltó és tartományváltó karok

A legmodernebb, az autópárbán alkalmazott technológiának köszönhetően a sebességváltás olyan finom és egyszerű, mint egy személyautóban.

# KÉNYELEM GARANTÁLVA

## DYNA-4 SEBESSÉGVÁLTÓS TÍPUSOK

A Dyna-4 sebességváltóval rendelkező MF 5700 M sorozatú traktortípusok kategóriaelső, kiváló minőségű kezelőfülkével rendelkeznek, amelyből a széles üvegajtóknak és az íves negyedablakoknak köszönhetően páratlan kilátás nyílik.

Az alapszinten is jól felszerelt Dyna-4 típusok egy sor kényelmi opcióval is rendelkeznek, többek között légkondicionálóval és mechanikus fülkerugózással.

A kezelők egyéb, az alapfelszereltségbe tartozó funkciókat is értékelni fognak, mint például a fékezéskor üresbe váltást, amely fékezéskor automatikusan megszakítja a hajtáskapcsolatot.

A fülkében elhelyezett intelligens vezérlőelemek az MF 5700 M Dyna-4 típusokat kiváló rakodós traktorra teszik. Az alapfelszereltségbe tartozó Powershuttle vagy Power Control vezérlőkaroknak köszönhetően az irányváltás gyerekjáték, az opcionális Visio Roof tetővel pedig az emelési tartományban felfelé is akadálytalan a kilátás.



# DYNA-4 VÁLTOZAT

**A továbbfejlesztett műszerfalon** látható a motor és a TLT fordulatszáma, a szervizintervallumok, az üzemanyag-fogyasztás, a megtett távolság, a megművelt terület, az olajhőmérséklet, a traktor üzemóráinak száma, a memóriában eltárolt motorfordulatszám és a szervizinformációk.

**Egyszerű irányváltás**  
A Power Control karral ujjal végezhető művelet az irányváltás.

**Páratlan 360°-os kilátás**  
A nagyméretű ablak optimális hatékonyságot és biztonságot nyújt. A kompakt 'All-in-One' SCR technológia lehetővé teszi az optimális kényelmet és biztonságot szolgáló 360°-os kilátást.

**Minden a megfelelő helyen**  
A jobb oldali oszlop olyan, ritkábban használt kapcsolóknak ad helyet, amelyek ennek ellenére a mindennapi munka részét képezik. Itt található a munkalámpák, a hátsó ablaktörítő kapcsolója, az ELC-panel és a gyújtáskapcsoló.

**Rakodóvezérlő joystick**  
Opcionális integrált rakodóvezérlő joystick.

**Kihelyezett hidraulikuszelepek**  
Akár 3 szelep a legtöbb feladat ellátására elegendő

**Kézi gázkar**

**Differenciálzár és ösziherékajítás-kapcsolók**

**TLT-hajtás kapcsológombja**

**Hátsó függesztőmélység szabályozás**

**Elmentett motorfordulatszám**  
Motorfordulatszám-memória

**Elektronikus függesztőmélység-vezérlés**



**Jobbkezes T-kar**  
Egyszerűen tolja előre vagy húzza hátra a T-kart a négy Dynashift fokozat közötti fel- vagy leváltáshoz. A csoport váltása is egyszerű: a kar mozgatása közben nyomva kell tartani a csoportváltató gombot.



# MEGFELELŐ TELJESÍTMÉNY

## BÁRMILYEN MUNKA ELVÉGZÉSÉHEZ

Az MF 5700 M sorozat erőforrását a puritán megbízhatóságáról és üzemanyag-takarékosságáról híres, 4,4 literes, négyhengeres AGCO Power motor biztosítja. Díjnyertes 'All-in-One' rendszerének köszönhetően kielégíti a legszigorúbb, Stage V. károsanyag-kibocsátási előírásokat, és 95 LE és 135 LE közötti teljesítményt szolgáltat.

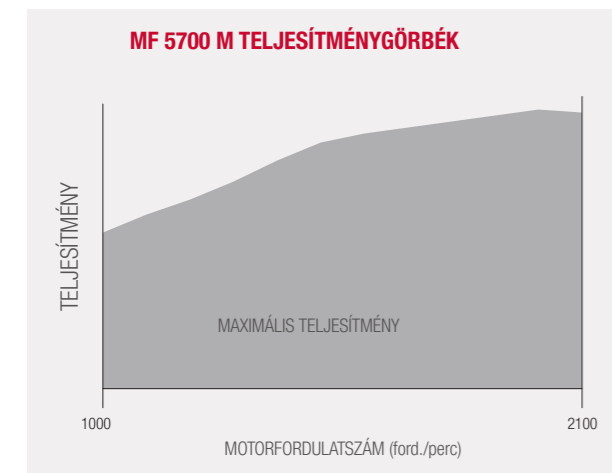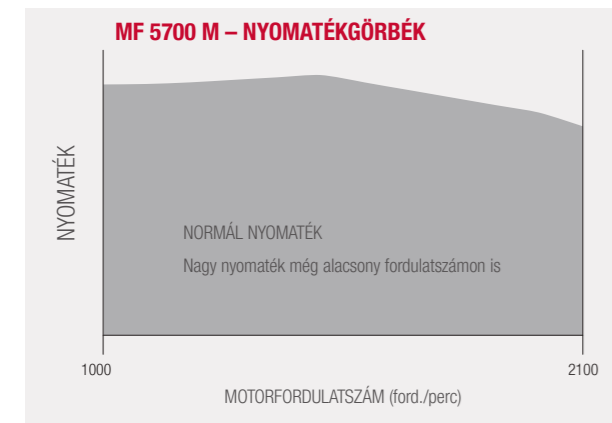


### ADBLUE®-TARTÁLY\*

Az AdBlue® tartály az üzemanyag-tankolással egy időben egyszerűen feltölthető.

### KÖZÖS NYOMÓCSÖVES ÜZEMANYAGRENDSZER

A legújabb technológiát alkalmazó közös nyomócsöves üzemanyagrendszer alacsony motorfordulatszám mellett is optimalizált befecskendezési nyomást nyújt.

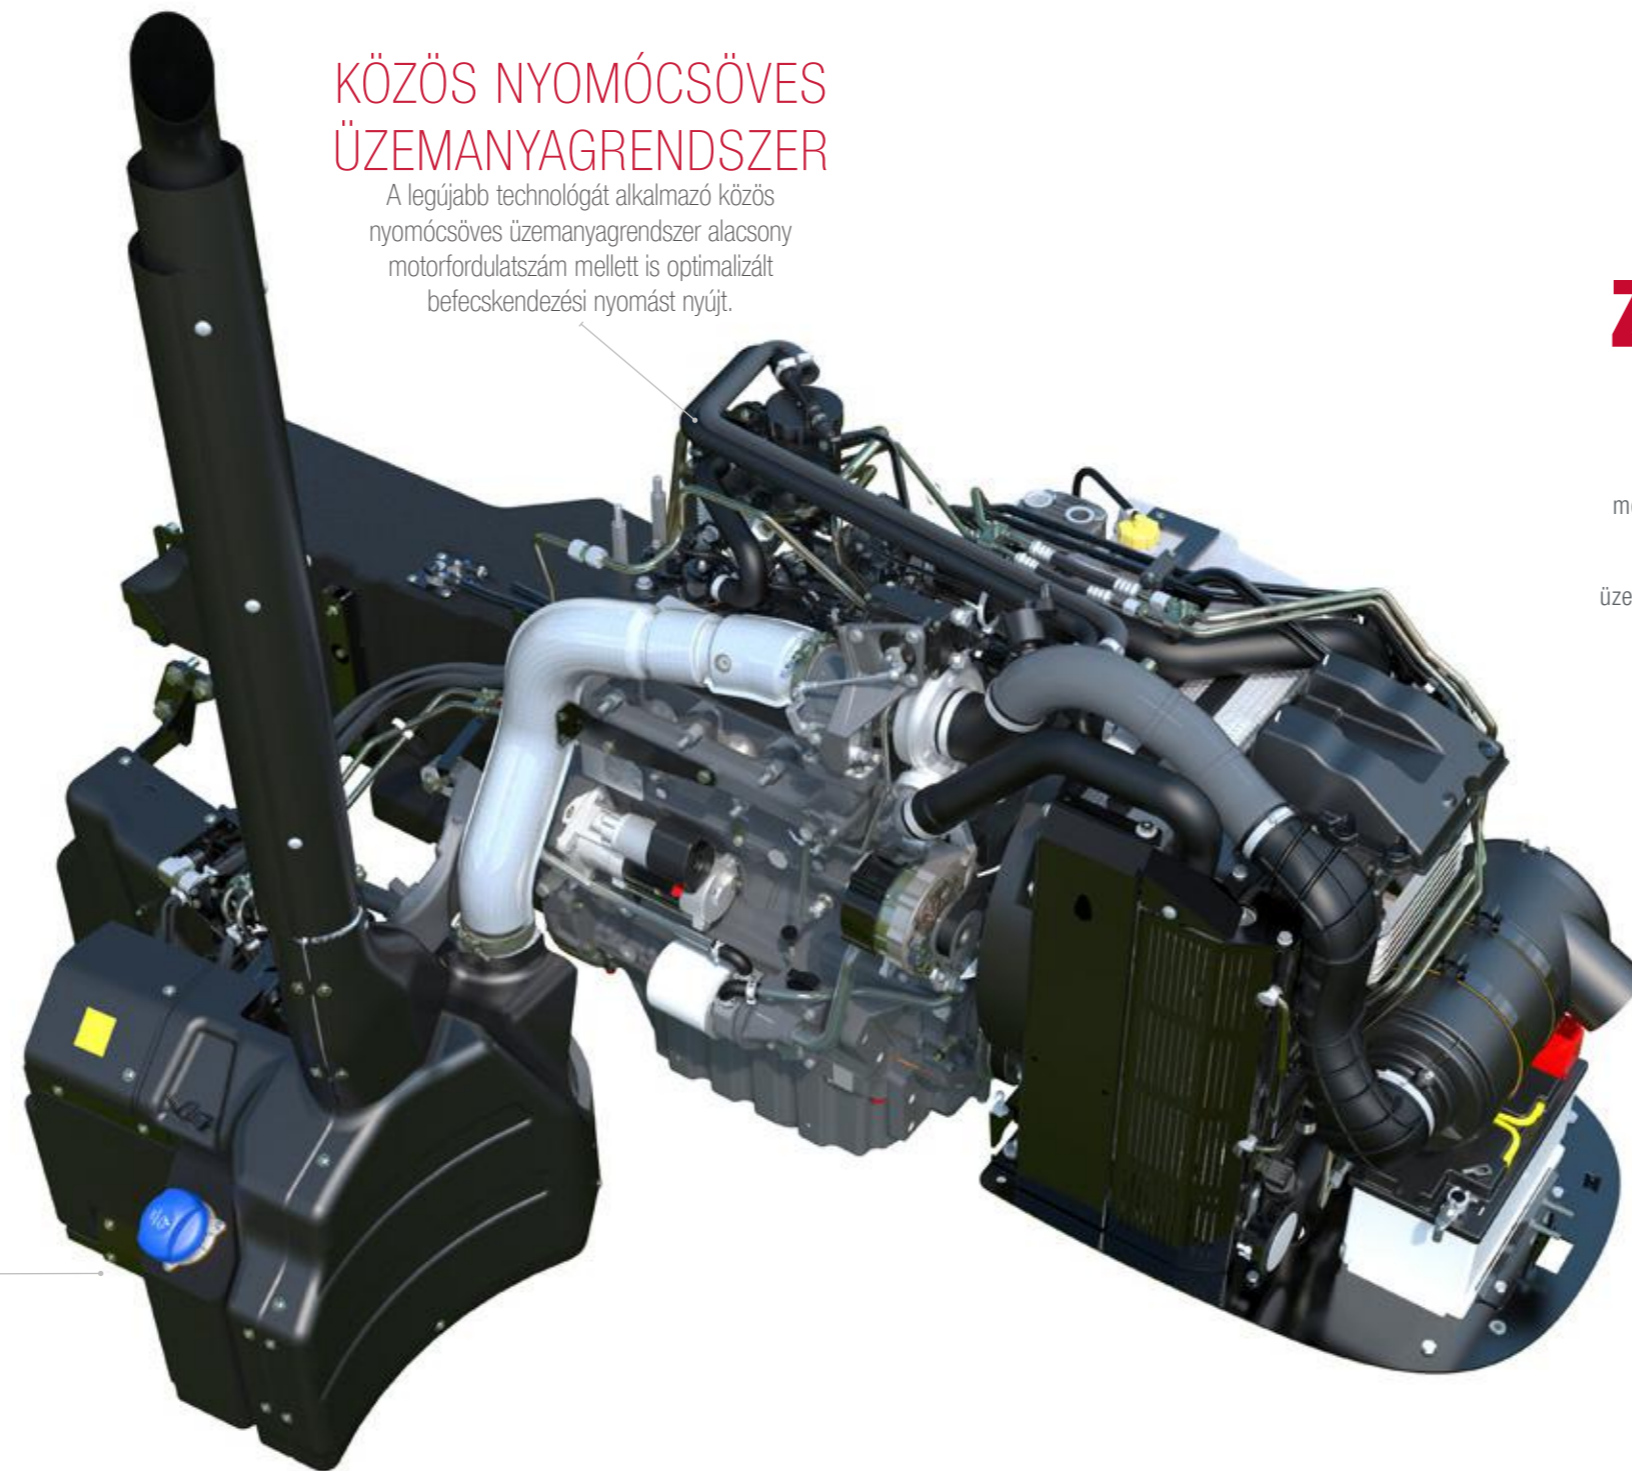

### KEVESET FOGYASZT ALACSONY A ZAJKIBOCSÁTÁSA

Az MF 5700 M sorozat traktoraiban alkalmazott, hosszú löketű motorok széles fordulatszám-tartományban biztosítanak nagy nyomatékot. A maximális nyomaték már mindössze 1500 f/perc motorfordulatszámon megvalósul az összes típus esetében. Ez nem csak az üzemanyag-fogyasztásra nézve kedvező, de a motorzaj is kisebb, és az elhasználódás is lassabb. Mindezek alacsonyabb üzemeltetési költségeket és kellemesebb kezelői élményt jelentenek.



### 'ALL-IN-ONE' SCR-TECHNOLÓGIA

Az 'All-in-One' rendszernek mindössze egy alkalmankénti „regenerációra” van szüksége, ami nem igényel különálló dízel-befecskendezési rendszert, vagy extra üzemanyagot. A kezelő teljesen kézben tudja tartani ezt a folyamatot, így ő választja meg a működés idejét is a fülkében lévő kapcsoló segítségével.

### PÁRATLAN KILÁTÁS

A kompakt 'All-in-One' SCR-rendszer, praktikusan a fülke alatt nyert elhelyezést, így az optimális munkaminőség és -biztonság érdekében nem akadályozza a tökéletes körkörös kilátást.



# CSÚCSMINŐSÉGŰ SEBESSÉGVÁLTÓK BIZTOSÍTANAK OPTIMÁLIS MENETKONTROLLT

A Massey Ferguson kimagasló elismertségnek örvendő Dyna-4 sebességváltója az MF 5709 M típuson az alapfelszereltségbe tartozik, míg az MF 5710 M és MF 5711 M típusokon opció.


A Dyna-4 16 előre és 16 hátrameneti fokozatot biztosít négy tartományban négy-négy, menet közben, terhelés alatt váltható powershift fokozattal, ami kategóriavezető, egyszerű és kényelmes menetvezérlést tesz lehetővé. A bal oldali Power Control menetvezérlő kar vagy a jobb oldali konzolon lévő „T-kar” egyszerű és könnyed kezelést tesz lehetővé.

A fékezés kori üresbe váltás szintén egy opció a szinkronizált, 12x12-es mechanikus váltó esetében. A Massey Ferguson által kifejezetten ezekhez a traktorokhoz kifejlesztett modern, robusztus sebességváltók hidraulikus támogatással a személyautókéhoz hasonló váltási érzetet biztosítanak.



# HAJTÁSLÁNC ZSENIÁLIS MÉRNÖKI MUNKA

Közvetlen vonalvezetése a veszteség minimalizálásával garantálja a legnagyobb teljesítményt és a gazdaságosságot.

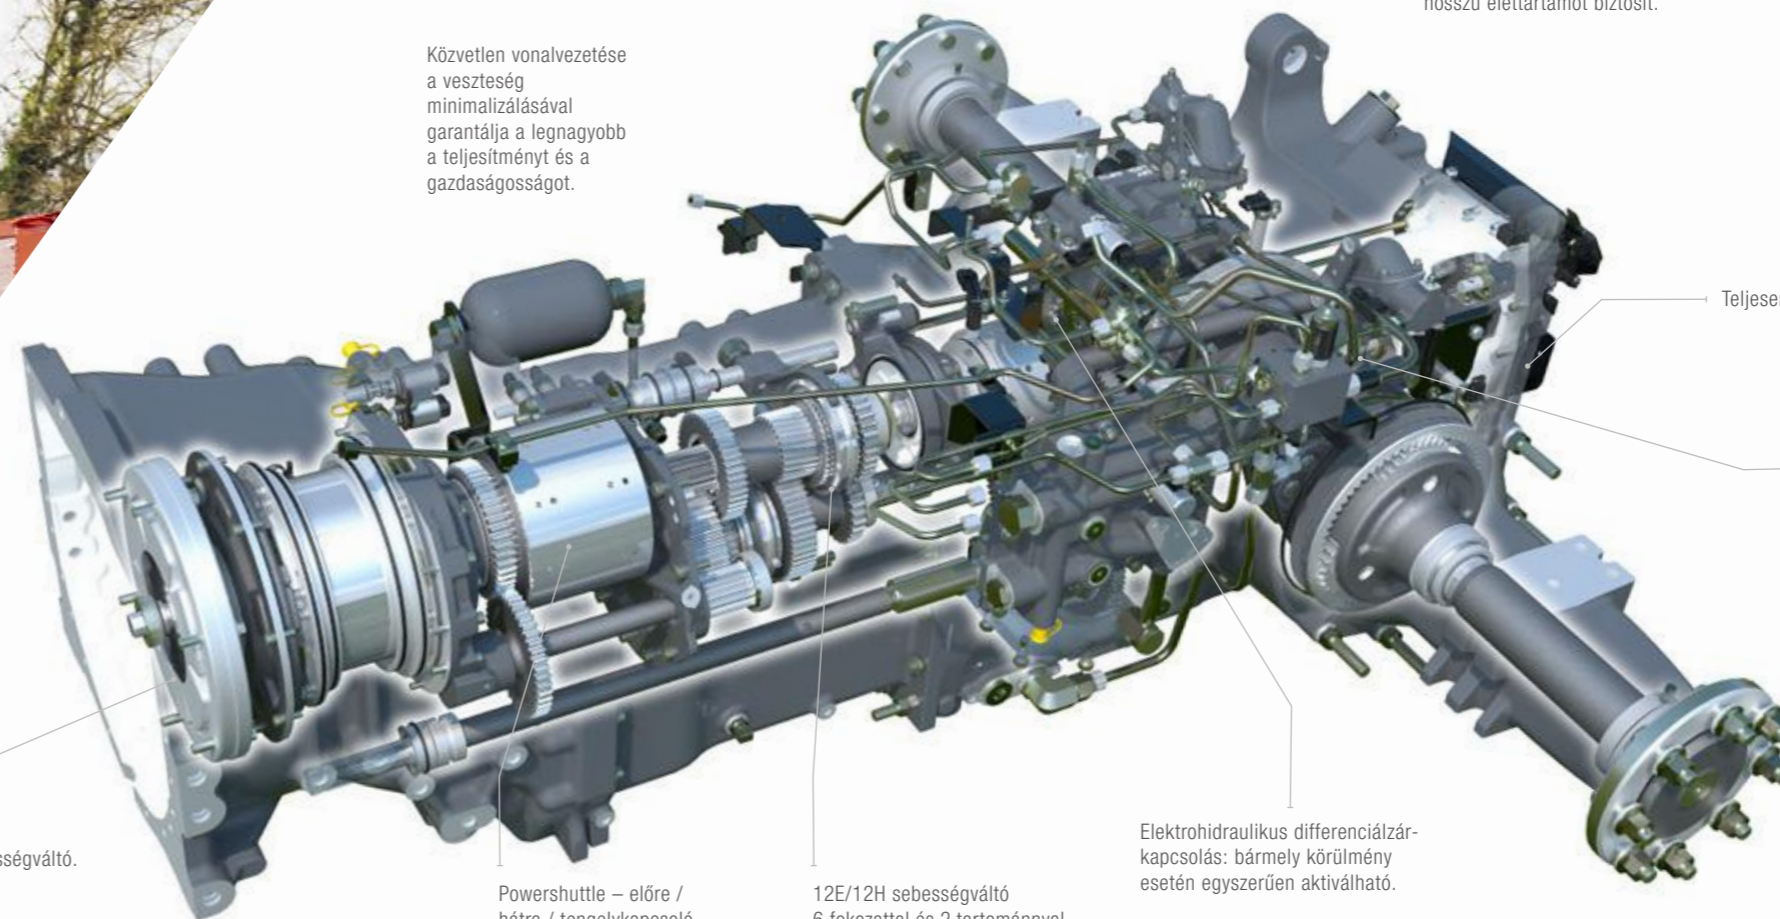

A hidraulikus TLT-tengelykapcsoló egyszerű kezelhetőséget és hosszú élettartamot biztosít.

Teljesen független TLT.

Kivételesen erős hátsó híd, nagy teherbírási tervezett bolygómuvekkel, és megbízható, elektronikus függesztőmű-szabályozással (ELC) rendelkező hátsó függesztőmű garantálja a biztonságos működést a legnagyobb terhelés mellett is.

12x12 vagy 16x16 (Dyna-4) sebességváltó.

A modern és költséghatékony sebességváltó alacsony teljesítményvesztésével nagyszerű hatékonyságot és kiváló üzemanyag-takarékosságot biztosít. A nyomás alatti fogaskerék-ház-kenés csökkenti a súrlódást és a kopást.

Powershuttle – előre / hátra / tengelykapcsoló.

12E/12H sebességváltó 6 fokozattal és 2 tartománnyal.

16F/16R Dyna-4 sebességváltó, 4 mechanikus és 4 powershift fokozattal.

Elektrohidraulikus differenciálzárs-kapcsolás: bármely körülmény esetén egyszerűen aktiválható.






# 12x12 SEBESSÉGVÁLTÓ

## HATÉKONY ÉS EGYSZERŰEN HASZNÁLHATÓ

Az új MF 5710 M, MF 5711 M, MF 5712 M és MF 5713 M traktorok egy modern, rendkívüli hatásfokú szinkronizált sebességváltóval állnak rendelkezésre, amely hatékony erőátvitelének köszönhetően hozzájárul az üzemanyag-takarékos működéshez is.

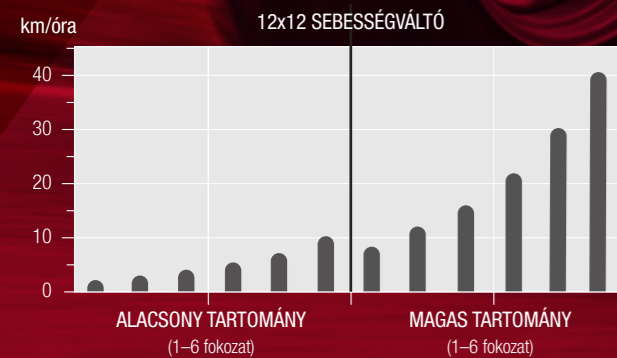

▶ 40 km/h normál max. sebesség 16.9-30 méretű hátsó gumibroncsokkal

▶ 6 sebességfokozat a fő szántóföldi sebességtartományban (4-12 km/h)

Ez a **szinkronizált sebességváltó** összesen tizenkét előre-, és tizenkét hátrameneti sebességet biztosít, két tartományban. Hat sebességfokozat van a 7-15 km/óra tartományban, amely megfelel a jellemző szántóföldi munkavégzési sebességtartománynak, míg a maximális sebesség 40 km/óra.



A váltókaron lévő **Easy Shift** gomb tengelykapcsoló-pedál nélküli fokozatváltásokat enged.



Egy **Super Creeper mászófokozati opció** is elérhető, amellyel nagyon lassú, akár is 140 m/h sebesség is megvalósítható (1400 ford./perc motorfordulatszámon, 16.9R34 méretű gumibroncsokkal), hogy minden feladat elvégezhető legyen.

A **'fékezéskor üresbe váltás' funkció** működésekor a fékpedál lenyomására a tengelykapcsoló oldja a hajtáskapcsolatot.

A **Powershuttle** ujjmozdulattal vezérelhető irányváltást tesz lehetővé a tengelykapcsoló-pedál használata nélkül.


A **Comfort Control** forgógombbal beállítható a tengelykapcsoló-működés dinamikája, így a működtetés az adott körülményekhez állítható.

# DYNA-4 SEBESSÉGVÁLTÓ

## MINDIG A MEGFELELŐ OPCIÓ


### A Dyna-4 előnyei:

- ▶ Kivételes teljesítmény a telephelyen, a szántóföldön, vagy közúton – 16 előre- és 16 hátrameneti sebességfokozat egy karon, kuplung használata nélküli váltással. Tartomány váltásakor a Speedmatching funkció kiválasztja a legmegfelelőbb dynashift fokozatot
- ▶ Tökéletesen kényelmes használat a bal oldali Power Control karral vagy a jobb oldali T-karral
- ▶ Comfort Control funkcióval beállítható finom vagy gyors irányváltás a kényelmes rakodókezelés érdekében
- ▶ A fékpedál lenyomásával a váltó üresbe kapcsol
- ▶ Eco módban 40 km/óra sebességhez 1880 ford./perc tartozik.

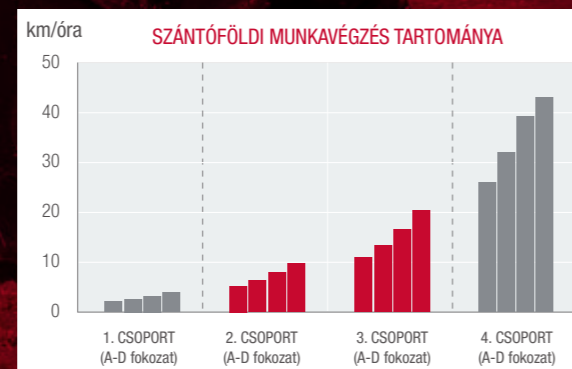

A Massey Ferguson kimagasló elismertségnek örvendő **Dyna-4 sebességváltója** az MF 5709 M típuson az alapfelszereltségbe tartozik, míg az MF 5710 M és MF 5711 M típusokon opcióként van kínálatban.

Ez a sebességváltó páratlan hatékonyságot, kezelhetőséget és kényelmet nyújt a tengelykapcsoló-működtetés nélkül váltható 16 előre- és 16 hátrameneti fokozattal.

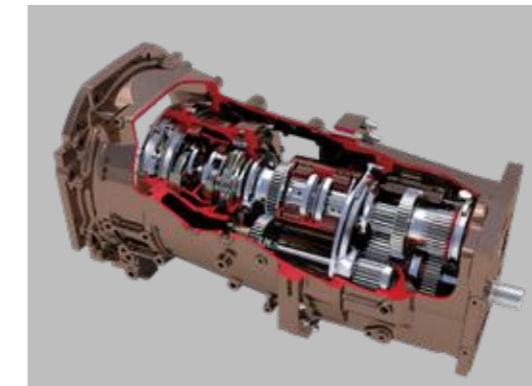

Finom, vagy gyors irányváltás – a **Comfort Control** állításával egyszerűen kiválaszthatja az adott munkához megfelelő működést: lassú és finom, vagy gyors és hatékony.



A speciális kis sebességű feladatok pontos végrehajtásához olyan **kiegészítő kúszófokozatok** állnak rendelkezésre, amelyek nagyon alacsony, akár 100 m/h sebességre is képesek.



A **Power Control** menetvezérlő kar kényelmes, modern három az egyben kezelhetőséget biztosít. A gépkezelő válthat előre-/hátramenet között vagy üresbe kapcsolhat, miközben jobb keze szabadon marad a rakodó, vagy a munkagép hidraulikájának kezeléséhez.

Az **AutoDrive** (opció) automatikus váltást biztosít, és két módban üzemel:

- ▶ AutoDrive Power mód: Powershift váltások 2,050 fordulat/perc auto power vagy 1,650 fordulat/perc auto eco
- ▶ AutoDrive Eco mód: Powershift váltások 1700 ford./percnél

A **„fékezésor üresbe váltás” kapcsoló opció** működésekor a fékpedál lenyomására a tengelykapcsoló oldja a hajtáskapcsolatot. Ez megkönnyíti a gépkezelő feladatát, növeli a hatékonyságot és a kényelmet, valamint rakodós munkáknál is különösen hasznos.

A négy Dynashift fokozat közötti váltáshoz egyszerűen mozgassa előre és hátra a **T-alakú sebességváltó kart**. A tartomány módosításához a kar mozgatása közben egyszerűen nyomja meg a tartomány kiválasztó gombot.

BÁRMILYEN MUNKAGÉP  
MŰKÖDTETÉSÉRE,  
BÁRMILYEN  
**ALKALMAZÁSI  
TERÜLETEN**

A hatékony és hatásos működés kulcsa, hogy olyan traktort válasszon, amely könnyűszerrel kiszolgálja a modern munkagépeket, és képes azok lehetőségeik teljes kihasználásával működtetni a mezőgazdasági alkalmazások széles körében.



” A termelékenység növelésének kulcsa egy olyan traktor kiválasztása, amely a legjobb működést biztosítja a ma és a közeljövő modern munkagépei számára, és lehetővé teszi, hogy azok az alkalmazások széles körében kifejtthessék lehetőségeik maximumát. ”



## EGYSZERŰ ÉS HATÉKONY HIDRAULIKARENDSZER

### EGY SALLANGMENTES NYÍLT KÖZPONTÚ HIDRAULIKARENDSZER, AMELYET két fogaskerék-szivattyú szolgál

ki. Az egyik 32 liter/perc szállítási teljesítménnyel a belső hidraulikus funkciókat szolgálja ki, míg a másik, 58 liter/perc olajszállítással az elektronikus szabályozású, 5200 kg teherbírású hátsó függesztőművet.

Opcióként az MF 5700 M sorozat traktorai képesek gombnyomásra 100 liter/perc hidraulikus teljesítményt produkálni, miáltal a megnövekedett olajszállításnak köszönhetően extra sebesség és erő áll rendelkezésre, például rakodóadapteres munkákhoz.



Függesztett munkagépek felvételekor vagy lecsatlakoztatásakor a hátsó sárvédőkön elhelyezett vezérlőgombok lehetővé teszik a függesztőmű fölken kívüli vezérlését.



Akár

**3**

kihelyezett segédhidraulika-szelep  
Alapfelszereltségben 2 kihelyezett hidraulikaszelep áll rendelkezésre, amely opcióként egy harmadik szeleppel bővíthető.



Akár

**5200 KG**

Az MF 5709 M, MF 5710 M és MF 5711 M típusokon 4300 kg-os, az MF 5712 M és MF 5713 típusokon 5200 kg teherbírású hárompont-függesztőmű könnyedén kezel nehéz függesztett munkagépeket is.

Az MF 5700 M sorozat traktorai az iparágvezető elektronikus függesztőmű-szabályozási (ELC-) rendszerrel rendelkeznek.



Akár

**2500 KG**

Az MF 5700 M Dyna-4 típusokra rendelkezésre álló mellső függesztőmű opcióval munkaeszköz-kombinációkat alkalmazva növelheti a termelékenységet.

Az alapfelszereltség részét képező függesztőmű-rugózás komfortnövelő funkció. Három helyzete van: rögzített, úszó vagy szállítási.



Akár

**3 TLT-  
SEBESSÉGFOKOZAT**

Az 540/540E fordulatszám az MF 5700 M sorozatban alapfelszereltség, de minden típus esetében opcióként rendelkezésre áll egy 540/1000 ford/perces vagy egy 540/540 Eco/1000 ford./perces TLT-opció.

Az 1000 ford./perc teljesítményleadó tengely opcionálisan 21 bordás változatban is kapható.

A vezérlését egy modern, független TLT- (IPTO-) tengelykapcsoló végzi, amely elektropneumatikus működtetésű, és „finomítja” az összekapcsolást, a hajtóerő fokozatos átadásával védi a hajtásláncot. Ez a már sokszor bizonyított vezérlőrendszer a legmagasabb szintű megbízhatóságot egyesíti az egyszerű használattal, és egy háromállású billenőkapcsolóval kényelmesen irányítható a gépkezelő munkaállomásából.

## MASSZÍV HÁTSÓ HÍD



A NAGY TEHERBÍRÁSÚ STRUKTURÁLIS ÖNTÖTT HÍDKIALAKÍTÁS OLYAN ÚJ, BELSŐ LASSÍTÓMŰVET TARTALMAZ, amely bolygómuvel valósítja meg végrehajtás kimeneti fordulatszámát. Ez növeli a nyomatékot, így biztosítva, hogy a motorteljesítmény maximuma – az elérhető legnagyobb vonóerő és teljesítmény érdekében – átvitelre kerüljön a talajra.

A féltengelyek maximális fékezési hatékonysága érdekében az összes típus olajfürdőbe merülő többtárcsás fékekkel van felszerelve a hidak belső oldalán.



## HASZNÁLJA RAKODÓJÁT A MASSEY FERGUSON MÓDON

Minden MF 5700 M traktor konfigurálható teljes rakodó-előkészítéssel, rakodó-segédkerettel, amely készen áll a Massey Ferguson MF FL és FLX rakodóadapterek fogadására. A traktor integrált részeként tervezett segédkeret maximális manőverezőképeséget és egyszerű karbantartási célú hozzáférést tesz lehetővé. A Dyna-4 típusok úgy is rendelhetők, hogy a gyári felszerelésű rakodó-segédkeretet – szintén készre szerelve – az Ön által választott MF rakodóadapter is kiegészíti.


Ezen kívül egy opcionális, specifikusan az MF rakodók működtetésére tervezett mechanikus rakodóvezérlő joystick kényelmes, egyszerű és egyértelmű vezérlési lehetőséget kínál.

Típus	NEM ÖNSZINTEZŐ				ÖNSZINTEZŐ							
	FL.3720X	FL.3922X	FL.3723	FL.4125	FL.3717X	FL.3919X	FL.3819	FL.3823	FL.4018	FL.4121	FL.4220	
Maximális emelési magasság - a forgócsapnál mérve	m	3,7	3,9	3,79	4,06	3,7	3,9	3,79	3,79	4,02	4,06	4,2
Maximális kibillentési szög maximális magasságon	fok	49	49	58	56	57	53	58	58	54	57	54
Maximális bebillentési szög talajszinten	fok	44	43	43	43	48	52	58	58	60	58	58
Emelési teherbírás maximális magasságig - 800 mm-rel a forgócsap előtt	kg	1010	1080	1290	1300	1590	1680	1920	2260	1780	1980	1930
Emelési teherbírás 1,5 m magasságra, 800 mm-rel a forgócsap előtt	kg	1520	1670	1720	1870	1710	1890	1940	2280	1820	2100	2020
Szakítóerő - 800 mm-re a forgócsaptól	kg	1770	1960	1850	2070	1850	2080	1990	2320	1910	2290	2160
Bebillentési erő talajszinten - 800 mm-rel a forgócsap előtt	kg	2300	2760	3420	4030	2280	2740	3360	3 360	3400	3370	3420
Ásási mélység	mm	150	150	160	160	150	150	160	160	180	160	160

### A TÖKÉLETES PARTNER RAKODÁSHOZ

- ▶ A mechanikus rakodóvezérlő joystick opciót kifejezetten az ezeken a traktorokon történő használatra fejlesztették ki.
- ▶ A Comfort Control funkcióval a kezelők beállíthatják az irányváltó-működtetés reakcióját: lassú és finom – vagy gyors és hatékony.
- ▶ A „fékezés utáni üresbe váltás” funkcióval a kezelő „üresbe teheti a váltót” pusztán a fék megnyomásával. Ez így nagyszerűen támogatja a rakodóhasználatot, mivel így a kezelőnek csak egy pedált, a féket kell nyomnia, amivel ezzel egyúttal a tengelykapcsolót is működteti.
- ▶ A karcsú motorháztetőnek és a műszerfal kialakításának köszönhetően a kezelők számára remek kilátás nyílik a fülkéből.
- ▶ A Visio Roof tetőopcióval javul a felemelt teherre történő rálátás a teljes emelési tartományban, miközben a leeső tárgyak elleni védelem (FOPS) változatlanul fennáll.
- ▶ Rakodóadapterek rugalmas kínálata, alkalmazások széles skálájához
- ▶ Univerzális traktora optimális működésének biztosítására minden típushoz rendelkezésre áll gyári felszerelésű rakodó-segédkeret.
- ▶ A Dyna-4 típusok gyári felszerelésű segédkerettel állnak rendelkezésre, továbbá igény szerint gyárilag felszerelt MF rakodóadapterrel.
- ▶ Nagy hidraulikus teljesítmény: alap 58 l/perc, és akár 100 l/perces összevont olajszállítási opció
- ▶ Kiváló manőverezhetőség, például éles fordulási szögek és gyorsan reagáló motor és hidraulika révén
- ▶ Optimális és egyszerű hozzáférés a karbantartási műveletek helyeihez

#### RAKODÓVEZÉRLŐ JOYSTICK

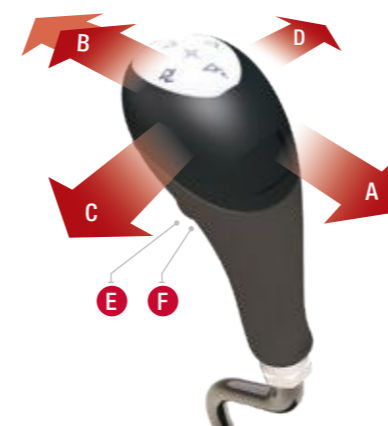

#### RAKODÓ KEZELÉSE

A joystick fő funkciói:

- A. Emelés
- B. Süllyesztés
- C. Kanáltöltés
- D. Kanálürítés
- E. 3. funkció
- F. Rakodógém rugózása



# A HASZNOS MUNKAI DŐ MAXIMALIZÁLÁSÁRA KÉSZÜLT

KIEMELT TRAKTOR-TULAJDONOSI ÉLMÉNY ÉS TELJES NYUGALOM



„A kieső idő minimalizálása kiemelt fontossággal bír vállalkozásom hatékonysága szempontjából”

## MFcare

### RÖGZÍTSE KÖLTSÉGEIT, ÉS BIZTOSÍTSA MF 5700 M TRAKTORA OPTIMÁLIS TELJESÍTMÉNYÉT AZ MF CARE SEGÍTSÉGÉVEL.

Az MF Care szolgáltatás és a kiterjesztettgarancia-szerződések rugalmasan igazodnak az Ön fizetési, és üzemidőre vonatkozó elvárásaihoz. A rendszeres szerviz megelőző jellegű karbantartást biztosít – kiszűri a hibákat mielőtt azok problémához vezetnének, csökkentve ezáltal az állásidőt. Az AGCO Parts eredeti alkatrészeket felhasználó hiánytalan szervizkönyv is növeli traktorának használtgép-értékét.

- ▶ Traktora használtgép-értékének maximalizálása
- ▶ Rugalmas feltételek és hosszú időtávú díjcsomagok
- ▶ A forgalomba helyezést követő 12 hónapig áll rendelkezésre
- ▶ A helyszíni vagy műhelyben történő szervizbeavatkozáshoz tapasztalt MF technikusok állnak rendelkezésre

	EZÜST	ARANY
RÉSZLETEK	RENDSZERES KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK A szolgáltatási csomag tartalmaz minden előírt karbantartási munkát, rögzített áron.	JAVÍTÁSI SZERZŐDÉSEK Kiterjesztettgarancia-szerződések, melyek háttérbiztonságot jelentenek a javítási (kivéve az elhasználódásból adódó) költségek kézben tartására. Többlettel rendelkező vagy többlet nélküli árszabás opcióként érhető el.
GÉPTÍPUS	Mind	Mind
RENDSZERES KARBANTARTÁS*	IGEN	IGEN
JAVÍTÁSI KÖLTSÉG	NEM	IGEN
ÖNRÉSZ	NEM	Opció: €0, €190, €490

\*az AGCO által megállapított listaár kizárólag a kiterjesztett garanciára vonatkozik, és nem tartalmazza a karbantartást.

#### A MASSEY FERGUSON SZOLGÁLTATÁSOK TELJES KÖRŰ ÉS HATÉKONY KÍNÁLATÁT NYÚJTJA



Csak ISOBUS-kompatibilis gépek esetében



### MASSEY FERGUSON 24/7 ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TELEFONVONAL

Az Ön Massey Ferguson márkakereskedője mindig Ön mellett állnak, hogy folyamatosan biztosítsák Massey Ferguson gépe zökkenőmentes működését.

Ha a gépével kapcsolatos támogatásra van szüksége, egyszerűen hívja a hivatalos 24/7 rendszerben működő vészhelyzeti ügyfélszolgálati vonalat. A szolgáltatás Dániában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Norvégiaiban, Lengyelországban, Spanyolországban, az Egyesült Királyságban és Írországban áll rendelkezésre.

24/7 HOTLINE +800 8700 365 7

MASSEY FERGUSON  
EXPERIENCE

MASSEY FERGUSON

## ALKATRÉSZEK ÉS SZERVIZ

### A TELJES GÉPÉLETTARTAMRA SZÓLÓ TERMÉKTÁMOGATÁS RENDKÍVÜL FONTOS

A mezőgazdasági gépek beszerzése, üzemeltetése és karbantartása komplex feladat, de Ön nyugodtan hátradőlhet, hiszen terméktámogatásunk és ügyfélszolgálatunk mindig kiemelt odafigyeléssel segíti az Ön munkáját. A Massey Ferguson ügyfeleként biztosra veheti, hogy az Ön tevékenységét valóban átlátó szakértő márkakereskedőink részéről személyre szabott, készséges és barátságos kiszolgálásban részesül.

Alkatrész- és szervizrészlegünk működésében nincs kieső idő, mivel nem szeretnénk, hogy egy gép állni kényszerüljön. Mindaddig, amíg Ön Massey Ferguson géppel rendelkezik, mi a rendelkezésére állunk.

Minden egyes eladott gép kapcsán büszkeséget és felelősséget érzünk, és küldetésünknek tekintjük, hogy az Ön által megvásárolt gép megbízhatóan működjön minden egyes alkalommal, amikor Ön használni kívánja.

„ Azt szeretném, hogy a napi karbantartás gyors és egyszerű legyen, hogy több időt tölthessek a családommal. ”

### AZ MF 5700 M TRAKTORT ÚGY TERVEZTÜK, HOGY A RENDSZERES KARBANTARTÁSA GYORS, ÁTTEKINTHETŐ, EGYSZERŰ ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY LEGYEN.

Annak érdekében, hogy a napi karbantartást gyorsá, áttekinthetővé és egyszerűvé tegyük, a praktikumot a stílussal elegyítettük, és kiküszöböltük a traktor karbantartással járó kellemetlenségeket, így amellyel, hogy hamarabb láthat munkához, még több szabadidővel is rendelkezhet. A Massey Ferguson MF 5700 M sorozat traktorai esetében a gépvárban a napi munkára való felkészítés minimális időt vesz igénybe.

### OPCIÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

A mai mezőgazdaság olyan gépeket tesz szükségessé, amelyek a vállalkozás igényeihez illeszkednek. Annak érdekében, hogy Massey Ferguson gépét egyedi igényeihez tudja alakítani, opciók és kiegészítők széles körét kínáljuk – a homlokrakodó adapterektől kezdve a pótsúlyokon és további további segédhidraulika-szelepeken át, a megnövelt szállítási hidraulikarendszerekig. Kényelme érdekében magasabb komfortszintű ülések, hangrendszerek, hűtőládák és még sok egyéb dolog áll rendelkezésre.

Mérnökeink minden, általunk kínált felszereltségi elemet minden szempontból alapos vizsgálatnak vettek alá, így biztosított az Ön géppel való optimális kompatibilitás, a biztonság, a tartósság és a megfelelő működés. Ön szakértő szolgáltatásban részesül Massey Ferguson márkakereskedője részéről, aki rendelkezik az összes szükséges szerszámmal és ismerettel a szakszerű beszereléshez.



A motor légszűrője könnyen hozzáférhető és tisztítható.



A mellső híd és a „karcsúsított” motorháztető kialakításának köszönhetően az olajsínt-ellenőrző nívópálca és a szűrő is könnyen hozzáférhető.



A fülke légszűrője könnyen hozzáférhető a tisztítás céljából történő kisereléshez.



A hűtőegység könnyen hozzáférhető, és ezáltal gyorsabban és egyszerűbben tisztítható.


# MFservices

## MINDIG ÖN MELLETT ÁLLUNK, HOGY NÖVELJÜK NYERESÉGESSÉGÉT ÉS HATÉKONYSÁGÁT

ÜDVÖZLI ÖNT AZ MF SERVICES – MINDEN  
AMIRE SZÜKSÉGE VAN MF 5700 M TRAKTORA  
ÜZEMELTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁHOZ.

A könnyen hozzáférhető és rugalmas MF szervíz segít az üzemeltetési költségek kézben tartásában, a költségvetés és az üzleti terv realizálásában. Mindezek érdekében biztosítja, hogy a gép minden üzemórája hozzáadott érték legyen, így Ön szabadon koncentrálhasson mezőgazdasági tevékenysége fő feladataira.

A szervizanyagok teljes körűen rendelkezésre álló készlete minden eddiginél könnyebbé teszi a Massey Ferguson gépek fenntartását és üzemeltetését.

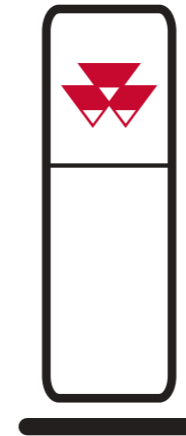

## MASSEY FERGUSON MÁRKAKERESKEDŐI HÁLÓZAT

Az Ön MF márkakereskedője területének egyik legjobb mezőgazdasági gépszakértője. Mindig bizalommal fordulhat márkakereskedőjéhez a legjobb értékesítési, karbantartási, javítási szolgáltatásokért, vagy éppen alkatrész vagy új gép vásárlása ügyében.

## TÖBB MINT 4700 SZERVIZ- ÉS JAVÍTÁSI PONT VILÁGSZERTE



## AZ EREDETI MASSEY FERGUSON ALKATRÉSZEK

A LEGJOBB GARANCIÁT JELENTIK ARRA, HOGY AZ ÚJ MF 5700 M TRAKTORA IDŐVEL IS MEGŐRIZZE ÉRTÉKÉT, ÉS VÉDVE LEGYEN A NEM TERVEZETT ÁLLÁSIDŐK ELŐFORDULÁSÁVAL SZEMBEN.

Válasszon kiegészítőink széles választékából, melyek között kenőanyagokat, AdBlue-t, ápolószereket, fülkekiegészítőket és még sok más dolgot találhat. Minden kiegészítő kizárólagosan az MF márkakereskedőjétől vásárolható meg.

Az „AGCO Parts Books To Go” okostelefon-alkalmazás használatával gyorsan és egyszerűen beazonosíthatja a szükséges MF alkatrészt, és közvetlenül meg is rendelheti. Az alkalmazás letölthető az App Store vagy a Google Play Áruház felületén. Személyes hozzáférési adatai rendelkezésre állnak MF márkakereskedőjénél.



## AGCO FINANCE

A TÖKÉLETES FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁST BIZTOSÍTJA VÁLLALKOZÁSA SZÁMÁRA.

Az AGCO Finance a Massey Ferguson integrált, pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó részlege, amely az Ön vállalkozására szabott pénzügyi megoldásokat kínál, többek között lízingre, hitelre, zártvégű lízingre, teljes szolgáltatási csomagokra, tartós bérletre, és az MF Care kiterjesztettgarancia-szerződések finanszírozására is.



## MASSEY FERGUSON AJÁNDÉKTÁRGYAK

MOST MÁR ÖN IS LEHET OLYAN STÍLUSOS, MINT A MASSEY FERGUSONJA.

Egy olyan sapkát keres, amely illik az MF 5700 M traktorához... vagy stílusos és tartós munkaruházatot venne? Kiváló minőségű termékek exkluzív kínálatával rendelkezünk, melyek egyszerűen csak megtetszhetnek Önnek vagy családtagjainak, illetve munkáját vagy életstílusát fémjelzik.

Rendelkezésre álló kínálatunk megtekintéséhez jelentkezzen be online áruházunkba:

Shop.MasseyFerguson.com

A fenti támogatási csomagokra országspecifikus szerződési feltételek vonatkoznak. Kérjük vegye figyelembe, hogy nem érhető el összes csomag minden országban.

Kérjük tájékozódjon helyi MF márkakereskedőjétől / forgalmazójától.



## TEGYE MF 5700 M TRAKTORÁT A SAJÁTJÁVÁ, ÉS OLYAN EGYEDIVÉ, MINT AMILYEN A SAJÁT GAZDASÁGA

	MF 5710–13 M 12x12	MF 5709–11 M DYNA 4
<b>Motor</b>		
AGCO POWER 4-hengeres, turbó, Common rail	●	●
Eltárolt motorfordulat	●	●
<b>Sebességváltó</b>		
Mechanikus 12×12	●	-
Dyna-4 16×16	-	●
Power Shuttle	●	-
Comfort Control	●	●
Power Control	-	●
Kuplungvezérlő a sebességváltó karon	●	-
AutoDrive és fékezéskor üresbe kapcsolás	-	○
Mászófokozat	○	○
Nagyméretű, síkpadlós fülke (2 ajtó, egyszerű bejutás)	●	●
Nagyméretű, síkpadlós, rugózott fülke (2 ajtó, egyszerű bejutás)	-	○
Sárvédőtoldatok	○	○
Légkondicionáló berendezés	○	○
„High vis” tető rakodóműködtetéshez	○	○
Kettős beállítású kormányoszlop (dőntés és teleszkópos)	●	●
Mechanikus ülés	●	●
Légrugós ülés	○	○
Utasülés	○	○
Rádió / CD / MP3/ elülső aux-bemenet	○	○
Tetőre szerelt munkalámpák (elülső és hátsó)	●	●
Kiegészítő, korlátra szerelt munkalámpák	○	○
2 visszapillantó tükör	●	●
2 teleszkópos visszapillantó tükör	○	○
Továbbfejlesztett teljesítményfigyelő monitor	●	●
Szerszámoszláda	●	●

### JELMAGYARÁZAT

- Alapfelszereltség
- Opcionális
- Nem áll rendelkezésre


Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadványban lévő információk a lehető legpontosabbak és legfrissebbek legyenek. Ennek ellenére előfordulhatnak hibák, vagy hiányok, valamint a fenntartjuk a specifikációk részleteinek előzetes értesítés nélkül történő módosításának jogát. Ezért minden vásárlás előtt egyeztessen Massey Ferguson márkakereskedőjével vagy forgalmazójával az összes termékjellemzőt.

	MF 5710–13 M 12x12	MF 5709–11 M DYNA 4
<b>Hidraulika</b>		
Független segédhidraulika-szivattyú (58 l/min)	●	●
2 mechanikus hidraulika szelep	●	●
3 mechanikus hidraulika szelep	○	○
Függesztőmű-vezérlő kar (intermix)	●	-
Továbbfejlesztett hátsófüggesztőmű-vezérlés (intermix / max magasság / gyors talajba hatolás / lengéscsillapító)	○	●
Függesztőmű-vezérlő a sárvédőn, bal oldal	-	○
Függesztőmű-vezérlő a sárvédőkön, mindkét oldal	●	●
Mellső függesztőmű	-	○
<b>TLT</b>		
Független TLT	●	●
Elektrohidraulikus TLT-tengelykapcsoló	●	●
Fülkében elhelyezett teljesítményleadó tengely fordulatszám választás	●	●
<b>Mellső híd</b>		
4-kerékajtás	●	●
Elektrohidraulikus differenciálzár	●	●
Első sárvédők*	○	○
Csuklós elülső sárvédők	○	○
<b>Kiegészítő felszerelés</b>		
Hidraulikus pótkocsifék (kétkörös)	●	●
Pneumatikus pótkocsifék (kétkörös)	○	○
Pneumatikus pótkocsifék (kétkörös) + hidraulikus kör	○	○
Áramtalanító kapcsoló	●	●

## MÉRETEK

A	Teljes hossz az első tehertartó vázától a hátsó felfüggesztő karokig	mm
B	Tengelytáv	mm
C	Magasság fülketetőig (standard/Visio)	mm
D	Maximális hasmagasság* (pick-up hitch esetén 80 mm-rel kevesebb)	mm
E	Magasság fülketetőig (standard/Visio), hátsó tengelytől mérve	mm
	Szélesség (min./max.)	mm
	Fordulókör - külső körátmérő, fékezés nélkül	m

\* 16.9 R 34 gumibroncsok \*\* 18.4 R 38 gumibroncsok <sup>1</sup>420/85R38 gumibroncsok

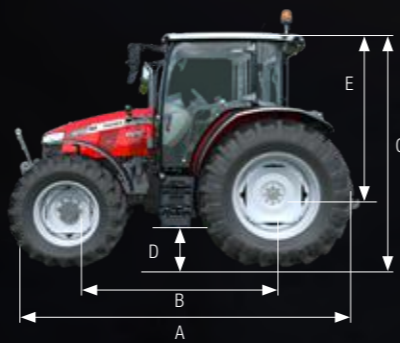

	MF 5710 M MF 5711 M 12x12	MF 5709 M MF 5710 M MF 5711 M DYNA-4	MF 5712 M MF 5713 M 12x12
A	4305	4305	4305
B	2430	2430	2500
C	2650*	2685*	2730*
D	480	515	520
E		1949	
	1380–1925	1795–2587	1795–2587
	8,3	8,3	8,4

	MF 5710 M 12x12	MF 5711 M 12x12	MF 5712 M 12x12	MF 5713 M 12x12	MF 5709 M DYNA 4	MF 5710 M DYNA 4	MF 5711 M DYNA 4
<b>Motor</b>							
Névleges teljesítmény 2200 ford./perc fordulatszám	100 (77)	110 (82)	120 (90)	130 (97)	90 (68)	100 (77)	110 (82)
Max teljesítmény 2000 ford./perc fordulatszám	105 (80)	115 (86)	125 (93)	135 (101)	95 (71)	105 (80)	115 (86)
Max nyomaték 1500 ford./perc fordulatszám	440	460	520	545	405	440	460
<b>Motor</b>							
Típus/űrtartalom/hengerek száma							
Technológia							
<b>Sebességváltó</b>							
Típus / sebességfokozatok száma							
Fokozatok / tartományok							
Irányváltó							
Min. sebesség 1400 ford./perc fordulatszám							
Opcionális mászófokozatok							
Min sebesség 1400 ford./perc fordulatszám, mászófokozattal							
<b>TLT</b>							
Üzemeltetés és vezérlés							
TLT-fordulatszámok (alapfelszereltségben)							
Opcionális TLT-fordulatszámok							
TLT-fordulatszám adott motorfordulatszámnál	2 000						
TLT-fordulatszám adott motorfordulatszámnál	1550						
<b>Teljesítményleadó tengely</b>							
Alapfelszereltség							
Opcionális							
<b>Hidraulika</b>							
Max olajáramlás - 1. szint	l/perc						
Alapfelszereltségű max. olajáramlás – 2. szint	l/perc						
Opcionális max. olajáramlás – 2. szint	l/perc						
Kombinált folyadékáram-szabályozás							
Max. nyomás	Bar						
Alapfelszereltségű kihelyezett hidraulikaszelepek / opcionális hidraulika szelepek	2 / 3						
<b>Hátsó függesztőmű</b>							
Maximális teherbírás	kg						
Alsó karvégek	Horgos karvégek (Kat. 2)						
<b>Fékek</b>							
Típus							
<b>Hátsó abroncsok</b>							
Alapfelszereltség	Elektrohidraulikus / olajhűtéses						
Opcionális							
<b>Feltöltési mennyiségek</b>							
Üzemanyagtartály térfogata	liter						
AdBlue® tartály térfogata	liter						
<b>Tömeg</b>							
4-kerékajtás**	kg						

	MF 5710 M 12x12	MF 5711 M 12x12	MF 5712 M 12x12	MF 5713 M 12x12	MF 5709 M DYNA 4	MF 5710 M DYNA 4	MF 5711 M DYNA 4
Elektronikus befecskendezés, közös nyomócsöves, hengerenként 4 szelep, DOC + SCR							
Fél-Powershift 16x16							
Power Shuttle (Comfort Control és karos tengelykapcsoló-öldás) + fékezéskor üresbe váltás (opció)							
4×4							
Power Shuttle (Power Control kar és Comfort Control) + fékezéskor üresbe váltás (opció)							
1,26							
1,31							
24×24							
32×32							
0,10							
Független / elektrohidraulikus vezérlés							
540 / 540 Eco							
540–1000							
540 / 540 Eco							
540 / 1000 // 540/540 Eco/1000							
540 / 540 Eco /1000 // 540 / 540 Eco							
540 / 1000 // 540/540 Eco/1000							
6-bordás							
6- és 21-bordás							
33 liter/perc a kormánymű, a fékek, a differenciálzár, a TLT és a 4-kerékajtás kiszolgálására							
58 l/perc a kihelyezett hidraulika és a hátsó függesztőmű ellátására							
58 l/perc a hátsó felfüggesztéshez + 42 l/perc a kihelyezett hidraulikához							
A két szivattyú kombinált alkalmazásával 100 l/perc ellátás a kihelyezett hidraulika ellátására (pl.: rakodó)							
Teljesen automatikus (elektromos kapcsoló a fülkében)							
200							
2 / 3							
4300							
Horgos karvégek (Kat. 2)							
5200							
Horgos karvégek (Kat. 3)							
4300							
Horgos karvégek (Kat. 2)							
Elektrohidraulikus / olajhűtéses							
420/85 R 34							
420/85 R 38							
420/85 R 34							
460/85R34 - 480/70 R34 - 540/65R34							
340/85 R 38 - 420/85 R 38							
460/85 R 38 - 520/70 R 38 - 600/65 R 38							
460/85R34 - 480/70 R34 - 540/65R34							
340/85 R 38 - 420/85 R 38 480/70 R 38- 540/65 R 38							
153							
160							
18							
4070							
4230							
4400							
4500							

### MAGYARÁZAT

● ISO TR14396

\* Gyártó tesztje alapján

\*\* Alapfelszereltség

feltöltött

üzemanyagtartállyal, egy

75 kg súlyú gépkezelővel

és a legkisebb

gumibroncsokkal

**VEGYTISZTA  
HATÉKONYSÁG**





**BEDENEK és TÁRSA Bt.**



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.  
Tel: +36-82/713-274, +36-30/336-9804  
E-mail: [bedenek@kapos-net.hu](mailto:bedenek@kapos-net.hu)  
WEB: [www.bedenek.hu](http://www.bedenek.hu)

[www.MasseyFerguson.co.uk](http://www.MasseyFerguson.co.uk)

[www.facebook.com/masseyfergusonUK](https://www.facebook.com/masseyfergusonUK)  
[Twitter.com/MF\\_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)  
[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)  
[www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal)



**MASSEY FERGUSON**® az AGCO világmárkája.  
© AGCO SAS. 2021 | A-HU-17337 | Magyar



**MASSEY FERGUSON**