



MF RB SOROZAT

Fixkamrás körbálázó

MF RB 3130 F Classic, MF RB 3130 F Xtra és MF RB 3130 F Protec



A MASSEY FERGUSONTÓL

Tartalomjegyzék



06. oldal
Nagysebességű felszedés



08. oldal
Hydroflexcontrol - Kétfokozatú
védelmi rendszer



09. oldal
Bálakamra



15. oldal
Felügyelet és vezérlés



16. oldal
Tapasztalat, innováció és tartósság

- 03 Kiváló minőségű szálaskarmány és szalma
- 04 Fixkamrás sorozat
- 05 Az MF RB sorozat fixkamrás körbálázói közelebbről
- 06 Nagysebességű felszedés
- 07 Xtracut az optimális vágási teljesítményhez
- 08 Hydroflexcontrol - kétfokozatú védelmi rendszer
- 09 Bálakamra
- 10 Csomagolási opciók
- 11 Protec kombinált bálázó-csomagoló berendezés
- 15 Felügyelet és vezérlés
- 16 Tapasztalat, innováció és tartósság
- 17 Ügyfélszolgálat
- 19 Specifikációk és opciók



MF RB SOROZAT

Termékeink tervezési és gyártási folyamatának minden lépésénél a tökéletességre törekszünk. Büszkén mutatjuk be folyamatos fejlesztésünk eredményét, az MF fixkamrás körbálázók és a Protec kombinált bálázó-csomagoló egységek új terméksorozatát, amely számos új funkcióval és innovációval van ellátva.

Az új stílusú oldalpanelek növelik az ergonómiát, valamint a burkolat alatt található számtalan fejlesztés javítja a teljesítményt és a bála minőségét.

Célunk, hogy bálázóink termékskálájának kibővítésével tökéletesen megfeleljünk a termelők és a bérvállalkozók igényeinek, és ehhez olyan megoldásokat kínálunk, amelyek az adott terményeknél és szántóföldi viszonyok mellett kiválóan alkalmasak a végfelhasználói piac követelményeinek kielégítésére.

Legyen az silótakarmány, széna, vagy szalma bálázása, a kiváló minőségű, tömör, egyszerűen szállítható és minimális tárolási helyet igénylő bálák előállításához a termelők mindig nagy teljesítményt, költséghatékony és rugalmas megoldásokat igényelnek.

Az összes bálázott termék minősége szempontjából alapvető a bálásűrűség egyenletessége, ezért az MF fixkamrás körbálázók új terméksorozata kategóriaelső tömörítési, vágási és felszedési képességeivel a legjobb megoldást kínálja a termelőknek. Így ezek a termékek ideális megoldást jelentenek azoknak, akik nagy teljesítmény mellett minőségi szálastakarmányt vagy szalmát kívánnak előállítani.

A silótakarmány követelményeinek megfelelően ezek a bálázók tömör, megfelelő formájú bálákat állítanak elő, amely előfeltétele az erjesztési eljárás során a takarmánycélú terményben lévő nélkülözhetetlen tápanyagok megtartásának.

A széna, szalma és biomassza előállításához az MF RB sorozatú bálázók olyan tömör bálákat gyártanak, amelyek egyszerűen kezelhetők és rakodhatók egymásra. A bálák hosszú ideig megőrzik minőségüket.

Ezért az MF fixkamrás körbálázók különböző profilú gazdaságok és bérvállalkozók számára is alkalmasak, ideértve a vegyes-, a szántóföldi-, és az állattartó gazdaságokat.

MF RB körbálázó sorozat

Fixkamrás sorozat



MF RB 3130 F Classic

- Megbízható és nagyteljesítményű bálázó nagysűrűségű szalma és szénabálák előállítására
- A széles, 2,00 m, vagy 2,25 m szélességű felszedő és a csomagoló rotor a legproblémásabb terményeknél is optimális teljesítményt biztosít
- A 18 Powergrip görgővel rendelkező, 1,5 m³ térfogatú bálakamra és a mechanikus hátfalzár egyenletes bálaformát és sűrűséget biztosít.

MF RB 3130 F Xtra

- A professzionális gépkezelők és bérvállalkozók által igényelt maximális teljesítmény és tartósság érdekében megerősített szerkezet
- Az Xtracut vágószerkezet opcionálisan 13, 17, vagy 25 késsel rendelkezhet, garantálva ezáltal az egyenletes aprítást
- Az Xtracut 17 és 25 modellekénél a kiválasztható késsorok egyenletes hatékonyságot és módosítható vágási beállításokat kínálnak
- A bálakamrában a megnövelt átmérőjű görgőtengelyek és a nagy teherbírású kenhető csapágyak ellenállnak a terhelési csúcsoknak
- Az opcionális E-Link Pro jellemzők között számos olyan bálázófunkció van, amelyet a gépkezelő kényelme és az egyszerű használat érdekében a fülkéből lehet aktiválni.



MF RB 3130 F Protec

- A kiegészítő csomagolóegységgel rendelkező fixkamrás bálázó egyenletes feldolgozással biztosítja a legmagasabb minőségű szalastakarmány előállítását
- A biztonságos szállítás érdekében az egyedülálló tervezésű, összehajtó készülék csökkenti a szállítási hosszt
- Az alacsony teljes magasság lejtős terepviszonyok esetén növeli a termény áramlási sebességét és a munkasebességet
- A dupla fóliaadagoló a gyorsabb csomagolást és nagyobb teljesítményt biztosít.

Az MF RB sorozat fixkamrás körbálázói közelebbről

A speciális Powergrip görgők a legjobb
bálaforma és megjelenés érdekében
állandó fogást biztosítanak

A nyomásérzékelővel
ellátott mechanikus
hátfal zárok elősegítik
a bálaforma megtartását

Az automatikus
lánckénés csökkenti
a karbantartási időt

Bevált Varionet hálós
kötözőrendszer, vagy új, fóliás
bálacsomagolás, ComfortLoad
tekerccsfelhelyezéssel.

A Powersplit hajtómű optimális
hajtóerő elosztást biztosít

Xtracut aprítószerkezet
- rugalmasan állítható
vágáshossz

Vezérműtengely nélküli felszedő
- nagysebességű beadagolás,
alacsony karbantartási igény

Hydroflexcontrol - időtakarékos
kétfokozatú eltömődésgátló rendszer



Nagysebességű felszedés

A Massey Ferguson vezérlőpálya nélküli felszedővel nagy üzemi sebességek érhetők el.

A kevesebb mozgó alkatrészt tartalmazó vezérlőpálya nélküli felszedő halkabb, egyszerűbb és megbízhatóbb. Az alacsony karbantartási igény és a kevesebb beállítás időt takarít meg és növeli a termelékenységet.


A felszedőrendszer öt sor kultivátorfoggal rendelkezik, amelyek csupán 64 mm távolságra vannak egymástól, így nagy sebesség mellett is nagyobb kapacitást és egyenletesebb beadagolást biztosítanak.

A Massey Ferguson körbálázókon a felszedő a rotorhoz nagyon közel helyezkedik el, ami növeli a termény áramlási sebességét és csökkenti az eltömődés kockázatát.



Terményleszorító henger opció

A termény bálakamrába történő továbbítása érdekében a berendezés felszerelhető bordás terményleszorító hengerrel is.

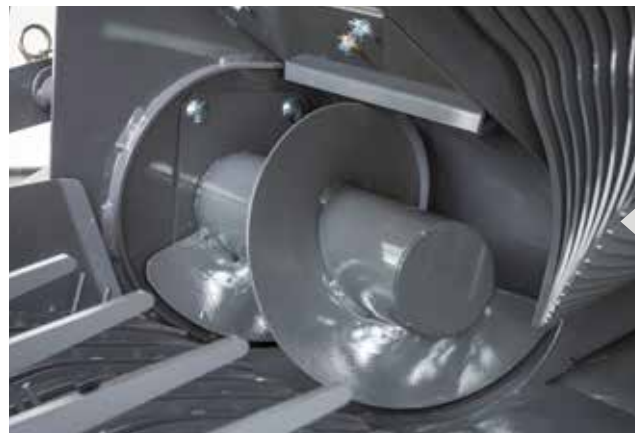

Beadagolócsigák

A legjobb bálaforma létrehozása érdekében két nagyteljesítményű, 25 cm átmérőjű beadagolócsiga továbbítja középre a terményt.



Nagy teherbírású rendfelszedőfogak

Öt sorban elhelyezkedő, nagy igénybevételre tervezett fogak és nagy dobátmérő a nagyobb tartósság érdekében szénázskeszéléskor és köves körülmények között.

Xtracut az optimális aprítási teljesítmény érdekében

A bálázás közbeni aprítás számos előnyt nyújt:

- **Javitja** a takarmány minőségét, ezáltal jobb erjedést és ízhatást eredményez
- **Időt takarít meg**, mivel lehetővé teszi a szenázs gyorsabb kiadagolását
- **Csökkenti a hulladékképződést** az etetés során
- **Segíti a nagyobb sűrűség elérését**, ezáltal csökkenti a mozgatási és a csomagolási költségeket

Az optimális teljesítményre tervezett Massey Ferguson **Xtracut** 13, 17, vagy 25 késsel szerelhető fel. A vágóegységek a piacon kapható leghosszabb késekkel rendelkeznek, biztosítva ezáltal, hogy ne haladhasson át aprítás nélküli anyag az egységeken.


Az **Xtracut** 17 és 25 két készlet hidraulikus működtetésű késsorral rendelkezik, amelyek az ügyfél igényének megfelelően a fülkéből függetlenül vezérelhetők.

A géphezelő a következők közül választhat:

- Egy külön késsor
- Mindkét késsor
- Az összes kés kiiktatása



Az MF RB 3130 F felszerelhető 13, 17 vagy 25 kést tartalmazó **Xtra** aprítóberendezéssel.

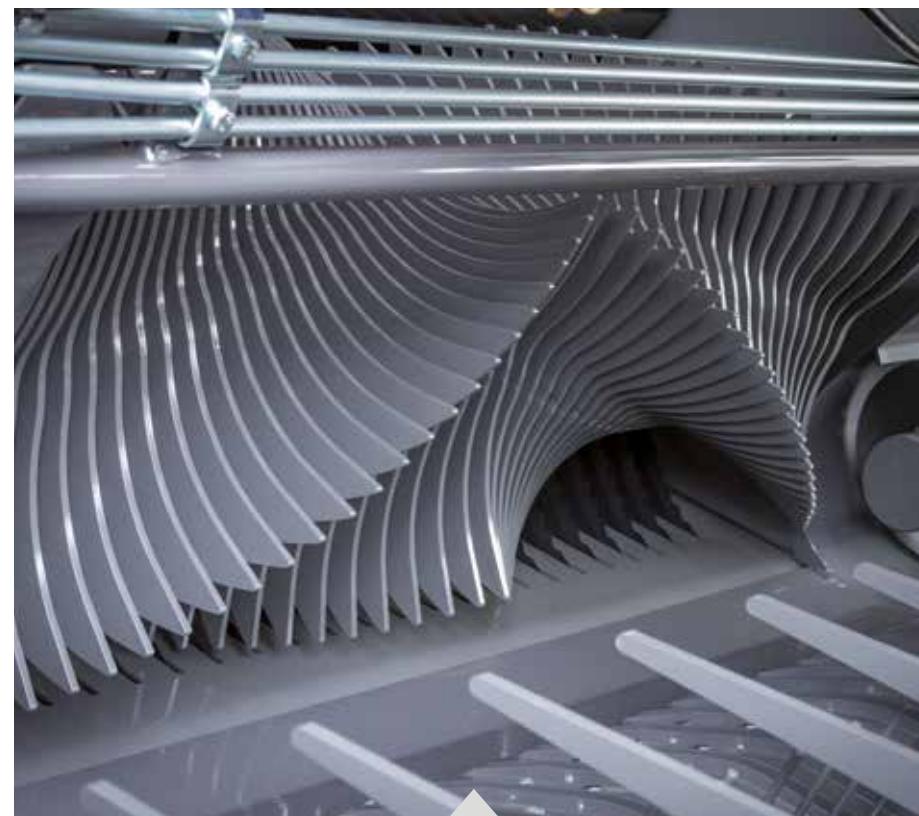

A spirális, négypengés kialakítású Xtracut 25 rotorral kiemelkedő aprítási teljesítmény érhető el.

Hydroflexcontrol - Kétfokozatú védelmi rendszer

A legjobb terményminőségért, az időjárás és az idő ellen folytatott verseny mindig nagy kihívást jelent a termelő és a gép számára egyaránt.

A szántóföldi működés tökéletesítése és a terményeltömődések által okozott állásidő minimalizálása érdekében az MF körbálázók egyedülálló Hydroflexcontrol védelmi rendszerrel rendelkeznek, amely két fokozatban fejti ki hatását:

- 1. fokozat** Automatikus mechanikus padlócsillapítás a kisebb eltömődések kitisztítása érdekében
- 2. fokozat** Hidraulikus vezérlésű padlóleengedés a nagyobb eltömődések kitisztításához



* Az MF 3130 F Xtra és az MF 3130 F Protec típusok esetében alapfelszereltség

A Hydroflexcontrol első fokozata lehetővé teszi a beadagolókamra padló első részének mozgását és automatikusan megelőzi a potenciális eltömődések 80%-át, így Ön a leállások elkerülésével folyamatosan tovább dolgozhat.

Ha nagyobb eltömődés keletkezik, akkor a kezelő a fülkéből aktiválja a Hydroflexcontrol második fokozatát, ami hidraulikusan leengedi a beadagoló asztal padló hátsó részét, lehetővé téve ezáltal az anyag akadálymentes áthaladását és a gép állásidejének minimalizálását.

1. fokozat



A szabaddalmaztatott védelmi rendszer a gumiblokkokkal, vagy modelltől függően acélrugókkal felfüggesztett padló óvatos leengedésével megakadályozza, hogy a beadagolási csúcsok eltömődésekké alakuljanak.

2. fokozat



Eltömődés esetén a gépkezelő egyszerűen kinyithatja a beadagoló asztal alját és ezzel párhuzamosan leengedheti a késeket, elegendő helyet biztosítva ezáltal az anyag áthaladásához.

Bálakamra

A bálakamrában 18 Powergrip görgő található, amelyek a nagyobb sűrűségű és jobb formájú bálák előállítására érdekében hatékony bálamegfogást és gyorsabb bálaforgatást biztosítanak.

A 10 bordával rendelkező görgők varrat nélküli tömör csőből készültek. A bevált tervezésükről és a legzordabb környezetnek való ellenállásukról ismert görgők ma már a tartósság és a teljesítmény etalonjai az iparágban.

Az új, továbbfejlesztett kamra az első részén valamivel kisebb átmérővel rendelkező spirál alakú, amely javítja a beadagolást és a bálaforgatást, növeli a sűrűséget és a csomagolás során a háló szorosságát.



A bálakamrában a görgőtartó csapágyak új kaparóelemekkel rendelkeznek, amelyek hatékonyan távolítják el a törmelékét és a nedvességet a görgők csapágyaitól és tisztán tartják a külső paneleket.



Az egyszerű, gyors és hatékony mechanikus hátfal zárószervezetet most mindkét oldalon nyomásérzékelőkkel egészült ki, és bal-jobb oldal kijelzési funkcióval rendelkezik, amellyel a gépkezelő felügyelheti a bála külső rétegeinek kialakítását.

Csomagolási opciók

A tökéletes formájú bálák tökéletes csomagolását a **Varionet** rendszer végzi el, amely ciklusidőt takarít meg, összekötözi az anyagot és előkészíti a bálákat az ezt követő biztonságos kezelésre és tárolásra.

A bevált és teszteken megfelelt Varionet hálós csomagolórendszer egy olyan speciális hálófeszítő és elosztókészülék, amely számos hálószélesség és hálótípus kezelésére képes, lehetővé téve ezáltal a bálák peremtől peremig történő, vagy a peremen áthaladó gyors csomagolását.



Az alapfelszereltség részét képező **Egyszerű betöltőrendszer (ELS)** lehetővé teszi egy tartalék tekercs szállítását a bálázón. A tekercs cseréje percek alatt elvégezhető, ezáltal növekszik a szántóföldön eltöltött idő kihasználtsága és a termelékenység.

MF RB 3130 F Protec – kombinált bálázó-csomagoló egység

Lehet az adott munkanapon száraz vagy akár esős idő, a legjobb minőség elérése és a maximális tápanyagtartalom megőrzése érdekében a szenázstakarmány bálázásakor minden másodperc számít. A bálázás és a csomagolás számos műveletének kombinálása időt és üzemanyagot takarít meg, növeli a termelékenységet és a minőséget.

A gyors, menet közben történő non-stop bálázás és csomagolás érdekében az MF RB 3130 F Protec bálázóink a fixkamrás bálázók minden előnyét egy integrált, speciális tervezésű bálcsomagolóval teszik teljessé.

A bálák azonnal védelmet kapnak az időjárás változásai ellen, így nem csökken a takarmány minősége. A zsúfolt szenázstakarmány-előállításban a bálázás és a csomagolás kombinálásával csökken a traktorigény és munkaerőigény is, az így felszabaduló gépkészlet elkezdheti a bálák szállítását, vagy rakodását, vagy a betakarítást egy másik táblán.



Bálák kezelése és továbbítása



A kombinált egység kisebb emelési szöggel rendelkezik, ezáltal csökken a bálázó teljes magassága. Ez a tulajdonság javítja a stabilitást, a biztonságot, és lejtős terepen gyorsabb üzemeltetést tesz lehetővé. Továbbá csökkenti a beadagolási területen a visszaható torlónyomást, ezáltal javítja a termény áramlását és minimalizálja az eltömődés kockázatát.



Aktív mozgó lemez

Továbbítókar

A továbbítókar mellett a bálázó mindkét oldalon olyan aktív terelőlemezzel is rendelkezik, amelyek határozottan a csomagolóasztal közepére terelik a bálákat, elősegítve ezáltal a gyorsabb és biztonságosabb átadási ciklust. Lejtős terepen történő munkavégzés során az egyedülálló lejtős terep továbbítási funkció gondoskodik a megnövelt biztonságról azáltal, hogy lassabban mozgatja a továbbítókart és eközben a bála átvételéhez magasabbra emeli a csomagológyűrűt. Ez biztosítja, hogy a bálát a berendezés még lejtős terepen is biztonságosan adja át a csomagolóberendezésnek.



Szállítás módban a csomagológyűrű előreállításával a teljes géphossz csupán 5,9 méterre csökken, így biztonságosabban végezhető a szállítás és javul a manőverezhetőség.

Bálacsomagolás és kiadás



A kíméletes bálakirakodás biztosítása érdekében a berendezés leengedi a csomagolóasztalt, ezzel minimálisra csökkenti a bála gördülési sebességét, megakadályozza a fóliaréteg sérülését és megtartja az ideális bálaformát. A gép végére felszerelhető opcionális bálaemelő megakadályozza a bálák elgurulását, így ezek egyszerűbben felrakodhatók a pótkocsira. A gépkezelő választhat automatikus és kézi kirakodási módok között.

Amikor megtörtént a bála továbbítása a csomagolóasztal közepéhez, még a hátfal teljes bezáródása előtt elkezd forogni egy hidraulikus hajtású csomagológyűrű és jóval a következő bála formázása előtt befejezi a ciklust. A legnehezebb bála terheléseknek is ellenálló berendezés robusztus vázzal és halk járású hajtóművel rendelkezik, amely akár 35 ford./perc sebességen is zökkenőmentesen és problémamentesen végzi a bálák folyamatos csomagolását.



Nagyteljesítményű csomagolás

HÁLÓS ÉS FÓLIÁS KÖTŐZŐEGYSÉG

Az MF RB 3130 F Protec típusnál új opcióként most már elérhető a fóliás bálakötözés is. Ez a meglévő hálós kötözőrendszer kiegészítéseként kerülhet felszerelésre.

A kezelő - a Quick Reload rendszernek köszönhetően - választhat, hogy melyik rendszert használja, és gyorsan válthat a két lehetőség között, attól függően, hogy épp milyen terményt báláz.

A zsineges vagy hálós kötözés helyett alkalmazott fóliás bálakötözés tömörebb bálákat eredményez, amelyekben kevesebb az oxigén, ezáltal javul a szenázsmínőség és csökken a tárolás alatti veszteség. Kisebb a fóliásérülés kockázata is, és a bála jobban megőrzi az alakját, ezáltal stabilabb rakatok képezhetők.

A bálázón három fóliatekerces helyezhető el, amelyek a hálós rendszer által is használt Quick Reload rendszer segítségével könnyen felszerelhetők. A fólia és a háló ugyanabból az anyagból készül, így azonos úton hasznosíthatók újra.



Az ergonomikus és kényelmes tekercsfelhelyező rendszer gondoskodik az érzékeny fóliatekercesek sérülés elleni védelméről is.



A megnövelt üzemidő érdekében a bálázó mindkét oldalán kényelmes magasságban tizenkét fóliatekerces-tartó található, valamint a csomagoló is két további tekercesnek van hely.



A csomagológyűrűt egy két gumihengerből álló készlet hajtja, amely nagy tapadási felületet biztosít, kiküszöböli a megcsúszást és csökkenti a zajszintet.



A hidraulikus hajtású csomagolóasztal két görgőből és egy extra tartósságot biztosító hegesztett vázra felszerelt három végtelenített hevederből áll. A heveder közepe alatt elhelyezett érzékelő csak akkor engedélyezi a csomagolás megkezdését, amikor megtörtént a bála pozicionálása az asztalon, míg a négy nagy oldalsó támasztógörgő a csomagolás során középen tartja a bálát.



A bálázó hátsó részén elhelyezett külső vezérlőpanel lehetővé teszi a hátfal, a csomagológyűrű, az asztal és a fóliabefogók vezérlését, megkönnyítve ezáltal a fóliatekerces cseréjét, a karbantartást és a tisztítást.



A csomagolóegység a táblák közötti biztonságos és kényelmes szállítás érdekében felhajtható.

Monitoring és vezérlők



A Massey Ferguson RB 3130 F típuson az alapfelszereltséghez tartozó E-Link vezérlőegység segítségével a gépkezelő kiválóan áttekintheti a bálázó legfontosabb folyamatait, és a monitoron elvégezheti az összes beállítást. Nagyfelbontású képernyője éles munkaképeket jelenít meg.

Az E-Link vezérlőterminállal a következő funkciók vezérelhetők:

- Késkiválasztás
- Bálakampanyomás beállítás
- Hálórétagszám-beállítás
- Háló indítás/leállítás/szünet
- Bálakamra töltésének megjelenítése
- Bálászámláló
- Összes bála számláló
- Ügyfélbeállítások
- Érzékelők és működtetők beállításai



Az MF RB 3130 F Protec típusnál az alapfelszereltséghez tartozó és az MF RB 3130 F Xtra típusnál opcionális E-Link Pro monitor beépített ISOBUS technológiával és olyan nagyméretű és nagy fényerejű képernyővel rendelkezik, amelyen kiválóan láthatók a különféle paraméterek, ezáltal több információt és jobb ellenőrzési lehetőséget biztosít a gépkezelőnek. Ha a traktor rendelkezik ISOBUS vezérléssel, akkor lehetőség van arra is, hogy a traktor monitorján, egy helyen tekintsük át mind a traktor, mind a bálázó legfontosabb információit. A kombinált bálázó-csomagoló berendezés a csomagoló hatékonyabb vezérlése érdekében fel van szerelve hátsó kamerával is.

A varázsló menüben egyszerűen beállíthatók és bekérhetők olyan speciális szántóföldi és felhasználói adatok, mint például a bálák száma, vagy a munkaórák száma, ezek később adatmentés és további teljesítményelemzés céljára egyszerűen exportálhatók egy USB csatlakozón keresztül.



Mind az MF RB 3130 F Xtra bálázó, mind az MF RB 3130 F Protec bálázó/csomagoló kombinált változat a traktor monitorjának használata érdekében rendelhető ISOBUS csatlakozással.

A traktor fülkéjében lévő egyetlen terminál használata az összes művelőeszközhöz csökkentheti a fülkében a rendtelenséget és a több gépen egyszerre műveletek széles skáláját végző gépkezelő könnyebben és pontosabban képes végrehajtani a vezérlési feladatokat.

Tapasztalat, innováció és tartósság

A Massey Ferguson egy vezető világmárka amely minden kontinensen nagy tapasztalattal rendelkezik a szalma- és takarmány-előállítás területén.

A Massey Ferguson körbálázó gépeit a tartósságot szem előtt tartva gyártjuk, és úgy terveztük, hogy felülmúlják az Ön elvárásait...

Bálázóinkat számos egyedülálló és szabadalmaztatott funkció emeli ki a tömegből.



A Powersplit hajtómű egyenlő mértékben osztja el a hajtóerőt az egyik oldalon a rotoregység, a másik oldalon a görgőhajtások között, így a hajtáslánc egyszerűsítésével csökkenti az összesített energiaigényt. Az MF RB F Xtra és az MF RB F Protec típusok esetében egy erősített, 1000 f/p-es hajtóműopció áll rendelkezésre. 20%-kal nagyobb teljesítményt képes átvinni, amivel javul az aprítási teljesítmény nagy terménymennyiségénél, ugyanakkor kedvezőbb lesz a fogyasztás.



Minden láncan külön állítható automatikus lánckenés garantálja a megfelelő olajellátást, csökkenti a karbantartási időt és növeli a lánc élettartamát. A még nagyobb tartósság érdekében a teljes bálázóban csak a legjobb minőségű láncokat alkalmazzuk.



A bálakamrára minden irányból szélsőséges terhelések hathatnak. Az intelligens csapágyház némi mozgásteret engedélyez a görgők számára, ezáltal kiküszöböli az üzemeltetés közben fellépő fő tengelyirányú terheléseket.



A görgőcsapágyak rendszeres és kellő mennyiségű kenése kiemelt fontosságú, különösen olyan nehéz körülmények között, mint a silótakarmány bálázása. A görgőcsapágyak központ kenőlécei kényelmes helyen találhatók, így egyszerűen hozzáférhetők és csökken a szervizidő.

Az MF RB 3130 F Classic és MF RB 3130 F Xtra típusok opciói



Egy teljes tartalékkészlet áll rendelkezésre az összes bálázóhoz (a kések száma az aprítóegységtől függ).

A folyamatos kenés gondoskodik a kiemelt fontosságú görgőcsapágyak hosszú élettartamáról. A fentieken túl, ez a rendszer időt takarít meg, és gondoskodik a gép stabil, megbízható működéséről.

Egy kiegészítő hálótelerstartó teszi lehetővé, hogy három teljes tekercsel lehessen kezdeni a munkanapot. Ez hozzávetőleg 900 bálához elegendő csomagolóanyag!

Az MF RB 3130 F Protec típus opciói



Az új LED világítási csomag nappali fényt biztosít éjszaka is

A Protec típusokon a nagyobb kényelem és a fokozott biztonság valamint a hatékonyság érdekében új, 3 LED lámpából álló csomag áll rendelkezésre: egy spotlámpa a csomagoló egységet világítja meg, kettő pedig az oldelpanelek alatt helyezkedik el, hogy Ön szükség esetén éjjel-nappal kényelmesen tudjon dolgozni.

Nagyobb kényelem a gépen elhelyezett kézmosótartálynak köszönhetően

Mostantól egy új, beépített szappanadagolóval rendelkező kézmosótartály is rendelkezésre áll, ami hasznos lehet például tekercscserét követő kézmosáshoz, így a traktor kezelőfülkéjének tisztasága megőrizhető.

Hidraulikus emelő opció

Az MF RB 3130 F Protec típus esetében a bálázó traktorhoz csatlakoztatásának megkönnyítésére új, hidraulikus emelő áll rendelkezésre opcióként. A kihelyezett szelep segítségével nagyon kényelmes kezelést biztosít.

Lengő bálabilentő a gyorsabb és könnyebb működés érdekében!

A Protec bálabilentő rugós alátámasztással rendelkezik, amely rugócsillapítást biztosít tehermentesítéskor. A géphez a traktor alsó függesztőkarjain keresztül kapcsolódik, és a kezelőfelületen történő egy kattintással szállítási helyzetbe hozható.

MFServices

Kombinált szolgáltatások ügyfeink profitjának és hatékonyságának növelése érdekében



A Massey Ferguson, a forgalmazói és márkakereskedői mindig készen állnak arra, hogy személyes látogatásukkal segítsenek Önnek a vásárlásban. A mezőgazdaság sokszor nehéz feladat, ezért mi gondoskodunk róla, hogy Ön mindig kapjon segítséget, és különösen az év kritikus időszakában.

Elkötelezett márkakereskedőink megtalálják Önnek a megfelelő terméket és a legjobb szolgáltatásokkal, alkatrészellátással és támogatással segítik az Ön tevékenységét. Egy olyan magasan képzett elhivatott szakértőkből álló család tagja lehet, amely azt a feladatot tűzte ki célul, hogy eredeti, csúcsmínőségű szolgáltatást biztosítson Önnek.

Mi tudjuk, hogyan működik a mezőgazdaság és tisztában vagyunk az egyes embereket érő kihívásokkal, ezért márkakereskedőink segíteni tudnak Önnek egy sikeres jövő megtervezésében. A lízingre, részletfizetésre, szerződéses bérleti és hitellehetőségekre egyaránt kiterjedő finanszírozási megoldásokkal kapcsolatban érdeklődjön márkakereskedőjénél.

Az MFCare szolgáltatásaival és kibővített szavatossági tervével* biztonságban tudhatja vagyontárgyait; az átfogó csomag, melynek célja, hogy gondoskodjon bálázójáról, tartalmazza a rendszeres karbantartásokat, az alkalmi javításokat és a teljes AGCO szavatosságot.

*Az MFCare szolgáltatás és kiterjesztett garancia csomag elérhetősége az egyes országokban eltérő lehet. Az Ön régiójában az elérhetőségről érdeklődjön Massey Ferguson márkakereskedőjétől.

Specifikáció (alapfelszereltség)

Típus	MF RB 3130 F Classic	MF RB 3130 F Xtra	MF RB 3130 F Protec
Bálakamra			
Átmérő, m	1,25	1,25	1,25
Szélesség, m	1,23	1,23	1,23
Térfogat, m³	1,50	1,50	1,50
Mechanikus kamrazárás	●	●	●
Varionet hálós csomagolás	●	●	●
Bálacsúszda	○	●	●
Rendfelszedő			
Szélesség, m	2,00 / 2,25	2,00 / 2,25 / 2,40	2,25 / 2,40
Szélesség kultivátorfogtól kultivátorfogig, m	1,60 / 1,86	1,60/1,86/2,11	1,86/2,11
Rendfelszedőfogak távolsága, mm	64	64	64
Terményleszorító fésűs henger	○	○	●
Beadagolás			
Beadagoló rotor	●	–	–
Xtracut 13	–	○	●
Xtracut 17	–	○	○
Xtracut 25	–	○	○
Hydroflexcontrol	–	●	●
Folyamatfelügyelet			
E-Link monitor	●	●	–
E-Link Pro	–	○	●
Traktor követelmények			
Ajánlott teljesítmény, kW/LE	52/70	52/70	75/120
540 f/p-es hajtómű	●	●	●
1000 f/p-es hajtómű	–	○	○
Kihelyezett hidraulikaszelepek	2	2	2 + LS
Gumiabroncs opciók	15.0/55-17 19.0/45-17 500/45-22.5 500/55-20 550/45-22.5	15.0/55-17 19.0/45-17 500/45-22.5 500/55-20 550/45-22.5 500/60-22.5	620/55 26.5
Méret- és tömegadatok			
Szállítási hossz, m	4,30	4,30	5,90
Szállítási magasság, m	2,60	2,60	3,00
Szállítási szélesség, m	2,70	2,70	2,85
Körülbelüli súly, kg	3000	3200	5990
Opciók			
Autolube görgő csapágykenés	–	○	●
Légfék	○	○	●
Hidraulikus fék	○	○	○

- Nem áll rendelkezésre
- Alapfelszereltség
- Opcionális

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadványban lévő információk a lehető legpontosabbak és legfrissebbek legyenek. Ennek ellenére előfordulhatnak hibák, vagy hiányok, valamint a fenntartjuk a specifikációk részleteinek előzetes értesítés nélkül történő módosításának jogát. Ezért minden vásárlás előtt egyeztesse Massey Ferguson márkakereskedőjével, vagy forgalmazójával az összes termékjellemzőt.



MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.



Web: www.MasseyFerguson.com

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal

Twitter: [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® az AGCO világmárkája.
© AGCO Corporation | A-HU-16822 | Magyar 2021



Felelős erdőgazdálkodás



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.

Tel: (+36)30/500-2050, (+36)30/336-9804

E-mail: bedenek@kapos-net.hu

WEB: www.bedenek.hu